

PRODUKTDATENBLATT DRAINTEC SOCKELRINNE

Baubreite 155-300 + Auskragung

BAUTEILBESCHREIBUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG


Sockelrinne aus verzinktes Stahlblech oder Edelstahl mit und ohne seitlicher Abstützung

EINSATZBEREICH

Sockelrinne zur Realisierung barrierefreier Übergänge
gemäß DIN 68800-2
"Holzschutz - vorbeugende bauliche Maßnahme im Hochbau"

ZUBEHÖR:

- Endkappen
- Montageset zur seitlichen Abstützung
- Schraubstutzen
- Rinnenabdeckung

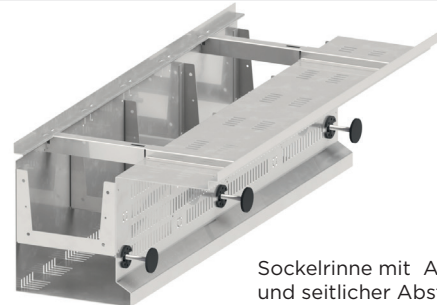

Sockelrinne mit Auskragung und seitlicher Abstützung


PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Artikelnummer	Material	*Rinnenbreite + Auskragung (mm)	*Bauhöhe (mm)	*Rinnenlänge (mm)
DTSO10.155.10.1.	Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	155+	300	1000
DTSO20.155.10.1.		155+	300	1000
DTSO10.200.10.1.		200+	300	1000
DTSO10.200.10.1.		200+	300	1000
DTSO10.250.10.1.	Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	250+	300	1000
DTSO10.250.10.1.		250+	300	1000
DTSO10.300.10.1.		300+	300	1000
DTSO10.300.10.1.		300+	300	1000


*) **Sonder -breiten, -höhen, -längen** auf Anfrage

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Querschnitt Sockelrinne mit Auskragung in die Türleibung



Detail Sockelrinne mit Auskrragung

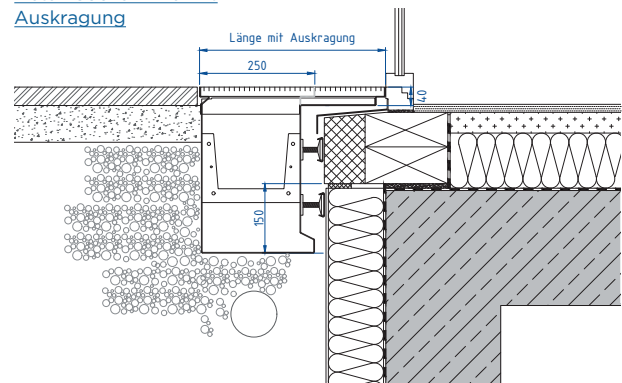

MONSUN GmbH
Olschewskibogen 4
80935 München

Tel. +49 / (0)89 / 35 88 233
Fax +49 / (0)89 / 35 88 233 49

info@monsun.cc
www.monsun.cc

Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Druckfehler.
Stand Januar 2023.