

MONSUN[®]

Produkte und Preise 2024

DRAIN



MONSUN®

NEUES IN 2024.

Auch in diesem Jahr haben wir bei unserer Preisgestaltung großen Wert auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis gelegt. Anregungen unserer Kunden und Handelspartner haben wir gerne aufgegriffen und bei dieser Preisliste berücksichtigt.

Bevor Sie nun weiterblättern, möchten wir noch auf folgende Punkte hinweisen.

- Mit der **MONSUN DRAINTEC Sockelrinne** lassen sich barrierefreie Übergänge in Anlehnung an die DIN 68800-2 herstellen. Abgestimmt auf die Maße der Fensterlaibungen bietet MONSUN **Rinnen mit seitlicher Auskragung**, um diese Details technisch einwandfrei zu lösen.
- Aus der Praxis, für die Praxis. Die **MONSUN Manschette** für Rohrdurchführungen finden Sie nun ergänzend in der Ausführung für **fest installierte Fallrohre** in der Preisliste. In den Maschenrost des Terrassenbausatzes eingebaut lässt sich dieser später zu Wartungszwecken einfach herausnehmen.
- Bitte beachten Sie außerdem, dass wir dieses Jahr auch unterjährig Produktergänzungen in unserer Preisliste aufnehmen werden. Es lohnt sich also ab und zu den aktuellen Stand unserer Preisliste auf www.monsun.cc zu prüfen. Eventuell entdecken Sie interessante Produktneuheiten.
- Neben dem umfangreichen Standardsortiment bietet MONSUN mit der **Manufaktur** individuelle Rinnenlösungen, genau auf das Bauwerk zugeschnitten. Von der Beratung, über das Aufmaß bis hin zur Produktion und der Einweisung vor Ort alles aus einer Hand.

**MONSUN TV |
PASSGENAUE
ENTWÄSSERUNG FÜR
HISTORISCHES
GEMÄUER**





6 - 11

MONSUN® DRAIN

ENTWÄSSERUNGSRINNE

- BAUBREITE 100
- ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR



12 - 25

MONSUN® DRAIN

ENTWÄSSERUNGSRINNE

- BAUBREITE 155, 200, 250, 500
- ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR



28 - 45

MONSUN® DRAINTEC

ENTWÄSSERUNGSRINNE

- BAUBREITE 100, 125, 155, 200, 250
- ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR



46 - 61

MONSUN® ZUBEHÖR

- ZUR DAUERHAFTEN UND SICHEREN ENTWÄSSERUNG



62 - 69

MONSUN® DRAINTEC

HOLZTERRASSENDRINNE

- BAUBREITE 100, 125, 155, 200, 250
- ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR




70 - 77

MONSUN® DRAINTEC

SOCKELRINNE

- BAUBREITE 155, 200, 250, 300
- ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR



78 - 79

MONSUN® DRAINTEC

STEINRINNE

- BAUBREITE 150, 200



MONSUN® SERVICE UND INFORMATION

80

ABHOLLAGER

Monsun GmbH
Klausnerring 8
85551 Kirchheim bei München
Tel.: + 49 / 89 / 35 88 233
Fax: + 49 / 89 / 35 88 23 49
Mail: info@monsun.cc

LEGENDE

ERLÄUTERUNG LIEFERZEIT

24h○

- . Die MONSUN-24 Produkte sind in der Regel innerhalb von 24 Stunden lieferbar
- . Bestellung sollte hierzu bis 11:00 Uhr vorliegen, Lieferung am Folgetag der Bestellung
- . Samstage sind keine Werktage
- . Lieferung innerhalb Deutschland
- . Einzelne Liefergebiete können leider nicht innerhalb von 24 Stunden bedient werden



AUF LAGER



2 WOCHEN LIEFERZEIT



4 WOCHEN LIEFERZEIT

Preisgrundlage ist die aktuellste Version unserer Preisliste, veröffentlicht unter **www.monsun.cc**





UND ALLES FLIESST AB.

Die Rinne macht den Unterschied. Zeitgemäße Bauweise bedingt ein perfekt abgestimmtes Entwässerungssystem. Der geringe bis kaum vorhandene Niveauunterschied von Außen- zu Innenbereich macht eine exakte Abstimmung notwendig um überschüssiges Oberflächenwasser oder Schlagregen von Terrassen, Grün- oder Flachdächern abzuleiten. Monsun Entwässerungssysteme sind einfach zu montieren, bestehen durch individuelle Ausführung, unterschiedliche Formen, variable Einbaumöglichkeiten sowie durch umfangreiches Zubehör. Dabei sind Normgrößen permanent verfügbar, Sonderformen werden innerhalb kürzester Zeit gefertigt und geliefert.


MONSUN DRAIN

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE

BAUBREITE 100

PRODUKTINFORMATION

- Drainagesystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Rinnenkörper mit und ohne Höhenverstellung
- Höhenverstellung lässt sich in Längsrichtung einfach durch Schiebepplatten versetzen
- Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Umfangreiche Form- und Zubehörteile
- Zahlreiche Rostvarianten
- Lieferung von Fixlängen und Breiten

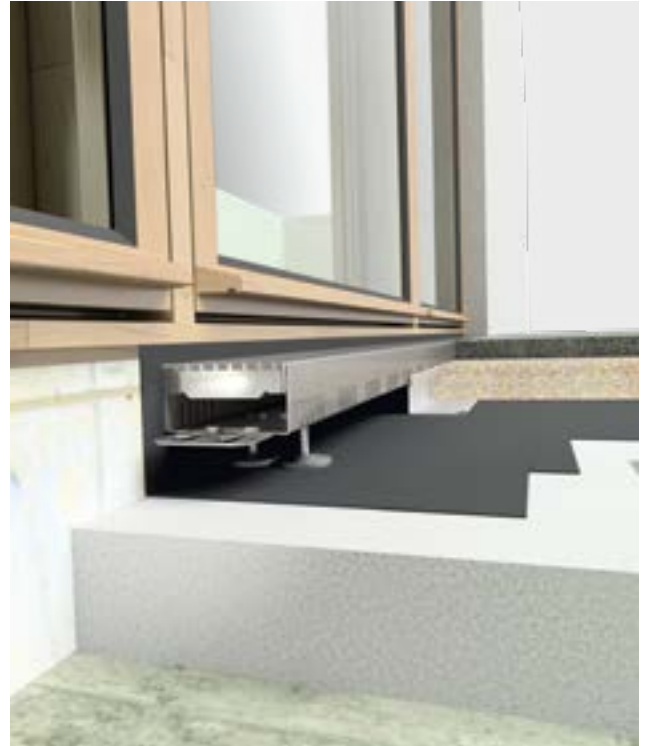

TECHNISCHE DATEN

Material
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)

Rinnenbreite (mm)
100

Rinnenlänge (mm)
1000
1500
2000

Höhenverstellung (mm)
fixe Bauhöhe 50
Höhe 1: 60-90
Höhe 2: 80-110
Höhe 3: 100-130

MONSUN[®] DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE

BAUBREITE 100

SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE



Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert

SYSTEMBAUTEILE | HÖHENVERSTELLBAR



Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert

Höhenverstellbare Gewindefüße mit Halter

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 100

RINNE OHNE ABDECKUNG



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

Rinne mit fixer Bauhöhe:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl

Rinne mit Höhenverstellung:

- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.100.10.0.	20.100.10.0.	fixe Bauhöhe 50	1000	41,78	68,97	24h○
10.100.10.1.	20.100.10.1.	60 - 90	1000	75,34	102,53	24h○
10.100.10.2.	20.100.10.2.	80 - 110	1000	80,10	107,29	24h○
10.100.10.3.	20.100.10.3.	100 - 130	1000	84,30	111,49	24h○
10.100.15.0.	20.100.15.0.	fixe Bauhöhe 50	1500	41,15	67,76	●
10.100.15.1.	20.100.15.1.	60 - 90	1500	63,53	90,13	●
10.100.15.2.	20.100.15.2.	80 - 110	1500	79,48	106,08	●
10.100.15.3.	20.100.15.3.	100 - 130	1500	83,68	110,28	●
10.100.20.0.	20.100.20.0.	fixe Bauhöhe 50	2000	40,53	66,55	●
10.100.20.1.	20.100.20.1.	60 - 90	2000	65,71	91,72	●
10.100.20.2.	20.100.20.2.	80 - 110	2000	69,28	95,29	●
10.100.20.3.	20.100.20.3.	100 - 130	2000	72,43	98,44	●

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehrbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 100


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Lochrost, Lochung 8-15 mm




Linearrost,
Längsstab 3 mm



Linearrost,
Längsstab 7 mm



Linearrost,
Längsstab 2 mm



Querstabrost,
Querstab 3 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.100.10.13.	-	1000	94	42,41	-	24h○
DT11.100.15.13.	-	1500	94	42,41	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.100.10.13.	21.100.10.13.	1000	94	42,41	125,84	24h○
13.100.15.13.	21.100.15.13.	1500	94	42,41	125,84	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	62,92	-
-	24.100.15.13.	1500	94	auf Anfrage	62,92	-
Linearrost, Längsstab 2 mm						
18.100.10.13.	-	1000	94	51,14	-	●
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.100.10.13.	25.100.10.13.	1000	94	140,93	199,39	○
15.100.15.13.	25.100.15.13.	1500	94	140,93	199,39	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.100.10.13.	26.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	172,57	○
16.100.15.13.	26.100.15.13.	1500	94	auf Anfrage	172,57	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.100.10.13.	1000	94	-	214,57	-
-	28.100.15.13.	1500	94	-	214,54	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.100.10.13.	29.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	auf Anfrage	○
19.100.15.13.	29.100.15.13.	1500	94	auf Anfrage	auf Anfrage	○
Rostsicherung						
10.100.0.31.	20.100.0.31.	1 Stück / lfm		13,10	14,85	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 100

ENDKAPPE



verzinkt / Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
10.100.0.04.	20.100.0.04.	4,65	7,51	24h⌚

ECKZULAGE



Eckformstück mit fixer Bauhöhe




Eckformstück mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper und Abdeckung gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abdeckung mit Gehrung 2-teilige Ausführung
- Schenkellänge 500x500 mm
- Eckwinkel zwischen 45° und 180°
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je Eckformstück 1,0 m Rinne und Abdeckung

ECKROST

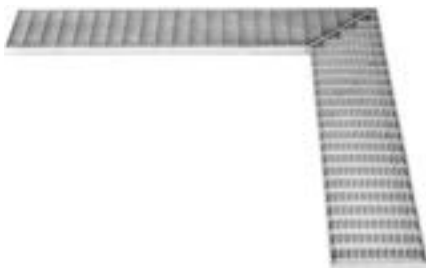

- Abdeckroste in verzinkter Ausführung und Edelstahl
- am Beispiel Maschenrost 30x10 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT	Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.100.0.27.	20.100.0.27.	131,52	131,52	⌚

Klassifizierung: Eckformstück begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 100

ZULAGE T-STÜCK



T-Stück mit fixer Bauhöhe



T-Stück mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abmessung 500x250 mm
- Abdeckung im Preis nicht enthalten
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je T-Stück 1,0 m Rinne und Abdeckung

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT	Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.100.0.28.	20.100.0.28.	66,90	66,90	⊙

Klassifizierung: T-Stück begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

HÖHENVERSTELLSET



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- 2 Stück Schiebepplatten
- 4 Stück Gewindefüße

- Halter, Riegel und Verstellschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Fußplatte aus thermoplastischen Kunststoff

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Höhenverstellung [mm]	Preis EUR/Set EDELSTAHL	Lieferzeit
Rinnenbreite 100				
0.0.0.061.	Höhenverstellset H1	60-90	33,56	24h⊙
0.0.0.062.	Höhenverstellset H2	80-110	38,32	24h⊙
0.0.0.063.	Höhenverstellset H3	100-130	42,52	24h⊙

FIXLÄNGE

- Zulagepreis
- Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt

Berechnung der Fixlängen wie folgt:

- Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
- Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
10.100.0.07.	20.100.0.07.	100	31,00	41,00	⊙

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE

BAUBREITE 155 | 200 | 250 | 500

PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Rinnenkörper mit und ohne Höhenverstellung
- Höhenverstellung lässt sich in Längsrichtung einfach durch Clip-Befestigung versetzen
- Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar
- **Baubreite 155 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016**
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Umfangreiche Form- und Zubehörteile
- Zahlreiche Rostvarianten
- Lieferung von Fixlängen und Breiten



TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Rinnenlänge (mm)	Höhenverstellung (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	155	1000	fixe Bauhöhe 60 Höhe 1: 70-100 Höhe 2: 90-140 Höhe 3: 110-180
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	200	1500	
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)	250	2000	
	500		

MONSUN[®] DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE

BAUBREITE 155 | 200 | 250 | 500

SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE



Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert

SYSTEMBAUTEILE | HÖHENVERSTELLBAR



Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert

Höhenverstellbare Gewindefüße mit Halter

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 155

RINNE OHNE ABDECKUNG



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

Rinne mit fixer Bauhöhe:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl

Rinne mit Höhenverstellung:

- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.155.10.0.	20.155.10.0.	fixe Bauhöhe 63	1000	43,18	75,15	24h○
10.155.10.1.	20.155.10.1.	73 - 103	1000	80,37	112,34	24h○
10.155.10.2.	20.155.10.2.	93 - 143	1000	87,96	119,94	24h○
10.155.10.3.	20.155.10.3.	113 - 183	1000	95,11	127,08	24h○
10.155.15.0.	20.155.15.0.	fixe Bauhöhe 63	1500	42,54	73,92	●
10.155.15.1.	20.155.15.1.	73 - 103	1500	67,34	98,71	●
10.155.15.2.	20.155.15.2.	93 - 143	1500	87,33	118,71	●
10.155.15.3.	20.155.15.3.	113 - 183	1500	94,47	125,85	●
10.155.20.0.	20.155.20.0.	fixe Bauhöhe 63	2000	41,91	72,69	●
10.155.20.1.	20.155.20.1.	73 - 103	2000	69,80	100,58	●
10.155.20.2.	20.155.20.2.	93 - 143	2000	75,50	106,28	●
10.155.20.3.	20.155.20.3.	113 - 183	2000	80,85	111,63	●

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 155


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Lochrost, Lochung 8-15 mm




Linearrost,
Längsstab 3 mm



Linearrost,
Längsstab 7 mm



Linearrost,
Längsstab 2 mm



Querstabrost,
Querstab 3 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.155.10.13.	-	1000	150	46,49	-	24h○
DT11.155.15.13.	-	1500	150	46,49	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.155.10.13.	21.155.10.13.	1000	150	46,49	143,00	24h○
13.155.15.13.	21.155.15.13.	1500	150	46,49	143,00	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.155.10.13.	1000	150	-	72,60	-
-	24.155.15.13.	1500	150	-	72,60	-
Linearrost, Längsstab 2 mm						
18.155.10.13.	-	1000	150	57,37	-	●
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.155.10.13.	25.155.10.13.	1000	150	184,59	262,35	○
15.155.15.13.	25.155.15.13.	1500	150	184,59	262,35	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.155.10.13.	26.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	239,03	○
16.155.15.13.	26.155.15.13.	1500	150	auf Anfrage	239,03	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.155.10.13.	1000	150	-	285,67	-
-	28.155.15.13.	1500	150	-	285,67	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.155.10.13.	29.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	auf Anfrage	○
19.155.15.13.	29.155.15.13.	1500	150	auf Anfrage	auf Anfrage	○
Rostsicherung						
10.155.O.31.	20.155.O.31.	1 Stück / lfm		15,99	17,71	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 200

RINNE OHNE ABDECKUNG



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

Rinne mit fixer Bauhöhe:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl

Rinne mit Höhenverstellung:

- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.200.10.0.	20.200.10.0.	fixe Bauhöhe 63	1000	49,53	81,93	24h○
10.200.10.1.	20.200.10.1.	73 - 103	1000	86,71	119,12	24h○
10.200.10.2.	20.200.10.2.	93 - 143	1000	94,31	126,71	24h○
10.200.10.3.	20.200.10.3.	113 - 183	1000	101,45	133,86	24h○
10.200.15.0.	20.200.15.0.	fixe Bauhöhe 63	1500	48,26	80,70	●
10.200.15.1.	20.200.15.1.	73 - 103	1500	85,45	117,87	●
10.200.15.2.	20.200.15.2.	93 - 143	1500	93,04	125,48	●
10.200.15.3.	20.200.15.3.	113 - 183	1500	100,18	132,63	●
10.200.20.0.	20.200.20.0.	fixe Bauhöhe 63	2000	46,99	79,46	●
10.200.20.1.	20.200.20.1.	73 - 103	2000	74,88	107,36	●
10.200.20.2.	20.200.20.2.	93 - 143	2000	80,57	113,05	●
10.200.20.3.	20.200.20.3.	113 - 183	2000	85,93	118,41	●

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehrbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 200


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Querstabrost

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.200.10.13.	-	1000	197	54,31	-	24h○
DT11.200.15.13.	-	1500	197	54,31	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.200.10.13.	21.200.10.13.	1000	197	54,31	188,10	24h○
13.200.15.13.	21.200.15.13.	1500	197	54,31	188,10	●
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.200.10.13.	1000	197	-	145,20	-
-	24.200.15.13.	1500	197	-	145,20	-
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.200.10.13.	25.200.10.13.	1000	197	245,70	303,16	○
15.200.15.13.	25.200.15.13.	1500	197	245,70	303,16	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.200.10.13.	26.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	277,51	○
16.200.15.13.	26.200.15.13.	1500	197	auf Anfrage	277,51	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.200.10.13.	1000	197	-	329,98	-
-	28.200.15.13.	1500	197	-	329,98	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.200.10.13.	29.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	auf Anfrage	○
19.200.15.13.	29.200.15.13.	1500	197	auf Anfrage	auf Anfrage	○
Rostsicherung						
10.200.0.31.	20.200.0.31.	1 Stück / lfm		17,26	18,88	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 250

RINNE OHNE ABDECKUNG



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

Rinne mit fixer Bauhöhe:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl

Rinne mit Höhenverstellung:

- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.250.10.0.	20.250.10.0.	fixe Bauhöhe 63	1000	57,14	96,10	24h○
10.250.10.1.	20.250.10.1.	73 - 103	1000	94,33	133,29	24h○
10.250.10.2.	20.250.10.2.	93 - 143	1000	101,93	140,88	24h○
10.250.10.3.	20.250.10.3.	113 - 183	1000	109,07	148,03	24h○
10.250.15.0.	20.250.15.0.	fixe Bauhöhe 63	1500	55,87	93,63	●
10.250.15.1.	20.250.15.1.	73 - 103	1500	93,06	130,80	●
10.250.15.2.	20.250.15.2.	93 - 143	1500	100,66	138,42	●
10.250.15.3.	20.250.15.3.	113 - 183	1500	107,80	145,56	●
10.250.20.0.	20.250.20.0.	fixe Bauhöhe 63	2000	54,61	92,40	●
10.250.20.1.	20.250.20.1.	73 - 103	2000	82,50	120,29	●
10.250.20.2.	20.250.20.2.	93 - 143	2000	88,20	125,99	●
10.250.20.3.	20.250.20.3.	113 - 183	2000	93,55	131,35	●

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehrbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 250

ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.250.10.13.	-	1000	247	71,90	-	24h○
DT11.250.15.13.	-	1500	247	71,90	-	●
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.250.10.13.	21.250.10.13.	1000	247	71,90	215,60	24h○
13.250.15.13.	21.250.15.13.	1500	247	71,90	215,60	●
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.250.10.13.	25.250.10.13.	1000	247	258,51	367,29	○
15.250.15.13.	25.250.15.13.	1500	247	258,51	367,29	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.250.10.13.	26.250.10.13.	1000	247	auf Anfrage	342,76	○
16.250.15.13.	26.250.15.13.	1500	247	auf Anfrage	342,76	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.250.10.13.	1000	247	-	401,06	-
-	28.250.15.13.	1500	247	-	401,06	-
Rostsicherung						
10.250.0.31.	20.250.0.31.	1 Stück / lfm		21,43	22,88	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 500

RINNE OHNE ABDECKUNG



Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

Rinne mit fixer Bauhöhe:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl

Rinne mit Höhenverstellung:

- wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.500.10.0.	20.500.10.0.	fixe Bauhöhe 63	1000	160,28	183,08	⊙
10.500.10.1.	20.500.10.1.	73 - 103	1000	216,06	238,87	⊙
10.500.10.2.	20.500.10.2.	93 - 143	1000	227,46	250,26	⊙
10.500.10.3.	20.500.10.3.	113 - 183	1000	238,17	260,98	⊙
10.500.15.0.	20.500.15.0.	fixe Bauhöhe 63	1500	152,52	177,98	⊙
10.500.15.1.	20.500.15.1.	73 - 103	1500	202,10	227,57	⊙
10.500.15.2.	20.500.15.2.	93 - 143	1500	212,24	237,69	⊙
10.500.15.3.	20.500.15.3.	113 - 183	1500	221,76	247,22	⊙

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 500

ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.500.10.13.	-	1000	497	116,33	-	•
DT11.500.15.13.	-	1500	497	116,33	-	•
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
-	21.500.10.13.	1000	497	-	316,80	-
-	21.500.15.13.	1500	497	-	316,80	-
Rostsicherung						
10.500.0.31.	20.500.0.31.	1 Stück / lfm		23,81	25,19	•

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



FASSADEN-
RINNE MIT
LINEARROST,
LÄNGSSTAB
3 mm



MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 155-250

ENDKAPPE



verzinkt / Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
10.155.0.04.	20.155.0.04.	155	5,39	8,69	24h○
10.200.0.04.	20.200.0.04.	200	6,05	9,79	24h○
10.250.0.04.	20.250.0.04.	250	6,80	11,00	24h○
10.500.0.04.	20.500.0.04.	500	10,20	16,50	○

ECKZULAGE



Eckformstück mit fixer Bauhöhe




Eckformstück mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper und Abdeckung gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abdeckung mit Gehrung 2-teilige Ausführung
- Schenkellänge 500x500 mm
- Eckwinkel zwischen 45° und 180°
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je Eckformstück 1,0 m Rinne und Abdeckung

ECKROST

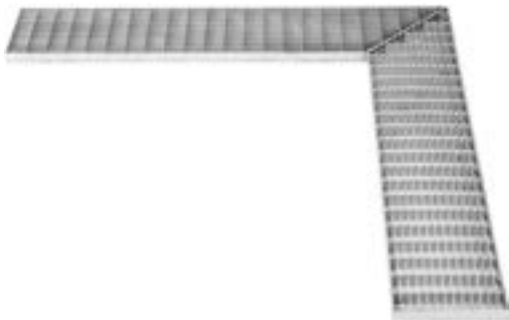

- Abdeckroste in verzinkter Ausführung und Edelstahl
- am Beispiel Maschenrost MW 30x10

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baubreite [mm]	Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT	Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Rinnenbreite 155					
10.155.0.27.	20.155.0.27.	155	128,00	128,00	○
Rinnenbreite 200					
10.200.0.27.	20.200.0.27.	200	172,00	172,00	○
Rinnenbreite 250					
10.250.0.27.	20.250.0.27.	250	187,00	187,00	○

Klassifizierung: Eckformstück begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 155-250

ZULAGE T-STÜCK



T-Stück mit fixer Bauhöhe



T-Stück mit Höhenverstellung

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abmessung 500x250 mm
- Abdeckung im Preis nicht enthalten
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je T-Stück 1,0 m Rinne und Abdeckung

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baubreite [mm]	Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT	Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Rinnenbreite 155					
10.155.0.28.	20.155.0.28.	155	59,00	59,00	⊙
Rinnenbreite 200					
10.200.0.28.	20.200.0.28.	200	61,00	61,00	⊙
Rinnenbreite 250					
10.250.0.28.	20.250.0.28.	250	65,00	65,00	⊙

Klassifizierung: T-Stück begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

HÖHENVERSTELLSET



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- 4 oder 6 Stück Halter mit Gewindefüße / Kugelgelenk je Set
- Halter, Riegel und Verstellschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Fußplatte aus thermoplastischen Kunststoff

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Höhenverstellung [mm]	Preis EUR/Set EDELSTAHL	Lieferzeit
Gewindefüße mit Halter				
0.0.0.051.	Höhenverstellbar H1 / 4 Stück je Set	73-103	37,19	24h⊙
0.0.0.052.	Höhenverstellbar H2 / 4 Stück je Set	93-143	44,79	24h⊙
0.0.0.053.	Höhenverstellbar H3 / 4 Stück je Set	113-183	51,93	24h⊙
0.0.0.081.	Höhenverstellbar H1 / 6 Stück je Set	73-103	55,78	24h⊙
0.0.0.082.	Höhenverstellbar H2 / 6 Stück je Set	93-143	67,18	24h⊙
0.0.0.083.	Höhenverstellbar H3 / 6 Stück je Set	113-183	77,89	24h⊙
Gewindefüße mit Halter und Kugelgelenk				
0.0.0.071.	Höhenverstellbar H1 / 4 Stück je Set	78-105	41,27	●
0.0.0.072.	Höhenverstellbar H2 / 4 Stück je Set	98-147	48,30	●
0.0.0.073.	Höhenverstellbar H3 / 4 Stück je Set	118-185	55,44	●
0.0.0.091.	Höhenverstellbar H1 / 6 Stück je Set	78-105	61,91	●
0.0.0.092.	Höhenverstellbar H2 / 6 Stück je Set	98-147	72,56	●
0.0.0.093.	Höhenverstellbar H3 / 6 Stück je Set	118-185	83,11	●

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 155-250

FIXLÄNGE

- Zulagepreis
- Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt.

Berechnung der Fixlängen wie folgt:

- Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
- Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
10.155.0.07.	20.155.0.07.	155	33,10	45,10	⊙
10.200.0.07.	20.200.0.07.	200	35,20	49,40	⊙
10.250.0.07.	20.250.0.07.	250	37,30	52,50	⊙
10.500.0.07.	20.500.0.07.	500	39,40	56,70	⊙

ANSCHLUSSWINKEL

- Winkelkantung mit einer Auskrugung von 50 mm zur Fassadenseite bzw. Türanschluss.
Diese ermöglicht eine Überbrückung von z.B. Dämmkeilen.
- für Rinnenbreite 155/200/250 mm



Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Auskrugung Fassadenseite [mm]	Baulängen [mm]	Zulagepreis EUR/lfm VERZINKT	Zulagepreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.0.09.	20.0.0.09.	50	1000/1500/2000	14,63	25,85	⊙

FASSADENANSCHLUSS

- Spezielles Randaufleger mit einer Auskrugung der Rinnenabdeckung von 50 mm zur Fassadenseite bzw. Türanschluss. Diese ermöglicht eine Überbrückung von z.B. Dämmkeilen im Bereich kritischer Türanschlüsse.
- für Rinnenbreite 155 und 200 mm



Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Auskrugung Fassadenseite [mm]	Baulängen [mm]	Zulagepreis EUR/lfm VERZINKT	Zulagepreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.0.30.	20.0.0.30.	50	1000/1500/2000	21,24	51,70	⊙

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR

ABGRENZWINKEL




- stufenlose Höhenverstellung
- geeignet für Rinnenbreite 155/200/250/500 mm
- Aluminium AlMg3 und Edelstahl (Wst. 1.4301)



Artikel-Nr. ALUMINIUM	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Höhenver- stellung [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm ALUMINIUM	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
33.0.10.181.	32.0.10.181.	Abgrenzwinkel H 1	73 - 93	1000	15,80	21,80	24h○
33.0.10.182.	32.0.10.182.	Abgrenzwinkel H 2	93 - 143	1000	18,60	24,20	24h○
33.0.10.183.	32.0.10.183.	Abgrenzwinkel H 3	113 - 183	1000	20,70	28,50	24h○
33.0.15.181.	32.0.15.181.	Abgrenzwinkel H 1	73 - 93	1500	15,20	20,60	●
33.0.15.182.	32.0.15.182.	Abgrenzwinkel H 2	93 - 143	1500	17,90	23,00	●
33.0.15.183.	32.0.15.183.	Abgrenzwinkel H 3	113 - 183	1500	20,00	26,60	●
33.0.20.181.	32.0.20.181.	Abgrenzwinkel H 1	73 - 93	2000	14,50	19,40	●
33.0.20.182.	32.0.20.182.	Abgrenzwinkel H 2	93 - 143	2000	16,60	22,40	●
33.0.20.183.	32.0.20.183.	Abgrenzwinkel H 3	113 - 183	2000	19,30	26,10	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

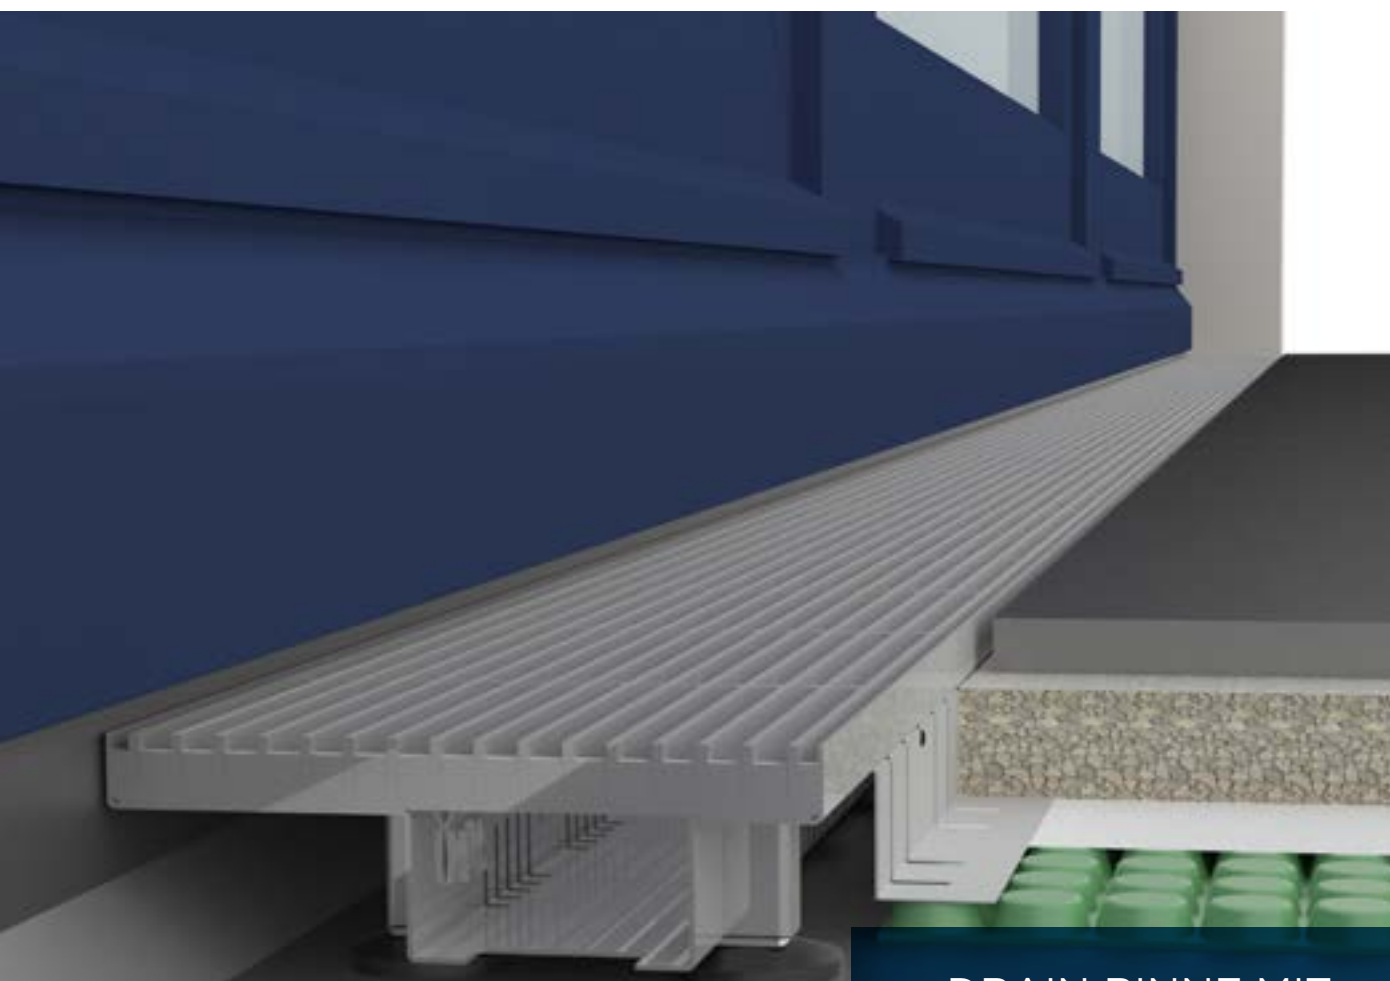

DRAIN RINNE MIT
FASSADENANSCHLUSS,
ABGRENZWINKEL UND
LINEARROST 15x3 MM
IN EDELSTAHL.



DIE OBJEKTRINNE

DRAINTEC RINNE GENAU AUF MASS GEFERTIGT



- neben den umfangreichen Standardabmessungen bietet MONSUN die „Objektrinnen“
- passend zum örtlichen Anschlussdetail werden Rinnenhöhe oder Länge genau auf Maß gefertigt
- objektbezogene Bauhöhen stellen somit ein maximales Rinnenvolumen sicher
- große Wassermengen werden schnell und sicher abgeleitet
- kurze Lieferzeiten dank modularer Systembauteile


MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

FIXE BAUHÖHE

BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Reduzierung von Anschlusshöhen – In der DIN 18195-5, sowie in der Flachdachrichtlinie wird eine Anschlusshöhe für Bauwerksabdichtungen von 15 cm gefordert. Durch Einsatz einer Entwässerungsrinne kann die Anschlusshöhe im Tür- und Fassadenbereich auf 5 cm reduziert werden
- Umfangreiche Bauteilabmessungen, Standardbreiten von 100 bis 250 mm und Höhen von 40 bis 125 mm
- Langlebige Bauteile dank hochwertiger Materialqualitäten
- Stabile und robuste Rinnenausführung gegen seitlichen Druck, in Abhängigkeit von der Rinnenhöhe werden die Bauteile zusätzlich mit Queraussteifungen versehen
- Aussteifungen lassen sich einfach in Rinnenlängsrichtung versetzen, somit kann der Rinnenkörper beliebig gekürzt werden ohne seine Stabilität zu verlieren.
- Umfangreiche Systembauteile ermöglichen die Umsetzung eines sicheren und dauerhaften Wasserabflusses
- Rinnenkörper mit integrierter Stichkanaloption zur systemgerechten Entwässerung mittels Anschlussstück, Stichkanäle und Gullyaufsatz
- Diverse Rinnenabdeckungen stellen den Spritzwasserschutz sicher und ermöglichen eine optisch ansprechende Gestaltung der Entwässerungseinrichtung
- **Baubreite 155 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016**

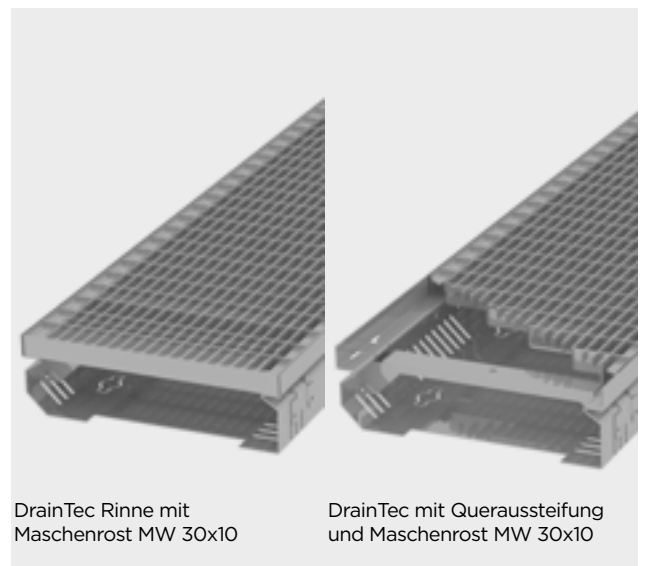

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

FIXE BAUHÖHE
BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Rinnenhöhe (mm)	Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	100	40	1000
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	125	50	2000
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)	155	75	
	200	100	
	250	125	

SYSTEMBAUTEILE



DRAINTEC Rinne in den Bauhöhen 40, 50, 75, 100, 125 und 140 mm



Rinnenkörper mit Rostsicherung



DRAINTEC seitliche Ansicht




MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

HÖHENVERSTELLBAR

BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Reduktion von Anschlusshöhen auf bis zu 5 cm bei Tür und Fassade
- Sicherer Stand durch speziell ausgeführte Höhenverstellung.
- Ist eine Höhenverstellung erforderlich, kann diese einfach montiert werden.
- Systemgerechte und regelkonforme Entwässerung durch Monsun-standardisiertes Anschlussstück, Stichkanal und Gullyaufsatz
- Variantenreiche Rinnenabdeckung zur optisch ansprechenden Gestaltung
- Abdeckungen mit großem Öffnungsquerschnitt stellen den Spritzwasserschutz sicher.
- **Baubreite 155 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016**

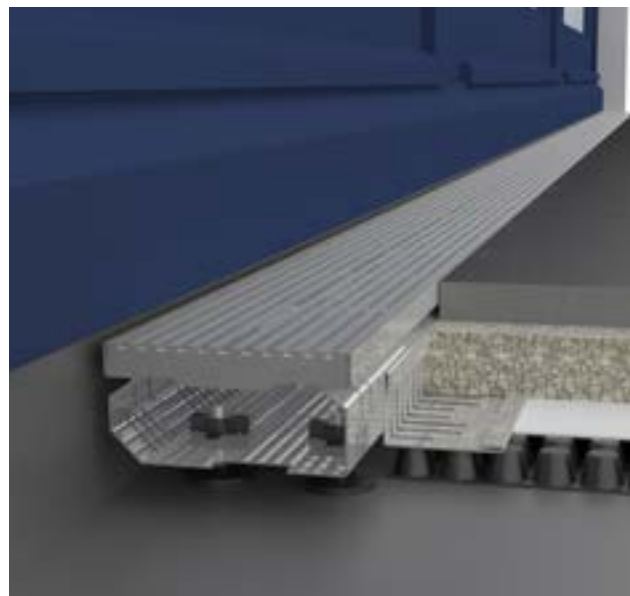

TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Verstellbereich (mm)	Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	100	30	1000
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	125	50	2000
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)	155	70	
	200		
	250		

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE



Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert
mit Stichkanaloption

SYSTEMBAUTEILE | HÖHENVERSTELLBAR



Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert
mit Stichkanaloption

Höhenverstellbare Gewindefüße mit Halter
(1/4 Dreh-Schnellverschluß)

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 100

RINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, höhenverstellbar

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT10.100.10.01.	DT20.100.10.01.	fixe Bauhöhe 50	1000	34,92	60,98	24h○
DT10.100.10.011.	DT20.100.10.011.	65 - 90	1000	67,69	93,75	24h○
DT10.100.10.012.	DT20.100.10.012.	80 - 110	1000	72,45	98,51	24h○
DT10.100.10.013.	DT20.100.10.013.	100 - 130	1000	75,97	102,03	24h○
DT10.100.20.01.	DT20.100.20.01.	fixe Bauhöhe 50	2000	32,39	58,52	●
DT10.100.20.011.	DT20.100.20.011.	65 - 90	2000	56,96	83,10	●
DT10.100.20.012.	DT20.100.20.012.	80 - 110	2000	60,53	86,67	●
DT10.100.20.013.	DT20.100.20.013.	100 - 130	2000	63,17	89,30	●
DT10.100.10.02.	DT20.100.10.02.	fixe Bauhöhe 75	1000	38,73	71,46	24h○
DT10.100.10.021.	DT20.100.10.021.	90 - 115	1000	71,50	104,22	24h○
DT10.100.10.022.	DT20.100.10.022.	90 - 135	1000	76,26	108,99	24h○
DT10.100.10.023.	DT20.100.10.023.	100 - 155	1000	79,78	112,50	24h○
DT10.100.20.02.	DT20.100.20.02.	fixe Bauhöhe 75	2000	36,19	68,99	●
DT10.100.20.021.	DT20.100.20.021.	90 - 115	2000	68,96	101,76	●
DT10.100.20.022.	DT20.100.20.022.	90 - 135	2000	73,72	106,52	●
DT10.100.20.023.	DT20.100.20.023.	100 - 155	2000	77,24	110,04	●
DT10.100.10.03.	DT20.100.10.03.	fixe Bauhöhe 100	1000	55,87	93,63	○
DT10.100.10.031.	DT20.100.10.031.	115 - 140	1000	88,64	126,40	○
DT10.100.10.032.	DT20.100.10.032.	115 - 160	1000	93,40	131,16	○
DT10.100.10.033.	DT20.100.10.033.	115 - 180	1000	96,92	134,68	○
DT10.100.20.03.	DT20.100.20.03.	fixe Bauhöhe 100	2000	53,34	91,17	○
DT10.100.20.031.	DT20.100.20.031.	115 - 140	2000	86,10	123,94	○
DT10.100.20.032.	DT20.100.20.032.	115 - 160	2000	90,86	128,70	○
DT10.100.20.033.	DT20.100.20.033.	115 - 180	2000	94,38	132,21	○
andere Bauhöhe auf Anfrage						

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 100


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Lochrost, Lochung 8-15 mm




Linearrost,
Längsstab 3 mm



Linearrost,
Längsstab 7 mm



Linearrost,
Längsstab 2 mm



Querstabrost,
Querstab 3 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.100.10.13.	-	1000	94	42,41	-	24h○
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.100.10.13.	21.100.10.13.	1000	94	42,41	125,84	24h○
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	62,92	-
Linearrost, Längsstab 2 mm						
18.100.10.13.	-	1000	94	51,14	-	●
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.100.10.13.	25.100.10.13.	1000	94	140,93	199,39	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.100.10.13.	26.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	172,57	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.100.10.13.	1000	94	-	214,54	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.100.10.13.	29.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	auf Anfrage	○
Rostsicherung						
DT10.100.0.31.	DT20.100.0.31.	1 Stück / lfm		13,10	14,85	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 125

RINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, höhenverstellbar

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT10.125.10.01.	DT20.125.10.01.	fixe Bauhöhe 50	1000	38,73	63,45	24h○
DT10.125.10.011.	DT20.125.10.011.	65 - 90	1000	71,50	96,22	24h○
DT10.125.10.012.	DT20.125.10.012.	80 - 110	1000	76,26	100,98	24h○
DT10.125.10.013.	DT20.125.10.013.	100 - 130	1000	79,78	104,49	24h○
DT10.125.20.01.	DT20.125.20.01.	fixe Bauhöhe 50	2000	36,20	60,94	●
DT10.125.20.011.	DT20.125.20.011.	65 - 90	2000	60,77	85,52	●
DT10.125.20.012.	DT20.125.20.012.	80 - 110	2000	64,34	89,09	●
DT10.125.20.013.	DT20.125.20.013.	100 - 130	2000	66,98	91,72	●
DT10.125.10.02.	DT20.125.10.02.	fixe Bauhöhe 75	1000	44,45	73,92	24h○
DT10.125.10.021.	DT20.125.10.021.	90 - 115	1000	77,21	106,69	24h○
DT10.125.10.022.	DT20.125.10.022.	90 - 135	1000	81,98	111,45	24h○
DT10.125.10.023.	DT20.125.10.023.	100 - 155	1000	85,49	114,96	24h○
DT10.125.20.02.	DT20.125.20.02.	fixe Bauhöhe 75	2000	41,91	71,46	●
DT10.125.20.021.	DT20.125.20.021.	90 - 115	2000	74,67	104,22	●
DT10.125.20.022.	DT20.125.20.022.	90 - 135	2000	79,44	108,99	●
DT10.125.20.023.	DT20.125.20.023.	100 - 155	2000	82,95	112,50	●
DT10.125.10.03.	DT20.125.10.03.	fixe Bauhöhe 100	1000	60,32	93,63	○
DT10.125.10.031.	DT20.125.10.031.	115 - 140	1000	93,09	126,40	○
DT10.125.10.032.	DT20.125.10.032.	115 - 160	1000	97,85	131,16	○
DT10.125.10.033.	DT20.125.10.033.	115 - 180	1000	101,36	134,68	○
DT10.125.20.03.	DT20.125.20.03.	fixe Bauhöhe 100	2000	57,78	91,17	○
DT10.125.20.031.	DT20.125.20.031.	115 - 140	2000	90,55	123,94	○
DT10.125.20.032.	DT20.125.20.032.	115 - 160	2000	95,31	128,70	○
DT10.125.20.033.	DT20.125.20.033.	115 - 180	2000	98,82	132,21	○
DT10.125.10.04.	DT20.125.10.04.	fixe Bauhöhe 125	1000	62,86	106,57	○
DT10.125.10.041.	DT20.125.10.041.	140 - 165	1000	95,63	139,34	○
DT10.125.10.042.	DT20.125.10.042.	140 - 185	1000	100,39	144,10	○
DT10.125.10.043.	DT20.125.10.043.	140 - 205	1000	103,90	147,61	○
DT10.125.20.04.	DT20.125.20.04.	fixe Bauhöhe 125	2000	60,32	104,10	○
DT10.125.20.041.	DT20.125.20.041.	140 - 165	2000	93,09	136,87	○
DT10.125.20.042.	DT20.125.20.042.	140 - 185	2000	97,85	141,63	○
DT10.125.20.043.	DT20.125.20.043.	140 - 205	2000	101,36	145,15	○
andere Bauhöhe auf Anfrage						

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehrbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 125


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Querstabrost

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.125.10.13.	-	1000	120	44,22	-	24h○
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.125.10.13.	21.125.10.13.	1000	120	44,22	141,35	24h○
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.125.10.13.	1000	120	auf Anfrage	63,25	-
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.125.10.13.	25.125.10.13.	1000	120	157,60	238,15	o
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.125.10.13.	26.125.10.13.	1000	120	auf Anfrage	215,60	o
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.125.10.13.	1000	120	-	257,95	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.125.10.13.	29.125.10.13.	1000	120	auf Anfrage	auf Anfrage	o
Rostsicherung						
DT10.125.0.31.	DT20.125.0.31.	1 Stück / lfm		14,29	16,06	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 155

RINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, höhenverstellbar

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT10.155.10.00.	DT20.155.10.00.	fixe Bauhöhe 40	1000	40,00	71,46	24h○
DT10.155.10.001.	DT20.155.10.001.	55 - 80	1000	72,77	104,22	24h○
DT10.155.10.002.	DT20.155.10.002.	75 - 100	1000	77,53	108,99	24h○
DT10.155.10.003.	DT20.155.10.003.	95 - 120	1000	81,05	112,50	24h○
DT10.155.20.00.	DT20.155.20.00.	fixe Bauhöhe 40	2000	36,20	66,53	●
DT10.155.20.001.	DT20.155.20.001.	55 - 80	2000	60,77	91,10	●
DT10.155.20.002.	DT20.155.20.002.	75 - 100	2000	64,34	94,68	●
DT10.155.20.003.	DT20.155.20.003.	95 - 120	2000	66,98	97,31	●
DT10.155.10.01.	DT20.155.10.01.	fixe Bauhöhe 50	1000	41,27	75,15	24h○
DT10.155.10.011.	DT20.155.10.011.	65 - 90	1000	74,04	107,92	24h○
DT10.155.10.012.	DT20.155.10.012.	80 - 110	1000	78,80	112,68	24h○
DT10.155.10.013.	DT20.155.10.013.	100 - 130	1000	82,32	116,20	24h○
DT10.155.20.01.	DT20.155.20.01.	fixe Bauhöhe 50	2000	38,74	70,22	●
DT10.155.20.011.	DT20.155.20.011.	65 - 90	2000	63,31	94,80	●
DT10.155.20.012.	DT20.155.20.012.	80 - 110	2000	66,88	98,37	●
DT10.155.20.013.	DT20.155.20.013.	100 - 130	2000	69,51	101,01	●
DT10.155.10.02.	DT20.155.10.02.	fixe Bauhöhe 75	1000	45,72	84,39	24h○
DT10.155.10.021.	DT20.155.10.021.	90 - 115	1000	78,48	117,16	24h○
DT10.155.10.022.	DT20.155.10.022.	90 - 135	1000	83,25	121,92	24h○
DT10.155.10.023.	DT20.155.10.023.	100 - 155	1000	86,76	125,44	24h○
DT10.155.20.02.	DT20.155.20.02.	fixe Bauhöhe 75	2000	43,18	78,85	●
DT10.155.20.021.	DT20.155.20.021.	90 - 115	2000	75,94	111,62	●
DT10.155.20.022.	DT20.155.20.022.	90 - 135	2000	80,71	116,38	●
DT10.155.20.023.	DT20.155.20.023.	100 - 155	2000	84,22	119,89	●
DT10.155.10.03.	DT20.155.10.03.	fixe Bauhöhe 100	1000	62,86	104,72	○
DT10.155.10.031.	DT20.155.10.031.	115 - 140	1000	95,63	137,49	○
DT10.155.10.032.	DT20.155.10.032.	115 - 160	1000	100,29	142,25	○
DT10.155.10.033.	DT20.155.10.033.	115 - 180	1000	103,90	145,76	○
DT10.155.20.03.	DT20.155.20.03.	fixe Bauhöhe 100	2000	60,32	99,79	○
DT10.155.20.031.	DT20.155.20.031.	115 - 140	2000	93,09	132,56	○
DT10.155.20.032.	DT20.155.20.032.	115 - 160	2000	97,85	137,32	○
DT10.155.20.033.	DT20.155.20.033.	115 - 180	2000	101,36	140,84	○
DT10.155.10.04.	DT20.155.10.04.	fixe Bauhöhe 125	1000	68,57	118,27	○
DT10.155.10.041.	DT20.155.10.041.	140 - 165	1000	101,34	151,04	○
DT10.155.10.042.	DT20.155.10.042.	140 - 185	1000	106,10	155,80	○
DT10.155.10.043.	DT20.155.10.043.	140 - 205	1000	109,62	159,32	○
DT10.155.20.04.	DT20.155.20.04.	fixe Bauhöhe 125	2000	65,40	112,73	○
DT10.155.20.041.	DT20.155.20.041.	140 - 165	2000	98,17	145,50	○
DT10.155.20.042.	DT20.155.20.042.	140 - 185	2000	102,93	150,26	○
DT10.155.20.043.	DT20.155.20.043.	140 - 205	2000	106,44	153,77	○

andere Bauhöhe auf Anfrage

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehrbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 155


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Lochrost, Lochung 8-15 mm




Linearrost,
Längsstab 3 mm



Linearrost,
Längsstab 7 mm



Linearrost,
Längsstab 2 mm



Querstabrost,
Querstab 3 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.155.10.13.	-	1000	150	46,49	-	24h○
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.155.10.13.	21.155.10.13.	1000	150	46,49	143,00	24h○
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	72,60	○
Linearrost, Längsstab 2 mm						
18.155.10.13.	-	1000	150	57,37	-	●
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.155.10.13.	25.155.10.13.	1000	150	184,59	262,35	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.155.10.13.	26.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	239,03	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.155.10.13.	1000	150	-	285,67	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.155.10.13.	29.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	auf Anfrage	○
Rostsicherung						
DT10.155.0.31.	DT20.155.0.31.	1 Stück / lfm		15,99	17,71	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 200

RINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, höhenverstellbar

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 75 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT10.200.10.00.	DT20.200.10.00.	fixe Bauhöhe 40	1000	44,45	80,70	24h○
DT10.200.10.001.	DT20.200.10.001.	55 - 80	1000	77,21	113,46	24h○
DT10.200.10.002.	DT20.200.10.002.	75 - 100	1000	81,98	118,23	24h○
DT10.200.10.003.	DT20.200.10.003.	95 - 120	1000	85,49	121,74	24h○
DT10.200.20.00.	DT20.200.20.00.	fixe Bauhöhe 40	2000	41,91	77,62	●
DT10.200.20.001.	DT20.200.20.001.	55 - 80	2000	66,49	102,19	●
DT10.200.20.002.	DT20.200.20.002.	75 - 100	2000	70,06	105,76	●
DT10.200.20.003.	DT20.200.20.003.	95 - 120	2000	72,69	108,40	●
DT10.200.10.01.	DT20.200.10.01.	fixe Bauhöhe 50	1000	46,99	88,70	24h○
DT10.200.10.011.	DT20.200.10.011.	65 - 90	1000	79,75	121,47	24h○
DT10.200.10.012.	DT20.200.10.012.	80 - 110	1000	84,52	126,23	24h○
DT10.200.10.013.	DT20.200.10.013.	100 - 130	1000	88,03	129,75	24h○
DT10.200.20.01.	DT20.200.20.01.	fixe Bauhöhe 50	2000	44,45	86,24	●
DT10.200.20.011.	DT20.200.20.011.	65 - 90	2000	69,03	110,82	●
DT10.200.20.012.	DT20.200.20.012.	80 - 110	2000	72,60	114,39	●
DT10.200.20.013.	DT20.200.20.013.	100 - 130	2000	75,23	117,02	●
DT10.200.10.02.	DT20.200.10.02.	fixe Bauhöhe 75	1000	62,86	107,80	24h○
DT10.200.10.021.	DT20.200.10.021.	90 - 115	1000	95,63	140,57	24h○
DT10.200.10.022.	DT20.200.10.022.	90 - 135	1000	100,39	145,33	24h○
DT10.200.10.023.	DT20.200.10.023.	100 - 155	1000	103,90	148,84	24h○
DT10.200.20.02.	DT20.200.20.02.	fixe Bauhöhe 75	2000	61,59	105,34	●
DT10.200.20.021.	DT20.200.20.021.	90 - 115	2000	94,36	138,10	●
DT10.200.20.022.	DT20.200.20.022.	90 - 135	2000	99,12	142,87	●
DT10.200.20.023.	DT20.200.20.023.	100 - 155	2000	102,63	146,38	●
DT10.200.10.03.	DT20.200.10.03.	fixe Bauhöhe 100	1000	69,84	113,96	○
DT10.200.10.031.	DT20.200.10.031.	115 - 140	1000	102,61	146,73	○
DT10.200.10.032.	DT20.200.10.032.	115 - 160	1000	107,37	151,49	○
DT10.200.10.033.	DT20.200.10.033.	115 - 180	1000	110,89	155,00	○
DT10.200.20.03.	DT20.200.20.03.	fixe Bauhöhe 100	2000	68,57	111,50	○
DT10.200.20.031.	DT20.200.20.031.	115 - 140	2000	101,34	144,26	○
DT10.200.20.032.	DT20.200.20.032.	115 - 160	2000	106,10	149,03	○
DT10.200.20.033.	DT20.200.20.033.	115 - 180	2000	109,62	152,54	○
DT10.200.10.04.	DT20.200.10.04.	fixe Bauhöhe 125	1000	72,38	128,70	○
DT10.200.10.041.	DT20.200.10.041.	140 - 165	1000	111,50	161,47	○
DT10.200.10.042.	DT20.200.10.042.	140 - 185	1000	116,26	166,23	○
DT10.200.10.043.	DT20.200.10.043.	140 - 205	1000	119,78	169,74	○
DT10.200.20.04.	DT20.200.20.04.	fixe Bauhöhe 125	2000	76,19	125,90	○
DT10.200.20.041.	DT20.200.20.041.	140 - 165	2000	108,96	158,67	○
DT10.200.20.042.	DT20.200.20.042.	140 - 185	2000	113,72	163,43	○
DT10.200.20.043.	DT20.200.20.043.	140 - 205	2000	117,24	166,94	○
andere Bauhöhe auf Anfrage						

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehrbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 200


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm



Querstabrost


Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.200.10.13.	-	1000	197	54,31	-	24h○
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.200.10.13.	21.200.10.13.	1000	197	54,31	188,10	24h○
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	145,20	-
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.200.10.13.	25.200.10.13.	1000	197	245,70	303,16	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.200.10.13.	26.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	277,51	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.200.10.13.	1000	197	-	329,98	-
Querstabrost, Querstab 3 mm						
19.200.10.13.	29.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	auf Anfrage	○
Rostsicherung						
DT10.200.0.31.	DT20.200.0.31.	1 Stück / lfm		17,26	18,88	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 250

RINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, höhenverstellbar

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl
- Queraussteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 75 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT10.250.10.00.	DT20.250.10.00.	fixe Bauhöhe 40	1000	46,99	85,62	24h○
DT10.250.10.001.	DT20.250.10.001.	55 - 80	1000	79,75	118,39	24h○
DT10.250.10.002.	DT20.250.10.002.	75 - 100	1000	84,52	123,15	24h○
DT10.250.10.003.	DT20.250.10.003.	95 - 120	1000	88,03	126,67	24h○
DT10.250.20.00.	DT20.250.20.00.	fixe Bauhöhe 40	2000	44,45	83,16	●
DT10.250.20.001.	DT20.250.20.001.	55 - 80	2000	69,03	107,74	●
DT10.250.20.002.	DT20.250.20.002.	75 - 100	2000	72,60	111,31	●
DT10.250.20.003.	DT20.250.20.003.	95 - 120	2000	75,23	113,94	●
DT10.250.10.01.	DT20.250.10.01.	fixe Bauhöhe 50	1000	52,07	93,63	24h○
DT10.250.10.011.	DT20.250.10.011.	65 - 90	1000	84,83	126,40	24h○
DT10.250.10.012.	DT20.250.10.012.	80 - 110	1000	89,59	131,16	24h○
DT10.250.10.013.	DT20.250.10.013.	100 - 130	1000	93,11	134,68	24h○
DT10.250.20.01.	DT20.250.20.01.	fixe Bauhöhe 50	2000	49,53	91,17	●
DT10.250.20.011.	DT20.250.20.011.	65 - 90	2000	74,11	115,74	●
DT10.250.20.012.	DT20.250.20.012.	80 - 110	2000	77,68	119,32	●
DT10.250.20.013.	DT20.250.20.013.	100 - 130	2000	80,31	121,95	●
DT10.250.10.02.	DT20.250.10.02.	fixe Bauhöhe 75	1000	67,30	112,73	24h○
DT10.250.10.021.	DT20.250.10.021.	90 - 115	1000	100,07	145,50	24h○
DT10.250.10.022.	DT20.250.10.022.	90 - 135	1000	104,83	150,26	24h○
DT10.250.10.023.	DT20.250.10.023.	100 - 155	1000	108,35	153,77	24h○
DT10.250.20.02.	DT20.250.20.02.	fixe Bauhöhe 75	2000	66,03	110,26	●
DT10.250.20.021.	DT20.250.20.021.	90 - 115	2000	98,80	143,03	●
DT10.250.20.022.	DT20.250.20.022.	90 - 135	2000	103,56	147,79	●
DT10.250.20.023.	DT20.250.20.023.	100 - 155	2000	107,08	151,31	●
DT10.250.10.03.	DT20.250.10.03.	fixe Bauhöhe 100	1000	73,65	126,90	○
DT10.250.10.031.	DT20.250.10.031.	115 - 140	1000	106,42	159,66	○
DT10.250.10.032.	DT20.250.10.032.	115 - 160	1000	111,18	164,43	○
DT10.250.10.033.	DT20.250.10.033.	115 - 180	1000	114,70	167,94	○
DT10.250.20.03.	DT20.250.20.03.	fixe Bauhöhe 100	2000	71,11	124,43	○
DT10.250.20.031.	DT20.250.20.031.	115 - 140	2000	103,88	157,20	○
DT10.250.20.032.	DT20.250.20.032.	115 - 160	2000	108,64	161,96	○
DT10.250.20.033.	DT20.250.20.033.	115 - 180	2000	112,16	165,48	○
DT10.250.10.04.	DT20.250.10.04.	fixe Bauhöhe 125	1000	78,73	143,30	○
DT10.250.10.041.	DT20.250.10.041.	140 - 165	1000	111,50	176,07	○
DT10.250.10.042.	DT20.250.10.042.	140 - 185	1000	116,26	180,83	○
DT10.250.10.043.	DT20.250.10.043.	140 - 205	1000	119,78	184,34	○
DT10.250.20.04.	DT20.250.20.04.	fixe Bauhöhe 125	2000	76,19	140,50	○
DT10.250.20.041.	DT20.250.20.041.	140 - 165	2000	108,96	173,27	○
DT10.250.20.042.	DT20.250.20.042.	140 - 185	2000	113,72	178,03	○
DT10.250.20.043.	DT20.250.20.043.	140 - 205	2000	117,24	181,54	○

andere Bauhöhe auf Anfrage

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehrbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 250

ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.250.10.13.	-	1000	247	71,90	-	24h○
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.250.10.13.	21.250.10.13.	1000	247	71,90	215,60	24h○
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.250.10.13.	25.250.10.13.	1000	247	259,42	367,29	○
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.250.10.13.	26.250.10.13.	1000	247	auf Anfrage	342,76	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.250.10.13.	1000	247	-	401,06	-
Rostsicherung						
DT10.250.0.31.	DT20.250.0.31.	1 Stück / lfm		21,43	22,88	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR

ENDKAPPE



Endkappe zur Rinnenhöhe 50 mm aus Edelstahl



Endkappe ab Rinnenhöhe 75 mm aus Edelstahl


Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenhöhe [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
Rinnenbreite 100					
DT10.100.0.041.	DT20.100.0.041.	50	5,73	9,24	24h○
DT10.100.0.042.	DT20.100.0.042.	75	6,07	9,79	24h○
DT10.100.0.043.	DT20.100.0.043.	100	6,41	10,40	●
Rinnenbreite 125					
DT10.125.0.041.	DT20.125.0.041.	50	6,41	10,40	24h○
DT10.125.0.042.	DT20.125.0.042.	75	6,80	11,00	24h○
DT10.125.0.043.	DT20.125.0.043.	100	7,14	11,55	●
DT10.125.0.044.	DT20.125.0.044.	125	7,48	12,10	●
Rinnenbreite 155					
DT10.155.0.040.	DT20.155.0.040.	40	7,14	11,55	●
DT10.155.0.041.	DT20.155.0.041.	50	7,14	11,50	24h○
DT10.155.0.042.	DT20.155.0.042.	75	7,48	12,10	24h○
DT10.155.0.043.	DT20.155.0.043.	100	7,88	12,71	●
DT10.155.0.044.	DT20.155.0.044.	125	8,56	13,86	●
Rinnenbreite 200					
DT10.200.0.040.	DT20.200.0.040.	40	8,22	13,31	●
DT10.200.0.041.	DT20.200.0.041.	50	8,22	13,31	●
DT10.200.0.042.	DT20.200.0.042.	75	8,56	13,86	●
DT10.200.0.043.	DT20.200.0.043.	100	8,90	14,41	●
DT10.200.0.044.	DT20.200.0.044.	125	9,30	15,07	●
Rinnenbreite 250					
DT10.250.0.040.	DT20.250.0.040.	40	8,57	13,86	●
DT10.250.0.041.	DT20.250.0.041.	50	8,57	13,86	●
DT10.250.0.042.	DT20.250.0.042.	75	9,29	15,02	●
DT10.250.0.043.	DT20.250.0.043.	100	10,00	16,17	●
DT10.250.0.044.	DT20.250.0.044.	125	10,71	17,33	●

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR

ECKZULAGE



Eckformstück mit Höhenverstellung



Eckformstück mit fixer Bauhöhe

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper und Abdeckung gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abdeckung mit Gehrung 2-teilige Ausführung
- Schenkellänge 500x500 mm
- Eckwinkel zwischen 45° und 180°
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je Eckformstück 1,0 m Rinne und Abdeckung

- Abdeckroste in verzinkter Ausführung und Edelstahl
- am Beispiel Linearrost 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baubreite [mm]	Bezeichnung	Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT	Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Rinnenbreite 100						
DT10.100.0.271.	DT20.100.0.271.	100	Innenecke	116,00	116,00	⊙
DT10.100.0.272.	DT20.100.0.272.	100	Außenecke	116,00	116,00	⊙
Rinnenbreite 125						
DT10.125.0.271.	DT20.125.0.271.	125	Innenecke	116,00	116,00	⊙
DT10.125.0.272.	DT20.125.0.272.	125	Außenecke	116,00	116,00	⊙
Rinnenbreite 155						
DT10.155.0.271.	DT20.155.0.271.	155	Innenecke	128,00	128,00	⊙
DT10.155.0.272.	DT20.155.0.272.	155	Außenecke	128,00	128,00	⊙
Rinnenbreite 200						
DT10.200.0.271.	DT20.200.0.271.	200	Innenecke	172,00	172,00	⊙
DT10.200.0.272.	DT20.200.0.272.	200	Außenecke	172,00	172,00	⊙
Rinnenbreite 250						
DT10.250.0.271.	DT20.250.0.271.	250	Innenecke	187,00	187,00	⊙
DT10.250.0.272.	DT20.250.0.272.	250	Außenecke	187,00	187,00	⊙

ABGRENZWINKEL



Durch einfaches abwinkeln lässt sich die gewünschte Einbauhöhe herstellen



Platine wird flach geliefert

NEU

- Abgrenzwinkel aus Aluminium t=1,2 mm oder Edelstahl t=0,80 mm

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Platinenbreite [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm ALUMINIUM	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* Aluminium
DT33.0.10.01.	DT32.0.10.01.	100	1000	15,60	20,60	24h⊙
DT33.0.10.02.	DT32.0.10.02.	120	1000	16,30	21,90	24h⊙
DT33.0.10.03.	DT32.0.10.03.	160	1000	18,20	25,70	24h⊙
DT33.0.20.01.	DT32.0.20.01.	100	2000	12,20	17,10	●
DT33.0.20.02.	DT32.0.20.02.	120	2000	12,80	18,40	●
DT33.0.20.03.	DT32.0.20.03.	160	2000	14,70	22,20	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR

HÖHENVERSTELLSET



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

· 4 oder 6 Stück Halter mit Gewindefüße / Kugelgelenk je Set

- Verstellschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Fußplatte und Halter aus thermoplastischen Kunststoff

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Max. Verstellbereich [mm]	Preis EUR/Set EDELSTAHL	Lieferzeit
Gewindefüße mit Halter				
DT0.0.0.051.	Höhenverstellbar H1 / 4 Stück je Set	30	32,77	24h○
DT0.0.0.052.	Höhenverstellbar H2 / 4 Stück je Set	50	37,53	24h○
DT0.0.0.053.	Höhenverstellbar H3 / 4 Stück je Set	70	41,04	24h○
DT0.0.0.081.	Höhenverstellbar H1 / 6 Stück je Set	30	49,15	24h○
DT0.0.0.082.	Höhenverstellbar H2 / 6 Stück je Set	50	56,29	24h○
DT0.0.0.083.	Höhenverstellbar H3 / 6 Stück je Set	70	61,57	24h○
Gewindefüße mit Halter und Kugelgelenk				
DT0.0.0.071.	Höhenverstellbar H1 / 4 Stück je Set	30	38,78	●
DT0.0.0.072.	Höhenverstellbar H2 / 4 Stück je Set	50	44,05	●
DT0.0.0.073.	Höhenverstellbar H3 / 4 Stück je Set	70	47,62	●
DT0.0.0.091.	Höhenverstellbar H1 / 6 Stück je Set	30	58,17	●
DT0.0.0.092.	Höhenverstellbar H2 / 6 Stück je Set	50	66,08	●
DT0.0.0.093.	Höhenverstellbar H3 / 6 Stück je Set	70	71,43	●

FIXLÄNGE

- Zulagepreis
- Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt

Berechnung der Fixlängen wie folgt:

- Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
- Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
DT10.100.0.07.	DT20.100.0.07.	100	31,00	41,00	○
DT10.125.0.07.	DT20.125.0.07.	125	32,00	44,10	○
DT10.155.0.07.	DT20.155.0.07.	155	33,10	45,10	○
DT10.200.0.07.	DT20.200.0.07.	200	35,20	49,40	○
DT10.250.0.07.	DT20.250.0.07.	250	37,70	52,50	○

MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR


SONDERHÖHE

- Zulagepreis
- Rinnenkörper werkseitig auf Maß gefertigt


Berechnung der Sonderhöhe wie folgt:

- Sonderhöhen sind alle von den DrainTec Standardhöhen abweichende Maße.
- Berechnung erfolgt als auftragsbezogener pauschaler Zuschlag je abweichender Rinnenhöhe.
- Preisgrundlage ist die von der Sonderhöhe ausgehend nächst größere Standardbauhöhe.

Artikel-Nr.	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/pauschal	Lieferzeit
DT0.100.0.08.	100	72,60	⊙
DT0.125.0.08.	125	74,80	⊙
DT0.155.0.08.	155	77,55	⊙
DT0.200.0.08.	200	79,75	⊙
DT0.250.0.08.	250	82,50	⊙

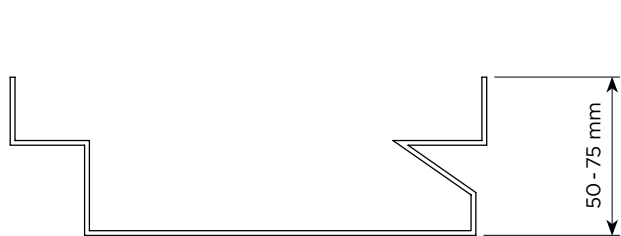

Ausführung des Rinnenkörpers bei Bauhöhen von 50 bis 75 mm

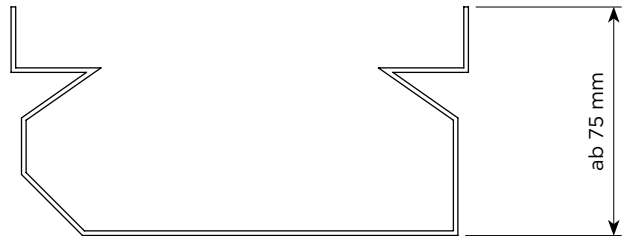

Ausführung des Rinnenkörpers bei Bauhöhen ab 75 mm

AUSSTEIFUNGSBÜGEL

- Aussteifungsbügel aus verz. Stahlblech oder Edelstahl
- in den Breiten 100, 125, 155, 200 und 250 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT10.100.0.25.	DT20.100.0.25.	100	3,51	4,18	24h ⊙
DT10.125.0.25.	DT20.125.0.25.	125	3,97	4,57	24h ⊙
DT10.155.0.25.	DT20.155.0.25.	155	4,31	5,17	24h ⊙
DT10.200.0.25.	DT20.200.0.25.	200	4,88	6,05	●
DT10.250.0.25.	DT20.250.0.25.	250	5,33	6,66	●

FASSADENANSCHLUSS

- Spezielles Randaufleger mit einer Auskrägung der Rinnenabdeckung von 50 mm zur Fassadenseite bzw. Türanschluss. Diese ermöglicht eine Überbückung von z.B. Dämmkeilen im Bereich kritischer Türanschlüsse.
- für Rinnenbreite 155 und 200 mm



Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Auskrägung Fassadenseite [mm]	Baulängen [mm]	Zulagepreis EUR/lfm VERZINKT	Zulagepreis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DT10.0.0.30.	DT20.0.0.30.	50	1000/2000	21,54	51,70	⊙

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage




MONSUN® ZUBEHÖR

ZUR DAUERHAFTEN UND SICHEREN ENTWÄSSERUNG




INTELLIGENTE ENTWÄSSERUNGSKOMPONENTEN

- Stellen eine direkte und rückstaufreie Wasserableitung zu den Dachabläufen sicher
- Diverse Systembauteile ermöglichen eine optimale Anpassung an den Terrassenaufbau
- Mit der Verwendung des MONSUN Gully- oder Terrassenauflage wird die Forderung der Flachdachrichtlinie nach einem herausnehmbaren Gitterrost erfüllt
- Der Gully- oder Terrassenauflage kann auch als Wartungs- und Reinigungsschacht eingesetzt werden.

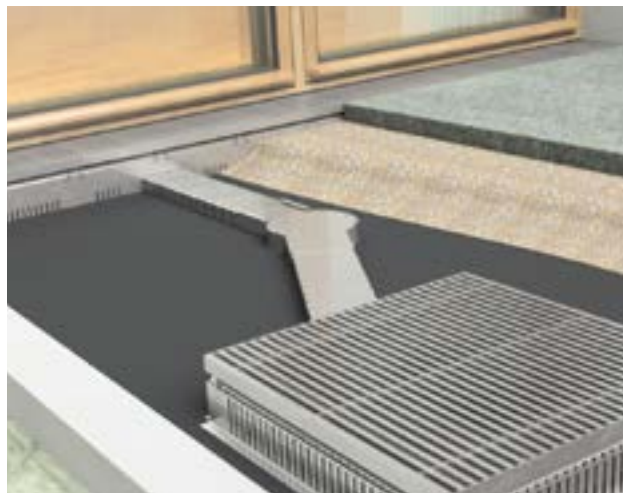

STICHKANAL

- Lineare Wasserabführung direkt zu den Abläufen
- Kastenprofil sorgt für eine ideale Wasserableitung
- Geschlossen und perforiert
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Systemgerechter Anschluss an Entwässerungsrinne und Gullyauflage

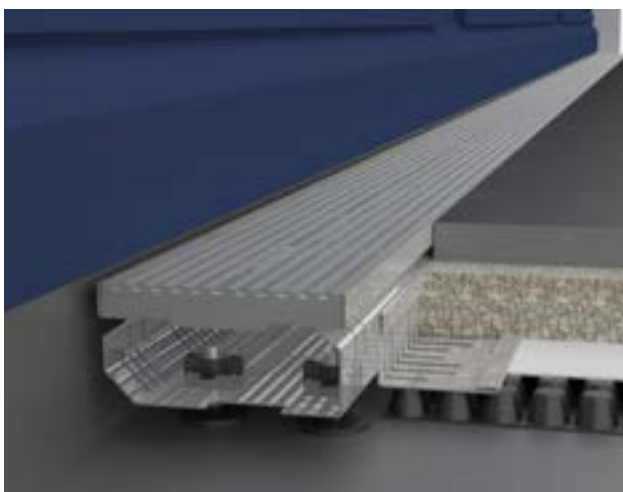

ABGRENZWINKEL

- Direkter Rinnenanschluss an die Drainagebahn
- Sichere und dauerhafte Wasserableitung
- Wasser strömt ungehindert in die Drainage
- Optionaler Stichkanalanschluss
- Material: Aluminium AlMg3 oder Edelstahl


MONSUN® ZUBEHÖR

ZUR DAUERHAFTEN UND SICHEREN ENTWÄSSERUNG



PRODUKTFINFORMATION

- Wasserableitung mittels Stichkanal linear und rückstaufrei direkt zu den Dachabläufen
- Kastenprofil sorgt für eine ideale Wasserableitung
- Stichkanalanschluss zur sicheren Verbindung von Rinnenkörper und Stichkanal
- Revisionierbare Ausführung die auch eine spätere Reinigung zulässt
- Höhenunterschiede im Terrassenaufbau werden durch das in der Höhe verschieblich ausgebildete Anschlussstück problemlos überbrückt.

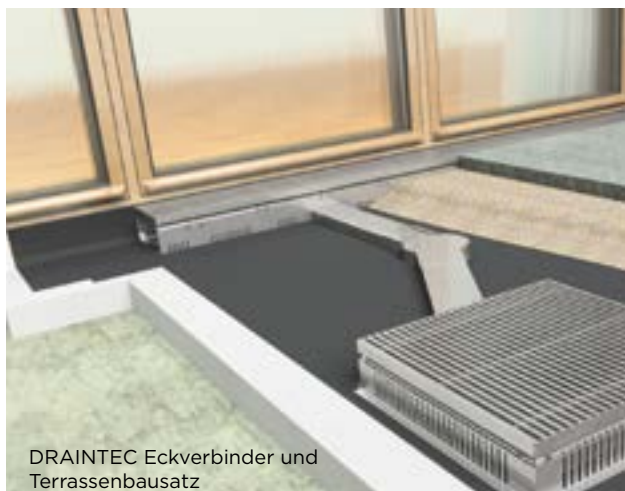

DRAINTEC Eckverbinder und Terrassenbausatz

TECHNISCHE DATEN

Material
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Abmessung (mm)
100x30

Rinnenlänge (mm)
1000
2000

SYSTEMBESCHREIBUNG




DRAINTEC Rinne mit direktem Anschluss an den Terrassenbausatz



Detail Anschluss des Stichkanals an den Terrassenbausatz



Bauteilschnitt durch Anschlussstück und Stichkanal



lagesicherer Bauteilstoß durch angeformte Laschen

MONSUN® ZUBEHÖR

ZUR DAUERHAFTEN UND SICHEREN ENTWÄSSERUNG

DRAIN BAUTEILE



Anschlussstück Stichkanal



Stichkanal geschlossen und perforiert



Schraubstutzen



Terrassenbausatz mit Maschenrost MW 30x10



Eckverbinder stufenlose Winkeleinstellung 135°-180°



Anschlusselement Grundleitung mit Schraubstutzen

NEU




Draintec Rinne mit einseitigen Abgrenzwinkel

NEU




Manschette für Rohrdurchführung
Durchmesser außen 100 oder 120 mm

DRAINTEC BAUTEILE

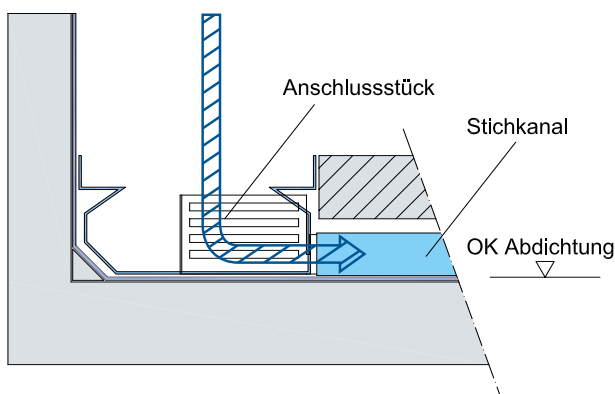

Stichkanal bodengleich angeschlossen

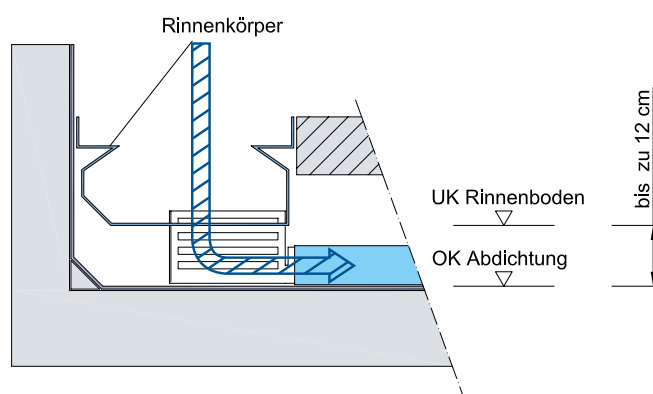

Anschlussstück überbrückt Höhenunterschied zwischen Rinnenboden und z.B. der Abdichtungsebene

Das variable Anschlussstück gleicht problemlos Höhenunterschiede im Terrassenaufbau aus. Der Stichkanal kann bodengleich angeschlossen werden, überbrückt aber auch Höhenunterschiede zwischen Rinnenboden und Abdichtungseben von bis zu 12,0 cm. Ein schneller und vor allem dauerhafter Wasserablauf wird mit dieser Ausführung sichergestellt.



LINEARROST,
LÄNGSSTAB
7 mm,
ECK-
AUSBILDUNG

MONSUN® ZUBEHÖR DRAIN GULLYAUFSATZ

PRODUKTTINFORMATION

- Der MONSUN DRAIN Gullyaufsatz ermöglicht einen freien Zugang zur Wartung und Reinigung des Dachablaufs
- **Gemäß der Flachdachrichtlinie sind bei Terrassenflächen über den Dachabläufen herausnehmbare Gitterroste oder vergleichbare gelochte/geschlitzte Abdeckungen anzuordnen**
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Zahlreiche Rostvarianten
- Durch die Verwendung der Aufstockelemente lassen sich auch große Bauhöhe standsicher umsetzen.



TECHNISCHE DATEN | GULLYAUFSATZ

Material
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Abmessung (mm)
250x250
400x400
500x500

Höhenverstellung (mm)
Höhe 1: 73-103
Höhe 2: 93-143
Höhe 3: 113-183


TECHNISCHE DATEN | AUFSTOCKELEMENT

Material
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Abmessung (mm)
250x250
400x400
500x500

Bauhöhe / Erhöhung (mm)
70/50
120/100

SYSTEMBAUTEILE

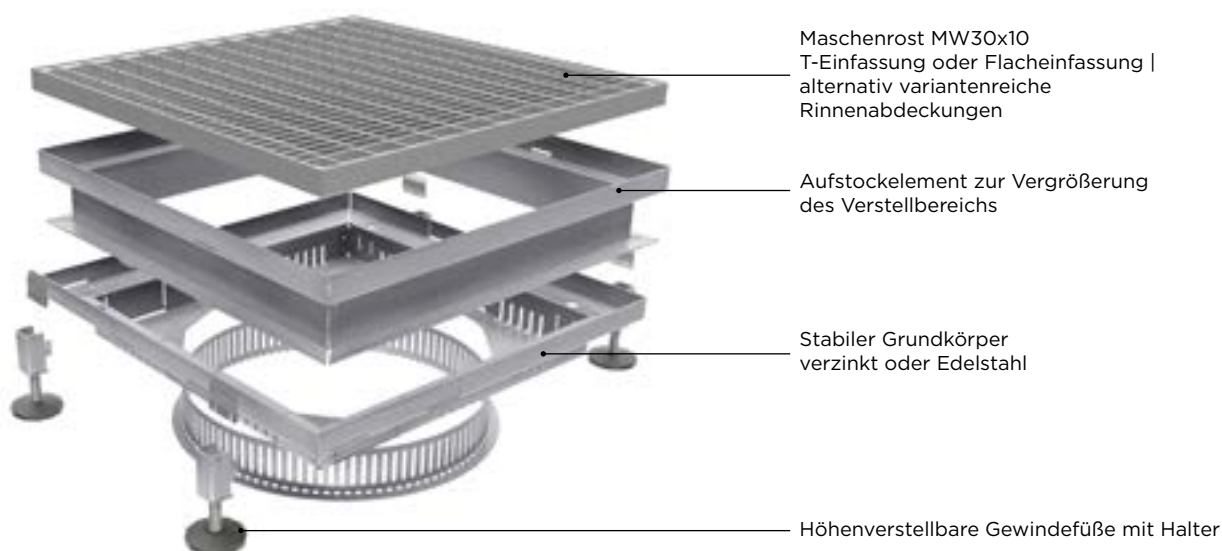


MONSUN® ZUBEHÖR DRAINTEC TERRASSENBAUSATZ



PRODUKTINFORMATION

- Der MONSUN DRAINTEC Terrassenbausatz ermöglicht einen freien Zugang zur Wartung und Reinigung des Dachablaufs
- **Gemäß der Flachdachrichtlinie sind bei Terrassenflächen über den Dachabläufen herausnehmbare Gitterroste oder vergleichbare gelochte/geschlitzte Abdeckungen anzuordnen**
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Zahlreiche Rostvarianten
- Durch die Verwendung der Aufstockelemente lassen sich auch große Bauhöhe standsicher umsetzen.

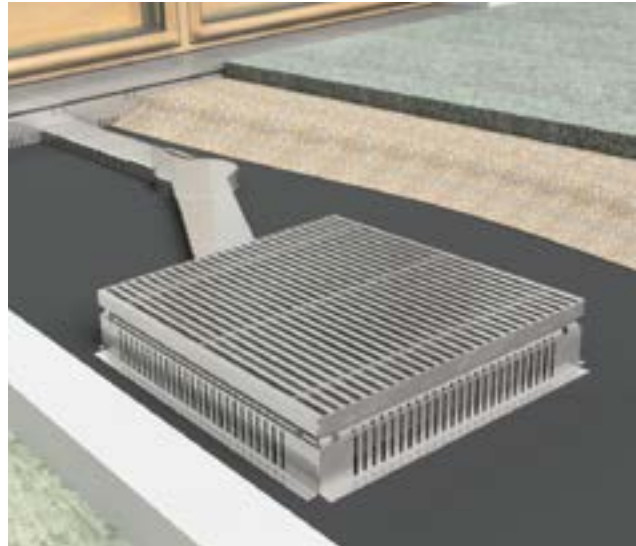


TECHNISCHE DATEN | TERRASSEN-AUFSATZ

Material	Abmessung (mm)	Höhenverstellung (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	250x250	Höhe 1: 80-120 Höhe 2: 110-150
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	300x300	
	400x400	

TECHNISCHE DATEN | AUFSTOCKELEMENT

Material	Abmessung (mm)	Bauhöhe / Erhöhung (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	250x250	70/50
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	300x300	120/100
	400x400	

SYSTEMBAUTEILE

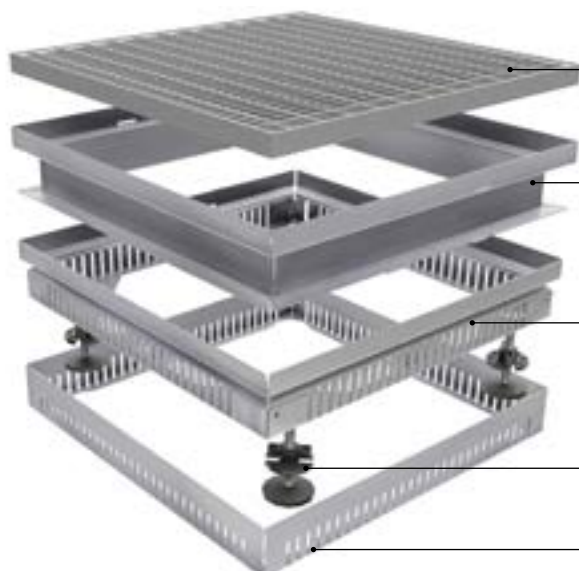

Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Aufstockelement zur Vergrößerung
des Verstellbereichs

Stabiler Grundkörper
verzinkt oder Edelstahl

Höhenverstellbare Gewindefüße mit Halter
(1/4 Dreh-Schnellverschluß)


Kiesfangrahmen als gerader,
senkrechter Abschluss

MONSUN® ZUBEHÖR

DRAINTEC REVISIONSRAHMEN

PRODUKTINFORMATION

- Der MONSUN DRAINTEC Revisionsrahmen ermöglicht einen freien Zugang zur Wartung und Reinigung des Dachablaufs
- **Gemäß der Flachdachrichtlinie sind bei Terrassenflächen über den Dachabläufen herausnehmbare Gitterroste oder vergleichbare gelochte/geschlitzte Abdeckungen anzuordnen**
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Zahlreiche Rostvarianten

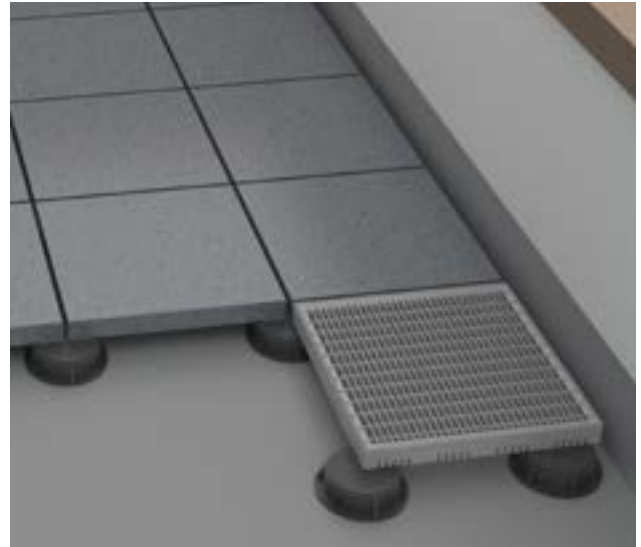


TECHNISCHE DATEN

Material
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)

Abmessung (mm)
250x250
400x400

Höhenverstellung (mm)
fixe Bauhöhe 40 mm
Höhe 1: 60-85
Höhe 2: 80-105
Höhe 3: 100-125

SYSTEMBAUTEILE

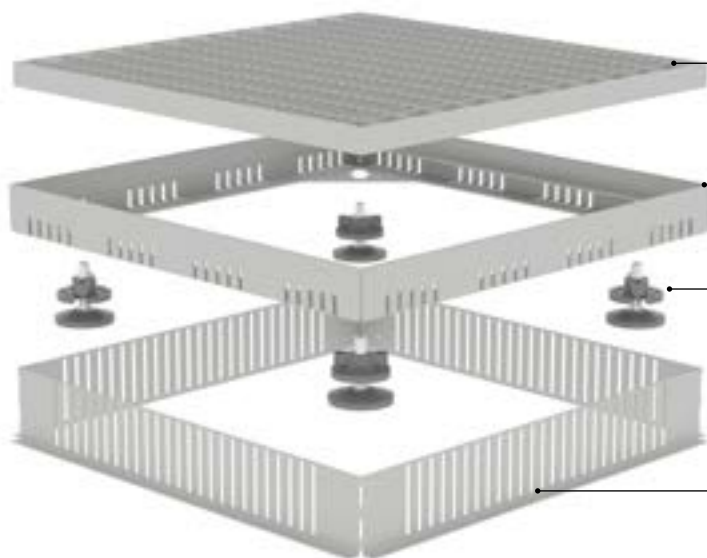

Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Stabiler Grundkörper verzinkt
oder Edelstahl inkl. Vorbereitung
für eine optionale Höhenverstellung

Höhenverstellbare Gewindefüße mit Halter
(1/4 Dreh-Schnellverschluß)

Kiesfangrahmen als gerader,
senkrechter Abschluss



ENTWÄSSERUNGSRINNE
AM TÜRANSCHLUSS UND
VOR DER BRÜSTUNG

MONSUN® ZUBEHÖR

DRAIN GULLYAUFSATZ OHNE ABDECKROST



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Grundkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kiesfang aus Aluminium oder Edelstahl
- 4 Stück höhenverstellbare Füße aus Edelstahl, vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Baugröße 250x250					
10.0.0.071.	20.0.0.071.	73 - 103	86,68	131,89	24h○
10.0.0.072.	20.0.0.072.	93 - 143	94,16	139,15	24h○
10.0.0.073.	20.0.0.073.	113 - 183	100,40	145,20	24h○
Baugröße 400x400					
10.0.0.081.	20.0.0.081.	73 - 103	114,12	163,96	24h○
10.0.0.082.	20.0.0.082.	93 - 143	121,60	174,85	24h○
10.0.0.083.	20.0.0.083.	113 - 183	128,46	180,90	24h○
Baugröße 500x500					
10.0.0.151.	20.0.0.151.	73 - 103	119,73	194,21	●
10.0.0.152.	20.0.0.152.	93 - 143	132,20	207,52	●
10.0.0.153.	20.0.0.153.	113 - 183	142,18	215,99	●

Klassifizierung: Gullyaufsatz begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® ZUBEHÖR

DRAINTEC TERRASSENBAUSATZ OHNE ABDECKKROST



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Grundkörper verzinkt oder Edelstahl
- Kiesfang aus Aluminium oder Edelstahl
- 4 Verstellfüße aus Edelstahl vormontiert

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Höhenverstellung [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Baugröße 250x250					
DT10.0.0.071.	DT20.0.0.071.	80 - 120	96,66	124,63	24h○
DT10.0.0.072.	DT20.0.0.072.	110 - 150	107,88	136,73	24h○
Baugröße 300x300					
DT10.0.0.321.	DT20.0.0.321.	80 - 120	106,01	134,92	24h○
DT10.0.0.322.	DT20.0.0.322.	110 - 150	111,63	142,18	24h○
Baugröße 400x400					
DT10.0.0.081.	DT20.0.0.081.	80 - 120	114,12	159,72	24h○
DT10.0.0.082.	DT20.0.0.082.	110 - 150	125,97	174,24	24h○
Baugröße 500x500					
DT10.0.0.151.	DT20.0.0.151.	80 - 120	136,97	191,95	24h○
DT10.0.0.152.	DT20.0.0.152.	110 - 150	147,28	203,72	24h○

Klassifizierung: Terrassenbausatz begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**



MONSUN® ZUBEHÖR

REVISIONSRAHMEN OHNE ABDECKROST



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Grundkörper verzinkt oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Baugröße 250x250					
DT10.0.0.170.	DT20.0.0.170.	40	39,91	81,68	●
Baugröße 400x400					
DT10.0.0.180.	DT20.0.0.180.	40	46,27	104,06	●

KIESFANGRAHMEN



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Kiesfang aus Aluminium oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Höhenverstellung [mm]	Komplettpreis EUR/Stück ALUMINIUM	Komplettpreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* Aluminium
Baugröße 250x250						
DT33.0.0.171.	DT32.0.0.171.	50	60 - 85	19,73	24,82	●
DT33.0.0.172.	DT32.0.0.172.	70	80 - 105	21,09	26,62	●
DT33.0.0.173.	DT32.0.0.173.	90	100 - 125	22,45	29,65	●
Baugröße 400x400						
DT33.0.0.181.	DT32.0.0.181.	50	60 - 85	23,13	29,04	●
DT33.0.0.182.	DT32.0.0.182.	70	80 - 105	24,49	32,07	●
DT33.0.0.183.	DT32.0.0.183.	90	100 - 125	25,17	33,88	●

GEWINDEFÜSSE



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- 4 Stück Halter mit Gewindefüße je Set
- geeignet für Baugröße 250x250 und 400x400 mm
- Verstellschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Fußplatte und Halter aus thermoplastischen Kunststoff

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Max. Verstellbereich [mm]	Preis EUR/Set EDELSTAHL	Lieferzeit
Gewindefüße mit Halter				
DT0.0.0.051.	Höhenverstellbar H1	30	32,77	●
DT0.0.0.052.	Höhenverstellbar H2	50	37,53	●
DT0.0.0.053.	Höhenverstellbar H3	70	41,04	●

Klassifizierung: Revisionsrahmen begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**




Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung




Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Abmessung [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung					
DT11.250.250.13.	-	248x248	28,06	-	24h○
DT11.300.300.13.	-	298x298	35,55	-	24h○
DT11.400.400.13.	-	398x398	38,04	-	24h○
DT11.500.500.13.	-	498x498	57,37	-	24h○
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung					
13.250.250.13.	21.250.250.13.	248x248	28,06	78,65	24h○
13.300.300.13.	21.300.300.13.	298x298	35,55	121,00	24h○
13.400.400.13.	21.400.400.13.	398x398	38,04	132,50	24h○
13.500.500.13.	21.500.500.13.	498x498	57,37	182,11	24h○
Lochrost, Lochung 8-15 mm					
-	24.250.250.13.	248x248	-	63,91	-
-	24.300.300.13.	298x298	-	80,19	-
-	24.400.400.13.	398x398	-	110,33	-
Linearrost, Längsstab 2 mm					
18.250.250.13.	-	248x248	46,15	-	●
18.400.400.13.	-	398x398	62,36	-	●
Linearrost, Längsstab 3 mm					
15.250.250.13.	25.250.250.13.	248x248	137,19	148,83	○
15.300.300.13.	25.300.300.13.	298x298	173,36	188,76	○
15.400.400.13.	25.400.400.13.	398x398	210,78	246,84	○
15.500.500.13.	25.500.500.13.	498x498	269,40	329,12	○
Linearrost, Längsstab 7 mm					
16.250.250.13.	26.250.250.13.	248x248	auf Anfrage	142,78	○
16.300.300.13.	26.300.300.13.	298x298	auf Anfrage	235,95	○
16.400.400.13.	26.400.400.13.	398x398	auf Anfrage	245,63	○
16.500.500.13.	26.500.500.13.	498x498	auf Anfrage	338,80	○
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert					
-	28.250.250.13.	248x248	-	170,61	-
-	28.300.300.13.	298x298	-	263,78	-
-	28.400.400.13.	398x398	-	292,82	-
-	28.500.500.13.	498x498	-	404,14	-



MONSUN® ZUBEHÖR

AUFSTOCKELEMENT



Bauhöhe 70 mm



Bauhöhe 120 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Aufstockelement verzinkt oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe/ Erhöhung [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Baugröße 250x250					
DT10.0.0.341.	DT20.0.0.341.	70/50	44,45	59,73	24h○
DT10.0.0.342.	DT20.0.0.342.	120/100	53,97	75,79	24h○
Baugröße 300x300					
DT10.0.0.351.	DT20.0.0.351.	70/50	47,62	68,97	24h○
DT10.0.0.352.	DT20.0.0.352.	120/100	59,07	88,11	24h○
Baugröße 400x400					
DT10.0.0.361.	DT20.0.0.361.	70/50	52,04	77,66	24h○
DT10.0.0.362.	DT20.0.0.362.	120/100	74,95	99,22	24h○
Baugröße 500x500					
DT10.0.0.371.	DT20.0.0.371.	70/50	57,83	90,53	•
DT10.0.0.372.	DT20.0.0.372.	120/100	83,22	115,17	•

STICHKANAL



geschlossen



perforiert

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

geschlossen:

- Stichkanal verzinkt oder Edelstahl
- Stoßverbinder angeformt


perforiert:

- wie vor

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baubreite [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Stichkanal geschlossen							
10.0.10.061.	20.0.10.061.	30	100	1000	18,08	34,49	24h
10.0.20.061.	20.0.20.061.	30	100	2000	16,16	32,01	
Stichkanal perforiert							
10.0.10.062.	20.0.10.062.	30	100	1000	20,07	35,75	24h
10.0.20.062.	20.0.20.062.	30	100	2000	17,46	33,22	

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

STICHKANAL KASTENPROFIL

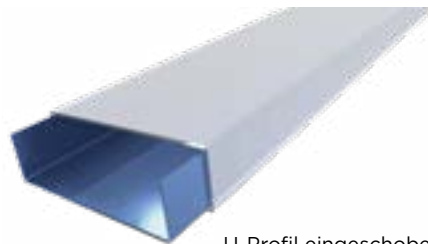

U-Profil eingeschoben

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Stichkanal geschlossen
- U-Profil eingeschoben
- Stoßverbinder angeformt

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baubreite [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.10.291.	20.0.10.291.	30	100	1000	29,08	49,56	•
10.0.20.291.	20.0.20.291.	30	100	2000	24,04	47,63	•

MONSUN® ZUBEHÖR

ANSCHLUSSSTÜCK STICHKANAL



aus verz. Stahlblech oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Einbauhöhe [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.0.171.	20.0.0.171.	50	15,65	15,84	24h○
10.0.0.172.	20.0.0.172.	70	17,01	19,80	24h○
10.0.0.173.	20.0.0.173.	90	18,37	21,12	24h○
10.0.0.174.	20.0.0.174.	130	21,09	25,08	24h○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

STICHKANAL ECKVERBINDER



- aus Edelstahl
- stufenlose
Winkeleinstellung 135° - 180°

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
20.0.0.19.	70,18	24h○

ABGRENZWINKEL



Durch einfaches abwinkeln lässt sich die gewünschte Einbauhöhe herstellen



Platine wird flach geliefert

NEU

- Abgrenzwinkel aus Aluminium t=1,2 mm oder Edelstahl t=0,80 mm

Artikel-Nr. ALUMINIUM	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Platinenbreite [mm]	Baulängen [mm]	Preis EUR/lfm ALUMINIUM	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* Aluminium
DT33.0.10.01.	DT32.0.10.01.	100	1000	15,60	20,60	24h○
DT33.0.10.02.	DT32.0.10.02.	120	1000	16,30	21,90	24h○
DT33.0.10.03.	DT32.0.10.03.	160	1000	18,20	25,70	24h○
DT33.0.20.01.	DT32.0.20.01.	100	2000	12,20	17,10	●
DT33.0.20.02.	DT32.0.20.02.	120	2000	12,80	18,40	●
DT33.0.20.03.	DT32.0.20.03.	160	2000	14,70	22,20	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MANSCHETTE ROHRDURCHFÜHRUNG

NEU



- aus Edelstahl
- Ausführung rund für demontierbare Fallrohre
- in Hufeisenform für feste installierte Rohre

Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bezeichnung	Durchmesser Außen [mm]	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
20.80.0.0.	rund	100	53,57	24h○
20.110.0.0.	rund	120	56,98	24h○
20.80.0.1.	Hufeisenform	100	61,60	24h○
20.110.0.1.	Hufeisenform	120	65,50	24h○

MONSUN® ZUBEHÖR


SCHRAUBSTUTZEN



- Stutzen in PVC, in der Länge 60 mm
- auf Anfrage auch aus Edelstahl

Artikel-Nr.	Bezeichnung [mm]	Abmessung [mm]	Lochdurchmesser [mm]	Preis EUR/Stück PVC	Lieferzeit
0.0.0.311.	Stutzen DN 75	75 x 60	67	31,20	•
0.0.0.312.	Stutzen DN 100	100 x 60	92	36,50	•

LOCHSÄGE

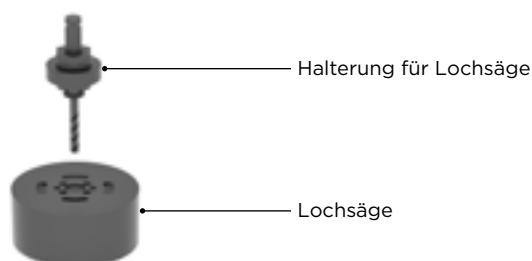

Artikel-Nr.	Bezeichnung [mm]	Lochdurchmesser [mm]	Preis EUR/Stück	Lieferzeit
0.0.0.321.	Lochsäge für Stutzen DN 75	67	73,81	•
0.0.0.322.	Lochsäge für Stutzen DN 100	92	90,15	•
0.0.0.323.	Halterung für Lochsäge	-	97,02	•

ANSCHLUSSELEMENT GRUNDLEITUNG



- Anschlusselement in verzinkt oder Edelstahl Wst. 1.4301
- Schraubstutzen DN75/100, Länge 60 mm, PVC
- Kombinationen mit dem MONSUN Stichkanal möglich

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Stutzen [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
10.0.0.331.	20.0.0.331.	Ø75	49,09	62,10	•
10.0.0.332.	20.0.0.332.	Ø100	54,31	67,76	•

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



LINEARROST
15x3 MM IN
EDELSTAHL

MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN

SYSTEMRINNE FÜR BELÄGE AUS HOLZ ODER WPC
BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungsrinne speziell für Terrassen mit Holz oder WPC Dielen auf einer Unterkonstruktion aus Holz, Stahl oder Aluminium
- Einfache Befestigung des Rinnenkörpers auf der Unterkonstruktion. Die Verschraubung erfolgt hier montageleicht durch die Entwässerungsschlitze der Rinne direkt in der Lattung oder Profile.
- Standardmäßig in den Höhen 21, 25 und 30 mm lieferbar. Bei abweichender Rinnenhöhe von der Belagsstärke ist eine Anpassung durch bauseitige Unterfütterung möglich.
- Leistungsfähige Entwässerung und deutliche Reduzierung der Spritzwasserbelastung im Türanschluss. Terrassendielen, auch mit großer Fugenausbildung bieten keinen ausreichenden Spritzwasserschutz.
- Der perforierte Rinnenboden fängt Laub und Grobschutt auf. Der im Rinnenkörper zurückbleibende Schmutz kann einfach entfernt werden.
- **Entwässerungsrinne in der Baubreite 155 mm regelkonform zur Flachdachrichtlinie 12/2016**



TECHNISCHE DATEN


Material
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)

Rinnenbreite (mm)
100
125
155
200
250
andere Breiten sind möglich


Rinnenhöhe (mm)
21
25
30
andere Höhen sind möglich

Rinnenlänge (mm)
1000
2000
Fixlängen sind möglich

EINBAUDETAILS

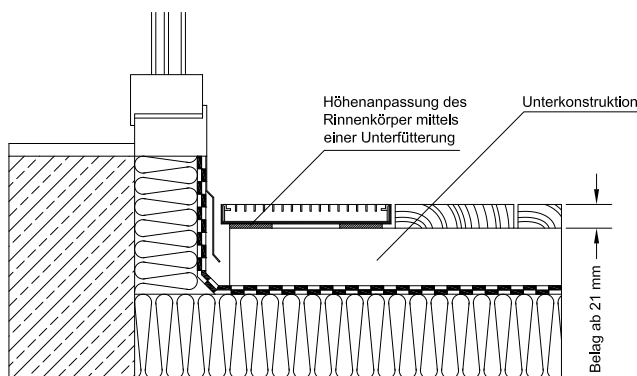

Rinne in der Bauhöhe 21 mm

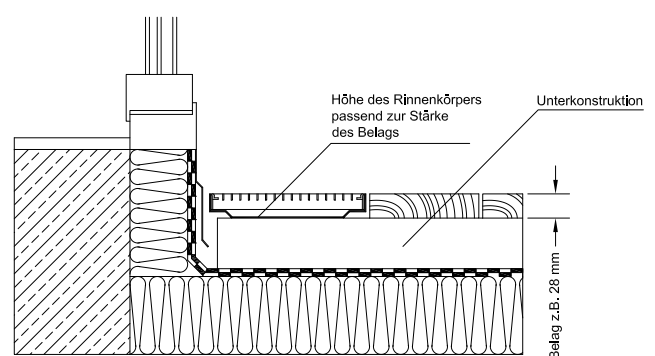

Rinne ab Bauhöhe 25 mm

MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN

SYSTEMRINNE FÜR BELÄGE AUS HOLZ ODER WPC
BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE



Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenboden, perforiert



ECKFORMSTÜCK
MIT LINEARROST
15X3 MM

MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN

BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

RINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung in der Bauhöhe 21 mm



Ausführung ab Bauhöhe 25 mm

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Baubreite 100						
DTH10.100.10.01.	DTH20.100.10.01.	21	1000	23,24	49,89	24h○
DTH10.100.20.01.	DTH20.100.20.01.	21	2000	21,32	44,99	●
Baubreite 125						
DTH10.125.10.01.	DTH20.125.10.01.	21	1000	23,24	49,89	24h○
DTH10.125.20.01.	DTH20.125.20.01.	21	2000	21,32	44,99	●
Baubreite 155						
DTH10.155.10.01.	DTH20.155.10.01.	21	1000	25,85	51,15	24h○
DTH10.155.10.02.	DTH20.155.10.02.	25	1000	28,46	54,23	24h○
DTH10.155.10.03.	DTH20.155.10.03.	30	1000	30,39	56,10	24h○
DTH10.155.20.01.	DTH20.155.20.01.	21	2000	22,68	46,20	●
DTH10.155.20.02.	DTH20.155.20.02.	25	2000	24,60	48,07	●
DTH10.155.20.03.	DTH20.155.20.03.	30	2000	25,85	48,68	●
Baubreite 200						
DTH10.200.10.01.	DTH20.200.10.01.	21	1000	28,46	57,92	●
DTH10.200.10.02.	DTH20.200.10.02.	25	1000	32,99	60,98	●
DTH10.200.10.03.	DTH20.200.10.03.	30	1000	36,85	73,92	●
DTH10.200.20.01.	DTH20.200.20.01.	21	2000	24,60	53,02	●
DTH10.200.20.02.	DTH20.200.20.02.	25	2000	25,85	54,84	●
DTH10.200.20.03.	DTH20.200.20.03.	30	2000	31,69	66,55	●
Baubreite 250						
DTH10.250.10.01.	DTH20.250.10.01.	21	1000	31,69	69,63	●
DTH10.250.10.02.	DTH20.250.10.02.	25	1000	35,55	72,71	●
DTH10.250.10.03.	DTH20.250.10.03.	30	1000	38,15	76,40	●
DTH10.250.20.01.	DTH20.250.20.01.	21	2000	27,16	64,68	●
DTH10.250.20.02.	DTH20.250.20.02.	25	2000	28,46	66,55	●
DTH10.250.20.03.	DTH20.250.20.03.	30	2000	32,99	68,97	●
andere Bauhöhe auf Anfrage						

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehrbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**


MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN

BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250


ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Lochrost, Lochung 8-15 mm



Linearrost, Längsstab 2 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.100.10.13.	-	1000	94	42,41	-	24h○
DT11.125.10.13.	-	1000	120	44,22	-	24h○
DT11.155.10.13.	-	1000	150	46,49	-	24h○
DT11.200.10.13.	-	1000	197	54,31	-	24h○
DT11.250.10.13.	-	1000	247	71,09	-	24h○
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.100.10.13.	21.100.10.13.	1000	94	42,41	125,84	24h○
13.125.10.13.	21.125.10.13.	1000	120	44,22	141,35	24h○
13.155.10.13.	21.155.10.13.	1000	150	46,49	143,00	24h○
13.200.10.13.	21.200.10.13.	1000	197	54,31	188,10	24h○
13.250.10.13.	21.250.10.13.	1000	247	71,09	215,60	24h○
Lochrost, Lochung 8-15 mm						
-	24.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	62,92	-
-	24.125.10.13.	1000	120	auf Anfrage	63,25	-
-	24.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	66,00	-
-	24.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	145,20	-
Linearrost, Längsstab 2 mm						
18.100.10.13.	-	1000	94	51,14	-	●
18.155.10.13.	-	1000	150	57,37	-	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage



MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN

BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

ABDECKROST



Linearrost,
Längsstab 3 mm



Linearrost,
Längsstab 7 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.100.10.13.	25.100.10.13.	1000	94	140,93	199,39	o
15.125.10.13.	25.125.10.13.	1000	120	157,60	238,15	o
15.155.10.13.	25.155.10.13.	1000	150	184,59	262,35	o
15.200.10.13.	25.200.10.13.	1000	197	245,70	303,16	o
15.250.10.13.	25.250.10.13.	1000	247	259,42	367,29	o
Linearrost, Längsstab 7 mm						
16.100.10.13.	26.100.10.13.	1000	94	auf Anfrage	172,48	o
16.125.10.13.	26.125.10.13.	1000	120	auf Anfrage	215,60	o
16.155.10.13.	26.155.10.13.	1000	150	auf Anfrage	239,03	o
16.200.10.13.	26.200.10.13.	1000	197	auf Anfrage	277,51	o
16.250.10.13.	26.250.10.13.	1000	247	auf Anfrage	342,76	o
Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert						
-	28.100.10.13.	1000	94	-	214,54	-
-	28.125.10.13.	1000	120	-	257,95	-
-	28.155.10.13.	1000	150	-	285,67	-
-	28.200.10.13.	1000	197	-	329,98	-
-	28.250.10.13.	1000	247	-	401,06	-

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN ZUBEHÖR

ENDKAPPE



aus Edelstahl, für Höhen 21, 25 und 30 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
Rinnenbreite 100					
DTH10.100.0.051.	DTH20.100.0.051.	21	6,43	10,40	24h○
Rinnenbreite 125					
DTH10.125.0.051.	DTH20.125.0.051.	21	6,43	10,40	24h○
Rinnenbreite 155					
DTH10.155.0.051.	DTH20.155.0.051.	21	7,14	11,55	24h○
DTH10.155.0.052.	DTH20.155.0.052.	25	7,14	11,55	24h○
DTH10.155.0.053.	DTH20.155.0.053.	30	7,14	11,55	24h○
Rinnenbreite 200					
DTH10.200.0.051.	DTH20.200.0.051.	21	7,88	12,71	●
DTH10.200.0.052.	DTH20.200.0.052.	25	7,88	12,71	●
DTH10.200.0.053.	DTH20.200.0.053.	30	7,88	12,71	●
Rinnenbreite 250					
DTH10.250.0.051.	DTH20.250.0.051.	21	8,56	13,86	●
DTH10.250.0.052.	DTH20.250.0.052.	25	8,56	13,86	●
DTH10.250.0.053.	DTH20.250.0.053.	30	8,56	13,86	●




MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN ZUBEHÖR

VERBINDER



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Verbinder verzinkt oder Edelstahl
- 8 Stück Schrauben + Muttern

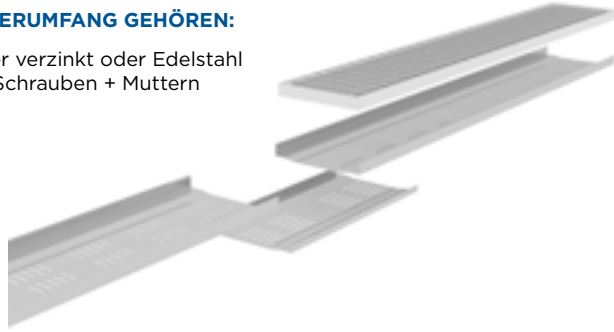

aus verz. Stahlblech, für Höhen 21, 25 und 30 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Rinnenbreite 100					
DTH10.100.0.391.	DTH20.100.0.391.	21	15,59	19,36	24h○
Rinnenbreite 125					
DTH10.125.0.391.	DTH20.125.0.391.	21	16,21	19,97	24h○
Rinnenbreite 155					
DTH10.155.0.391.	DTH20.155.0.391.	21	17,46	21,18	24h○
DTH10.155.0.392.	DTH20.155.0.392.	25	18,08	22,99	24h○
DTH10.155.0.393.	DTH20.155.0.393.	30	18,71	24,20	24h○
Rinnenbreite 200					
DTH10.200.0.391.	DTH20.200.0.391.	21	18,08	21,18	●
DTH10.200.0.392.	DTH20.200.0.392.	25	18,71	22,99	●
DTH10.200.0.393.	DTH20.200.0.393.	30	19,33	24,20	●
Rinnenbreite 250					
DTH10.250.0.391.	DTH20.250.0.391.	21	18,71	24,20	●
DTH10.250.0.392.	DTH20.250.0.392.	25	19,96	26,62	●
DTH10.250.0.393.	DTH20.250.0.393.	30	21,20	30,86	●

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN ZUBEHÖR

FIXLÄNGE

- Zulagepreis
- Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt

Berechnung der Fixlängen wie folgt:

- Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
- Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
DTH10.100.0.07.	DTH20.100.0.07.	100	31,00	41,00	⊙
DTH10.125.0.07.	DTH20.125.0.07.	125	32,00	44,10	⊙
DTH10.155.0.07.	DTH20.155.0.07.	155	33,10	45,10	⊙
DTH10.200.0.07.	DTH20.200.0.07.	200	35,20	49,40	⊙
DTH10.250.0.07.	DTH20.250.0.07.	250	37,30	52,50	⊙


SONDERHÖHE

- Zulagepreis
- Rinnenkörper werkseitig auf Maß gefertigt

Berechnung der Sonderhöhe wie folgt:

- Sonderhöhen sind alle von den DrainTec Standardhöhen abweichende Maße.
- Berechnung erfolgt als auftragsbezogener pauschaler Zuschlag je abweichender Rinnenhöhe.
- Preisgrundlage ist die von der Sonderhöhe ausgehend nächst größere Standardbauhöhe.

Artikel-Nr.	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/pauschal	Lieferzeit
DTH0.155.0.08.	155	77,55	⊙
DTH0.200.0.08.	200	79,75	⊙
DTH0.250.0.08.	250	82,50	⊙

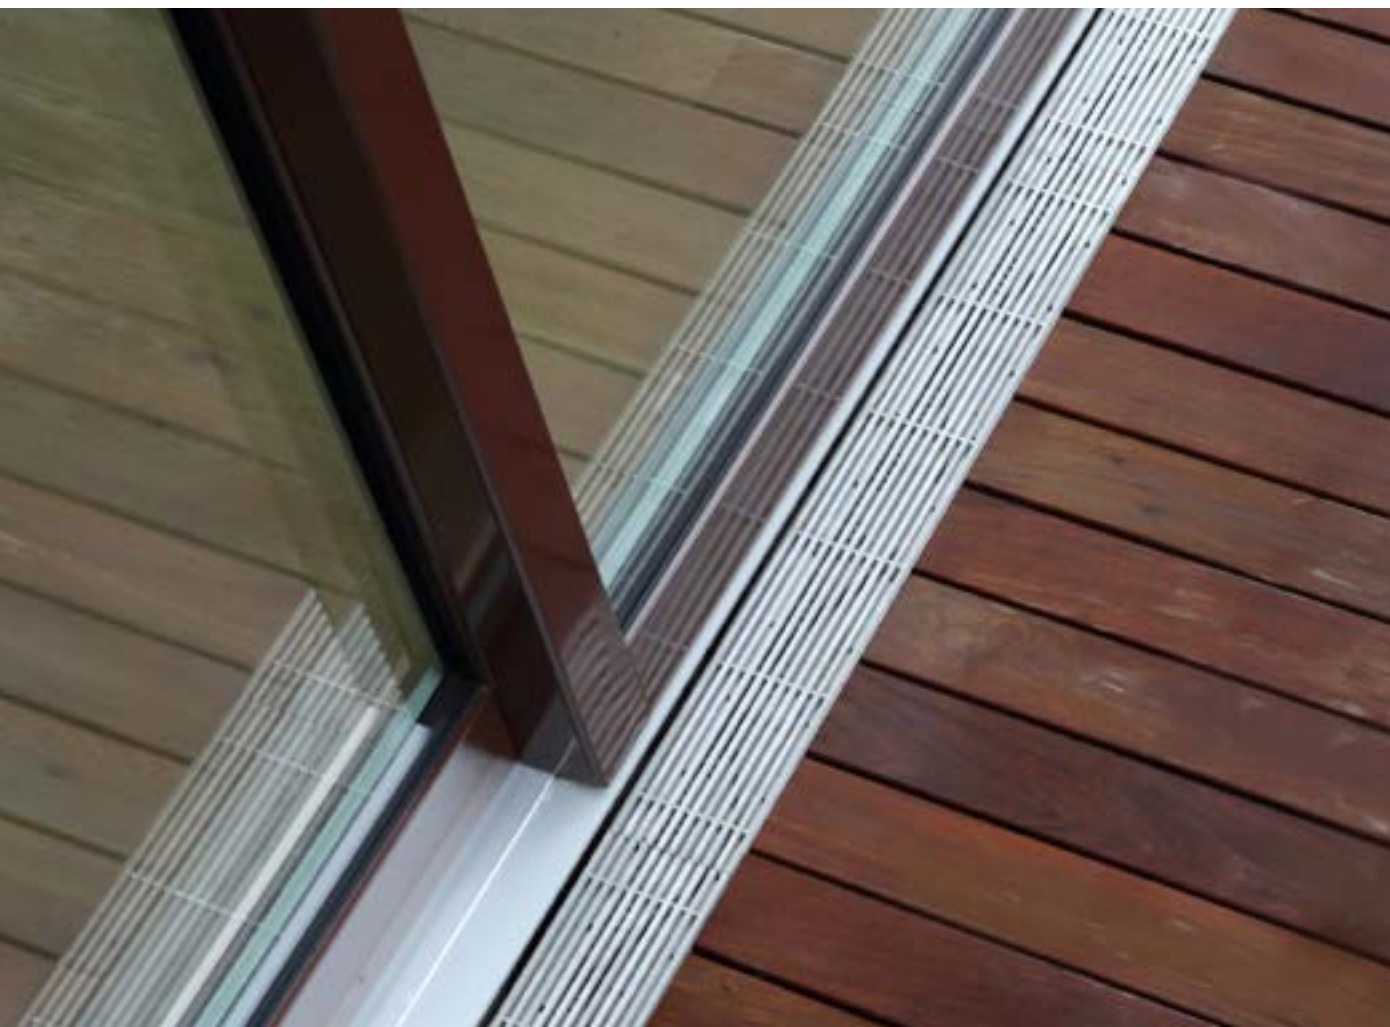


MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE

FIXE BAUHÖHE

BAUBREITE 155 | 200 | 250 | 300

PRODUKTINFORMATION

- Sockelrinne zur Realisierung barrierefreier Übergänge gemäß **DIN 68800-2**
„Holzschutz – vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau“
- Um Holzbauteile nicht dem Spritzwasser auszusetzen, ist zwischen der Unterkante von Holzbauteilen und dem umgebenden Erdreich oder Bodenbelag ein Mindestabstand von 30 cm einzuhalten. Durch technische Maßnahmen zur Verringerung der Spritzwasserbelastung kann dieser Abstand auf 15 cm reduziert werden. Diese Maßnahme kann z.B. eine Kiesschüttung (Körnung mindestens 16/32) in einer Mindestbreite von 15 cm ab Außenkante Holzbauteil sein
- Können diese Abstände z.B. im Eingangs- oder Terrassenbereich nicht eingehalten werden, sind besondere Maßnahmen erforderlich um dadurch eine unzuträgliche Feuchteerhöhung der Holzbauteile zu verhindern
- **Die MONSUN Sockelrinne mit Maschenrost (MW 30x10) bietet hier eine montagefreundliche Lösung, um den Spritzwasserhorizont 30 cm tief abzusenken**
- Horizontal, variabel einstellbare Abstützungen zur Sockel-/Fassadenseite sorgen für einen dauerhaften und standsicheren Einbau der Rinne
- Der Schutz der Holzbauteile wird so sichergestellt

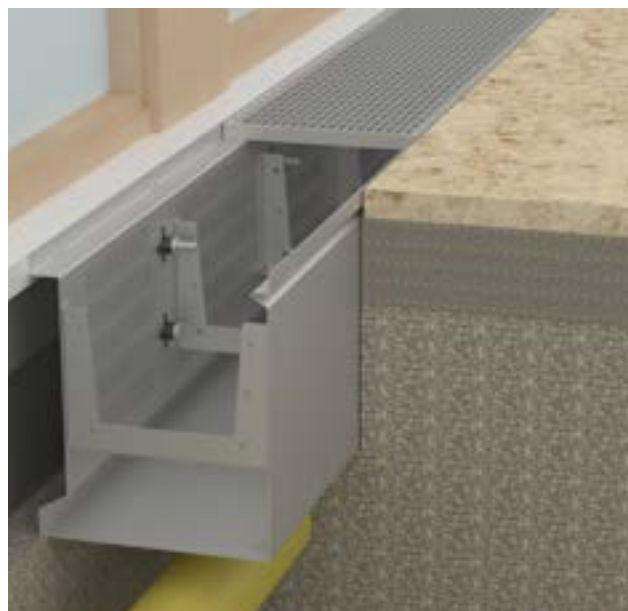

DRAINTEC
Sockelrinne mit Montagesets


TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Bauhöhe (mm)	Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	155	300	1000
	200	300	1000
	250	300	1000
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	300	Sonderhöhen auf Anfrage	Sonderlängen auf Anfrage
	Sonderbreiten auf Anfrage		

MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE

BAUBREITE 155 | 200 | 250 | 300

SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE

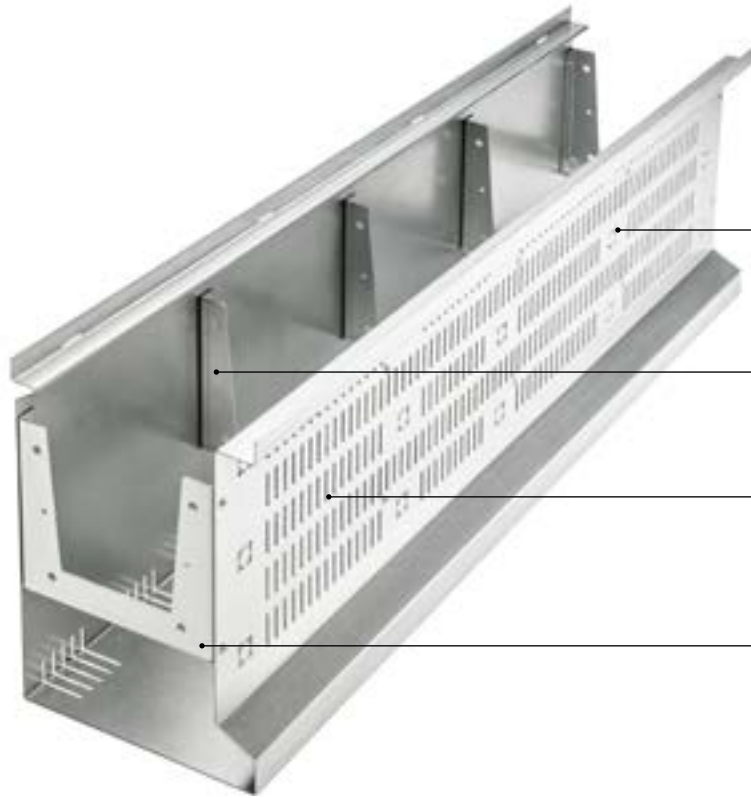

Ausbrechbare Öffnungen
für die Montagesets zur
horizontalen Abstützung
der Sockelrinne

Aussteifungsbügel
zur Queraussteifung
des Rinnekörpers

Gestanzte Wandung
gewährleistet die Luftzirkulation
im Sockelbereich

Rinnenstoß verschraubt, eine
dauerhafte und lagesichere
Verbindung ist somit
sichergestellt

SYSTEMBAUTEILE MIT MONTAGESET



3 Stück Montagesets zur
horizontalen Abstützung
der Sockelrinne

MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE BAUBREITE 155 | 200 | 250 | 300

RINNE OHNE ABDECKUNG

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- 5 Stück Aussteifungsbügel
- Verbindungsmaterial Rinnenstoß



Ausführung ohne Montagesets
ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe



Ausführung mit Montagesets
ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Bauhöhe [mm]	Baulänge [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Baubreite 155**						
DTSO10.155.10.1.	DTSO20.155.10.1.	300	1000	146,26	262,90	●
Baubreite 200**						
DTSO10.200.10.1.	DTSO20.200.10.1.	300	1000	150,80	266,20	●
Baubreite 250						
DTSO10.250.10.1.	DTSO20.250.10.1.	300	1000	158,74	272,80	●
Baubreite 300						
DTSO10.300.10.1.	DTSO20.300.10.1.	300	1000	173,48	310,20	●
andere Breite und Bauhöhe auf Anfrage						

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehrbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

** Bitte beachten Sie die Anforderungen der DIN 68800-2 "Holzschutz - vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau"


* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE BAUBREITE 155 | 200 | 250 | 300

ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Linearrost, Längsstab 3 mm

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baulänge [mm]	Baubreite [mm]	Preis EUR/lfm VERZINKT	Preis EUR/lfm EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung						
DT11.155.10.13.	-	1000	150	46,49	-	24h○
DT11.200.10.13.	-	1000	197	54,31	-	24h○
DT11.250.10.13.	-	1000	247	71,09	-	24h○
DT11.300.10.13.	-	1000	297	76,08	-	24h○
Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung						
13.155.10.13.	21.155.10.13.	1000	150	46,49	143,00	24h○
13.200.10.13.	21.200.10.13.	1000	197	54,31	188,10	24h○
13.250.10.13.	21.250.10.13.	1000	247	71,09	215,60	24h○
13.300.10.13.	21.300.10.13.	1000	297	76,08	230,78	24h○
Linearrost, Längsstab 3 mm						
15.155.10.13.	25.155.10.13.	1000	150	184,59	262,35	○
15.200.10.13.	25.200.10.13.	1000	197	245,70	303,16	○
15.250.10.13.	25.250.10.13.	1000	247	259,42	367,29	○
15.300.10.13.	25.300.10.13.	1000	297	287,65	402,49	○

* Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage

MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE ZUBEHÖR

ECKZULAGE

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Rinnenkörper und Abdeckung gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abdeckung mit Gehrung 2-teilige Ausführung
- Schenkellänge 500x500 mm
- Eckwinkel zwischen 45° und 180°
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je Eckformstück 1,0 m Rinne und Abdeckung



Eckformstück ohne Maschenrost

- Abdeckroste in verzinkter Ausführung und Edelstahl



Eckformstück mit Maschenrost

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Baubreite [mm]	Bezeichnung	Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT	Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Rinnenbreite 155**						
DTSO10.155.0.271.	DTSO20.155.0.271.	155	Innenecke	128,00	128,00	⊙
DTSO10.155.0.272.	DTSO20.155.0.272.	155	Außenecke	128,00	128,00	⊙
Rinnenbreite 200**						
DTSO10.200.0.271.	DTSO20.200.0.271.	200	Innenecke	172,00	172,00	⊙
DTSO10.200.0.272.	DTSO20.200.0.272.	200	Außenecke	172,00	172,00	⊙
Rinnenbreite 250						
DTSO10.250.0.271.	DTSO20.250.0.271.	250	Innenecke	187,00	187,00	⊙
DTSO10.250.0.272.	DTSO20.250.0.272.	250	Außenecke	187,00	187,00	⊙
Rinnenbreite 300						
DTSO10.300.0.271.	DTSO20.300.0.271.	300	Innenecke	202,00	202,00	⊙
DTSO10.300.0.272.	DTSO20.300.0.272.	300	Außenecke	202,00	202,00	⊙

Klassifizierung: Entwässerungsrinne begehrbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

** Bitte beachten Sie die Anforderungen der DIN 68800-2 "Holzschutz - vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau"

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE ZUBEHÖR

MONTAGESET



- Verstellerschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301), M10
- Fußplatte und Halter aus thermoplastischem Kunststoff

ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- 3 Stück Halter mit Gewindefüße H80



Artikel-Nr. EDELSTAHL	Max. Verstellbereich [mm]	Preis EUR/Set EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
DTSO20.0.0.051.	70	30,73	●

FIXLÄNGE

- Zulagepreis
- Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt

Berechnung der Fixlängen wie folgt:

- Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
- Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenbreite [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit
DTSO10.155.0.07.	DTSO20.155.0.07.	155	33,10	45,10	○
DTSO10.200.0.07.	DTSO20.200.0.07.	200	35,20	49,40	○
DTSO10.250.0.07.	DTSO20.250.0.07.	250	37,30	52,50	○
DTSO10.300.0.07.	DTSO20.300.0.07.	300	39,40	55,60	○

ENDKAPPE



ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

- Bauteil in verzinkt oder Edelstahl

Endkappe zur Rinnenhöhe 300 mm aus Edelstahl

Artikel-Nr. VERZINKT	Artikel-Nr. EDELSTAHL	Rinnenhöhe [mm]	Preis EUR/Stück VERZINKT	Preis EUR/Stück EDELSTAHL	Lieferzeit* verzinkt
Rinnenbreite 155**					
DTSO10.155.0.040.	DTSO20.155.0.040.	300	23,81	36,30	●
Rinnenbreite 200**					
DTSO10.200.0.040.	DTSO20.200.0.040.	300	27,21	39,60	●
Rinnenbreite 250					
DTSO10.250.0.040.	DTSO20.250.0.040.	300	29,48	41,80	●
Rinnenbreite 300					
DTSO10.300.0.040.	DTSO20.300.0.040.	300	32,88	50,60	●

** Bitte beachten Sie die Anforderungen der **DIN 68800-2 "Holzschutz - vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau"**

* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE

BAUBREITE 155 - 300

NEU

SOCKELRINNE MIT AUSKRAGUNG

BAUTEILBESCHREIBUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Sockelrinne aus verzinktes Stahlblech oder Edelstahl mit und ohne seitlicher Abstützung

EINSATZBEREICH

Sockelrinne zur Realisierung barrierefreier Übergänge
gemäß DIN 68800-2
"Holzschutz - vorbeugende bauliche Maßnahme im Hochbau"

ZUBEHÖR:

- Endkappen
- Montageset zur seitliche Abstützung
- Schraubstutzen
- Rinnenabdeckung



Sockelrinne mit Auskragung und seitlicher Abstützung

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	*Rinnenbreite + Auskragung (mm)	*Bauhöhe (mm)	*Rinnenlänge (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	155+	300	1000
	200+	300	1000
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	250+	300	1000
	300+	300	1000


*) **Sonder -breiten, -höhen, -längen** auf Anfrage

MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE BAUBREITE 155 - 300


SOCKELRINNE MIT AUSKRAGUNG

TECHNISCHE ZEICHNUNG


QUERSCHNITT STANDARD SOCKELRINNE BEISPIELHAFT BAUBREITE 250

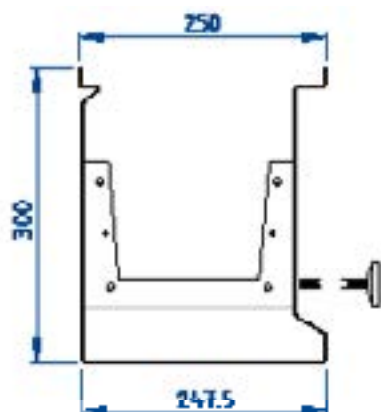


DETAIL STANDARD SOCKELRINNE

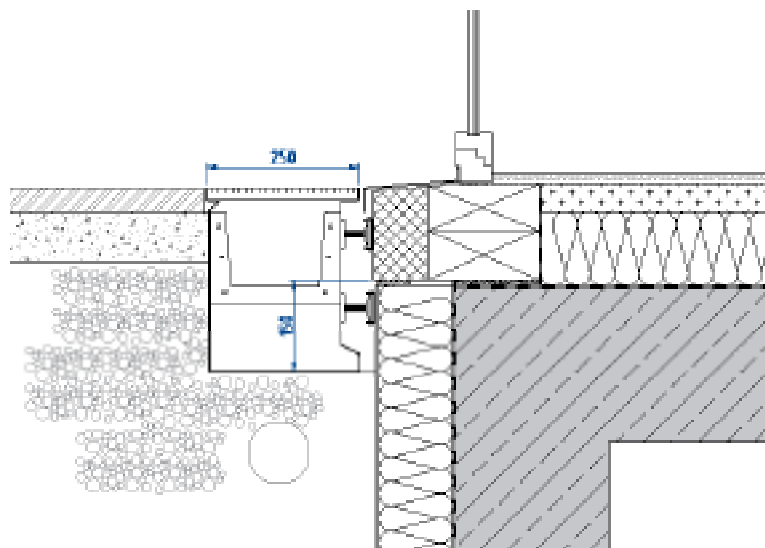

QUERSCHNITT SOCKELRINNE MIT AUSKRAGUNG BEISPIELHAFT BAUBREITE 250

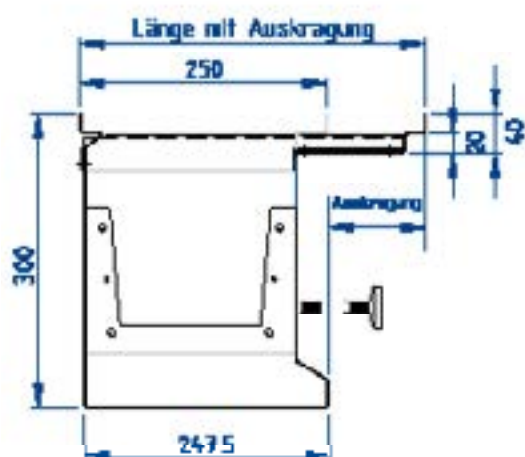

DETAIL SOCKELRINNE IN DIE TÜRLAIBUNG

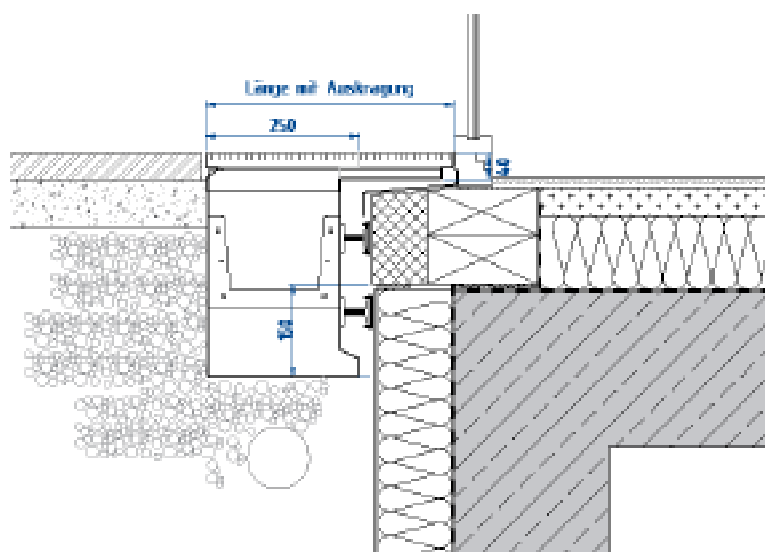

MONSUN® DRAINTEC STEINRINNE

DEZENTE UND (FAST) UNSICHTBARE ENTWÄSSERUNG
BAUBREITE 150 | 200

PRODUKTINFORMATION

- Entwässerungssystem zur dezenten aber effektiven Entwässerung von Fassaden, Terrassen oder Hofflächen
- Die Steinrinne fügt sich harmonisch in die Belagsfläche ein, je nach Einbausituation und Wasseranfall kann zwischen einem Doppelschlitz oder einem einzelnen Entwässerungsschlitz gewählt werden
- Eine Einlegewanne dient zur Aufnahme des zugeschnittenen Plattenbelags, diese kann im Zuge der Wartung einfach entnommen werden, eine Reinigung ist somit denkbar einfach
- Die spezielle Rinnenkonstruktion mit umsteckbaren Auflagerbügeln ermöglicht einen variablen Einsatz von 2,0 und 3,0 cm dicken Stein oder Keramikbelägen, bei der Bauhöhe wurde eine Klebefuge von 3,0 mm berücksichtigt
- Umfangreiche Systembauteile sowie der modulare Aufbau der DRAINTEC Steinrinne ermöglichen eine objektbezogene Planung und sorgen für eine sichere und dauerhafte Wasserableitung



TECHNISCHE DATEN

Material	Rinnenbreite (mm)	Rinnenhöhe (mm)	Rinnenlänge (mm)	Belagsstärke (mm)
Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz	150	75	1000	20
Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A)	200	100	2000	30
Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A)	andere Breiten möglich	andere Höhen möglich	Fixlängen möglich	andere Belagsstärken möglich

MONSUN TV |
SO DEZENT GEHT ENTWÄSSERUNG
HEUTE | MONSUN DRAINTEC-STEINRINNE

Nähere Informationen
und Preise:
www.monsun.cc/downloads





SYSTEMBAUTEILE




Steinrinne mit Entwässerungsschlitz 1-fach




Steinrinne mit Entwässerungsschlitz 2-fach

EINZELBAUTEILE STEINRINNE MIT ENTWÄSSERUNGSSCHLITZ 1-FACH

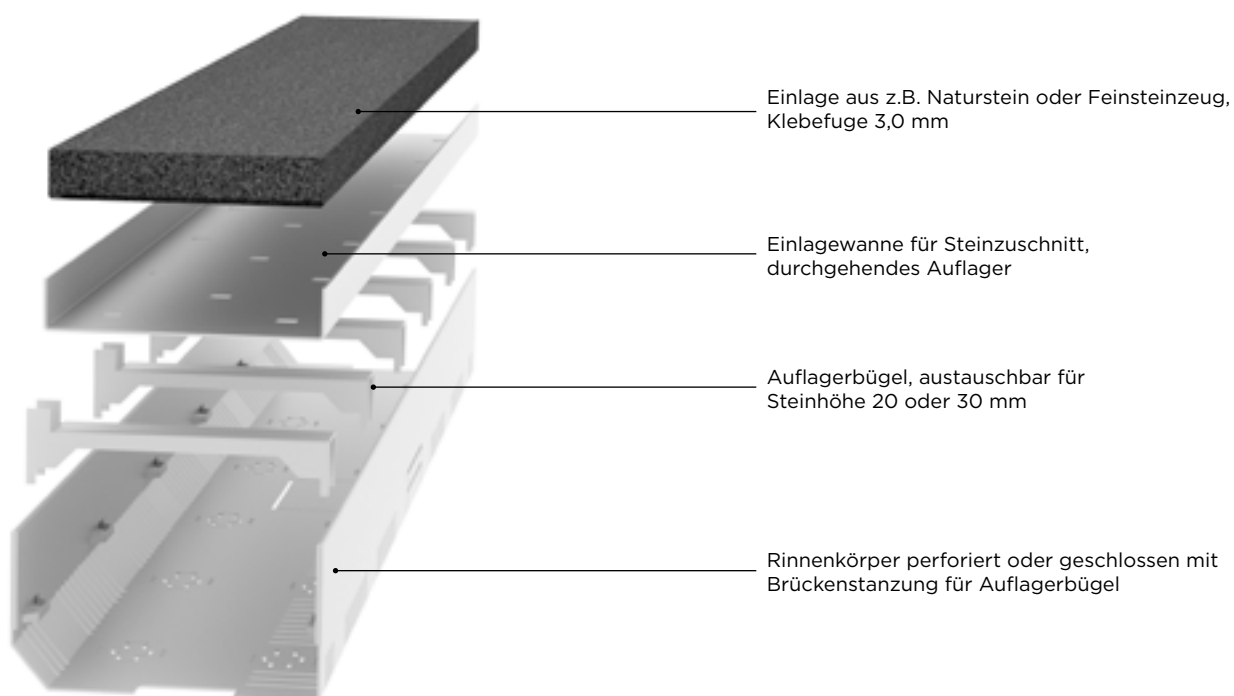

EINZELBAUTEILE STEINRINNE MIT ENTWÄSSERUNGSSCHLITZ 2-FACH

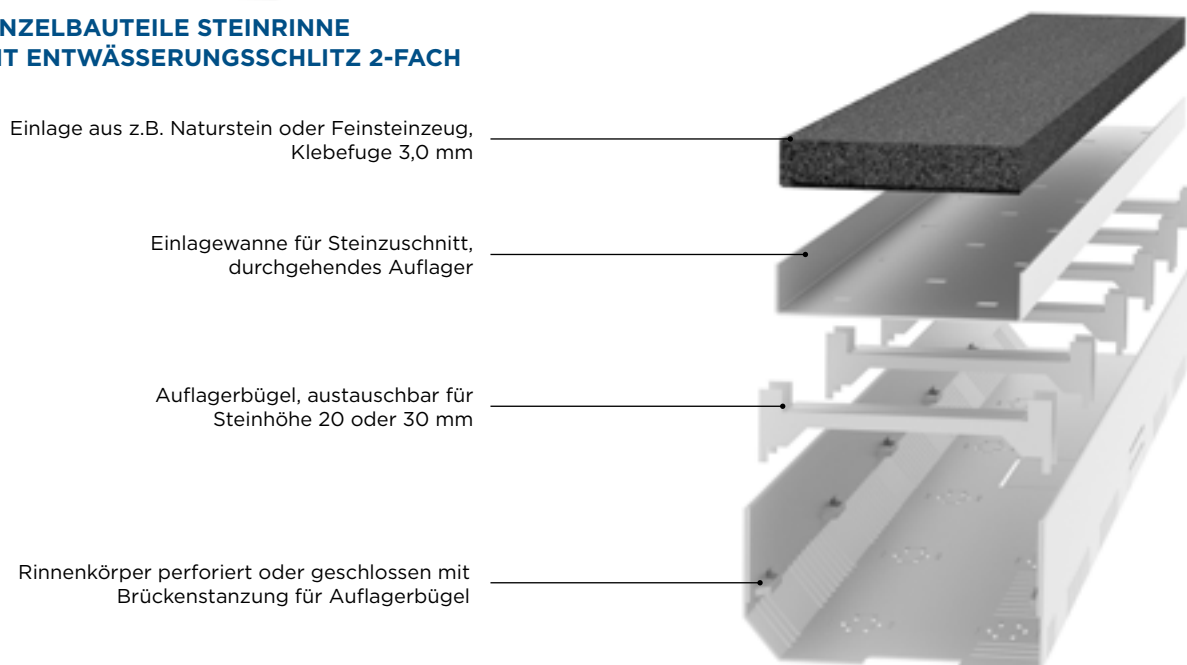

MONSUN[®]

SERVICE UND INFORMATION

PREISE UND VERPACKUNG

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Versand auf Europaletten, werden diese bei Lagerlieferung getauscht. Wenn kein Tausch möglich ist, werden die Paletten mit EUR 12,00 je Stück berechnet. Die Rücknahme kann nur bei wiederverkaufsfähiger Ware unter Abzug einer Rücknahmegebühr in Höhe von 20% des Warenwertes zuzüglich der Kosten für Hin- und Rückfracht erfolgen. Sonderanfertigungen können generell nicht zurück genommen werden.

Wenn es die Marktlage erfordert, können die Preise der metallischen Bauteile auch unterjährig angepasst werden.

FRACHTKOSTEN FÜR DEUTSCHLAND

(ohne Inselerkehr, hier Frachtpreis separat anfragen)

- Bis zu einem Netto-Warenwert von EUR 2.000,- gelten die Preise ab Werk. Lieferungen ab EUR 2.000,- erfolgen franko und nicht abgeladen.
- Frachtfreie Lieferungen sind nur gültig für Warensendungen bis zu einer Länge von 200 cm.
- Laufzeit: 48 Stunden unverbindlich

Frachtkosten für Netto-Warenwert unter EUR 2.000,- mit einer max. Länge von 200 cm:

- Lieferungen werden pauschal mit EUR 85,- berechnet.
- Bei Lieferung per Paketdienst (max. 50 kg) berechnen wir: Karton EUR 40,- Karton 200 cm EUR 70,-.

Frachtzuschläge je Sendung:

- Abmessungen von 201 bis 300 cm EUR 50,-
- Zustellung innerhalb 24h EUR 45,- (Bestellung bis 12 Uhr des Vortages, vorbehaltlich vorrätiger Ware)

FRACHTKOSTEN FÜR ÖSTERREICH / ITALIEN

- Bis zu einem Netto-Warenwert von EUR 2.500,- gelten die Preise ab Werk. Lieferungen ab EUR 2.500,- erfolgen franko und nicht abgeladen.
- Frachtfreie Lieferungen sind nur gültig für Warensendungen bis zu einer Länge von 200 cm.
- Laufzeit: 48 / 72 Stunden unverbindlich

Frachtkosten für Netto-Warenwert unter EUR 2.500,- mit einer max. Länge von 200 cm:

- Lieferungen werden pauschal mit EUR 85,- berechnet.
- Bei Lieferung per Paketdienst (max. 50 kg) berechnen wir EUR 40,-.

Frachtzuschläge je Sendung:

- Abmessungen von 201 bis 300 cm EUR 50,-
- Zustellung innerhalb 24h EUR 75,- (Bestellung bis 12 Uhr des Vortages, vorbehaltlich vorrätiger Ware)

**ZU DEN MONSUN
FACHBERATERN**



KONTAKT

Monsun GmbH
Olschewskibogen 4
80935 München
Tel. + 49 / (0)89 / 35 88 233
Fax + 49 / (0)89 / 35 88 23 49
info@monsun.cc
info@monsunrinne.com
www.monsun.cc

Die Visualisierungen der Einbaudetails dienen ausschließlich zur Darstellung einer möglichen Verwendung der MONSUN Entwässerungsrinnen und Zubehörteile. Die Abbildungen haben nicht den Anspruch einen normgerechten Türanschluss darzustellen und dienen auch nicht als Ausführungs- oder Planungsdetails.

Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Druckfehler.
Stand April 2024.

ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle bestehenden und zukünftigen Verträge mit Unternehmen, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlichrechtlichen Sondervermögen über Lieferungen und sonstige Leistungen einschließlich eventuell abgeschlossener Werksverträge, insbesondere für die Lieferung von bearbeiteten Blechen und deren eventuelle Verarbeitung (Einbau) am Bau.
2. Alle Preise haben ab Werk Gültigkeit, wenn nichts anderes vereinbart wurde, und verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
3. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, Eigentum des Verkäufers.
4. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
5. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Fakturenwertes seiner Vorbehaltsware zum Gesamtwert.
6. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen gem. Ziffer 8. auf den Verkäufer auch tatsächlich übergehen.
7. Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf durch den Verkäufer infolge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit Beantragung bzw. Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.
8. a) Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware – einschließlich etwaiger Saldenforderungen – an den Verkäufer ab, der diese Abtretung annimmt.
b) Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seines Fakturenwertes Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.
c) Wird Vorbehaltsware vom Käufer in ein Grundstück eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die daraus entstandene Forderung auf Vergütung in Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab.
Hat der Käufer die Forderungen im Rahmen eines echten Factoring verkauft, wird die Forderung des Verkäufers sofort fällig und der Käufer tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den Verkäufer ab und leitet seinen Verkaufserlös unverzüglich an den Verkäufer weiter. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an.
9. Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers. In diesem Fall wird der Verkäufer hiermit vom Käufer bevollmächtigt die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen.
Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Käufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und dem Verkäufer alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.
10. Übersteigt der Fakturenwert, der für den Verkäufer bestehenden Sicherheit, dessen sämtliche Forderungen einschließlich Nebenforderungen (z.B. Zinsen, Kosten) um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers oder eines durch die Übersicherung des Verkäufers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Verkäufers verpflichtet.
11. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des Pfandgläubigers sofort zu benachrichtigen.
12. Nimmt der Verkäufer auf Grund des Eigentumsvorbehaltes den Liefergegenstand zurück, liegt darin kein Rücktritt vom Vertrag. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.
13. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z.B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern.
Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpflichtete zustehen, an den Verkäufer in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an.
14. Sämtliche Forderungen sowie die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die der Verkäufer im Interesse des Käufers eingegangen ist, bestehen.
15. Ein Versand unserer Waren erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist, unfrei ab Werk München. Eine eventuell notwendige Verpackung wird getrennt in Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen. Die Versendung der Waren erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Jede Gefahr oder Beschädigung geht in dem Moment auf den Besteller über, an dem die Ware unser Werk verlässt oder dem Kunden zur Abholung zur Verfügung gestellt wird.
16. Der Empfänger der Ware hat diese unverzüglich zu untersuchen und Mängel spätestens 7 Tage seit Ablieferung schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen Verjährungsfrist schriftlich anzuzeigen. Etwaige Be- und Verarbeitungen sind in diesem Falle sofort einzustellen.
17. Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl oder verweigern wir diese, kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Ersetzen oder erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Wenn nicht erheblicher Mangel, steht ihm nur das Minderungsrecht zu.
18. Rückgriffsrechte des Käufers nach § 478 BGB bleiben unberührt.
19. Erfolgt eine Anfertigung von Waren nach Kundenzeichnung (Käuferzeichnung) oder sonstigen Angaben unseres Auftraggebers, werden durch diese Zeichnungen oder Angaben Schutzrechte Dritter verletzt, so stellt der Kunde uns schon jetzt von sämtlichen Ansprüchen oder Forderungen jeglicher Art frei.
Erfolgt eine Anfertigung von Waren nach Kundenzeichnungen, so übernehmen wir keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Kundenzeichnungen. Kundenzeichnungen werden von uns nicht überprüft.
20. Bei Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Aufnahme von Vertragsverhandlungen und Geschäftsanbahnung sowie bei unerlaubter Handlung haften wir – auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden.
Diese Beschränkung gilt nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schäden an Leben, Körper und Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt.
21. Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist München, bei allen Rechtsstreitigkeiten ist der Gerichtsstand ebenfalls München.
Stand April 2024.

IHR FACHHÄNDLER:



MONSUN®

www.monsun.cc