

# MONSUN®

## Produkte und Preise 2024

DRAIN

# MONSUN®

# NEUES IN 2024.

Auch in diesem Jahr haben wir bei unserer Preisgestaltung großen Wert auf ein optimales Preis-Leistungs- Verhältnis gelegt. Anregungen unserer Kunden und Handelspartner haben wir gerne aufgegriffen und bei dieser Preisliste berücksichtigt.

Bevor Sie nun weiterblättern, möchten wir noch auf folgende Punkte hinweisen.

• Mit der **MONSUN DRAINTEC Sockelrinne** lassen sich barrierefreie Übergänge in Anlehnung an die DIN 68800-2 herstellen. Abgestimmt auf die Maße der Fensterlaibungen bietet MONSUN **Rinnen mit seitlicher Auskragung**, um diese Details technisch einwandfrei zu lösen.

• Aus der Praxis, für die Praxis. Die **MONSUN Manschette** für Rohrdurchführungen finden Sie nun ergänzend in der Ausführung für **fest installierte Fallrohre** in der Preisliste. In den Maschenrost des Terrassenbausatzes eingebaut lässt sich dieser später zu Wartungszwecken einfach herausnehmen.

• Bitte beachten Sie außerdem, dass wir dieses Jahr auch unterjährig Produktergänzungen in unserer Preisliste aufnehmen werden. Es lohnt sich also ab und zu den aktuellen Stand unserer Preisliste auf www.monsun.cc zu prüfen. Eventuell entdecken Sie interessante Produktneuheiten.



• Neben dem umfangreichen Standardsortiment bietet MONSUN mit der **Manufaktur** individuelle Rinnenlösungen, genau auf das Bauwerk zugeschnitten. Von der Beratung, über das Aufmaß bis hin zur Produktion und der Einweisung vor Ort alles aus einer Hand.

**MONSUN TV | PASSGENAUE ENTWÄSSERUNG FÜR HISTORISCHES GEMÄUER**

DRAIN


Mit einem Klick auf die Seitenzahl gelangen Sie zum gewünschten Produktbereich


**MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE**
. BAUBREITE 100
ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR

6 - 11

**MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE**
. BAUBREITE 155, 200, 250, 500
ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR




12 - 25

**MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE**
. BAUBREITE 100, 125, 155, 200, 250
ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR






28 - 45

**MONSUN® ZUBEHÖR**
. ZUR DAUERHAFTEN UND SICHEREN ENTWÄSSERUNG



46 - 61

**MONSUN® DRAINTEC HOLZTERRASSENRINNE**
. BAUBREITE 100, 125, 155, 200, 250
. ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR


62 - 69

**MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE**
. BAUBREITE 155, 200, 250, 300
. ENTWÄSSERUNGSRINNE UND ZUBEHÖR




70 - 77

**MONSUN® DRAINTEC STEINRINNE**
. BAUBREITE 150, 200

78 - 79

**MONSUN® SERVICE UND INFORMATION**

80



**ABHOLLAGER**

Monsun GmbH
Klausnerring 8
85551 Kirchheim bei München
Tel.: + 49 / 89 / 35 88 233
Fax: + 49 / 89 / 35 88 23 49
Mail: info@monsun.cc

# LEGENDE

## ERLÄUTERUNG LIEFERZEIT

24h

- Die MONSUN-24 Produkte sind in der Regel innerhalb von 24 Stunden lieferbar
- Bestellung sollte hierzu bis 11:00 Uhr vorliegen, Lieferung am Folgetag der Bestellung
- Samstage sind keine Werktage
- Lieferung innerhalb Deutschland
- Einzelne Liefergebiete können leider nicht innerhalb von 24 Stunden bedient werden

● AUF LAGER

⊙ 2 WOCHEN LIEFERZEIT

○ 4 WOCHEN LIEFERZEIT

Preisgrundlage ist die aktuellste Version unserer Preisliste, veröffentlicht unter

**www.monsun.cc**





# UND ALLES FLIESST AB.

Die Rinne macht den Unterschied. Zeitgemäße Bauweise bedingt ein perfekt abgestimmtes Entwässerungssystem. Der geringe bis kaum vorhandene Niveauunterschied von Außen- zu Innenbereich macht eine exakte Abstimmung notwendig um überschüssiges Oberflächenwasser oder Schlagregen von Terrassen, Grün- oder Flachdächern abzuleiten. Monsun Entwässerungssysteme sind einfach zu montieren, bestechen durch individuelle Ausführung, unterschiedliche Formen, variable Einbaumöglichkeiten sowie durch umfangreiches Zubehör. Dabei sind Normgrößen permanent verfügbar, Sonderformen werden innerhalb kürzester Zeit gefertigt und geliefert.


MONSUN DRAIN

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE

## BAUBREITE 100

**PRODUKTINFORMATION**

- Drainagesystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Rinnenkörper mit und ohne Höhenverstellung
- Höhenverstellung lässt sich in Längsrichtung einfach durch Schiebeplatten versetzen
- Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Umfangreiche Form- und Zubehörteile
- Zahlreiche Rostvarianten
- Lieferung von Fixlängen und Breiten

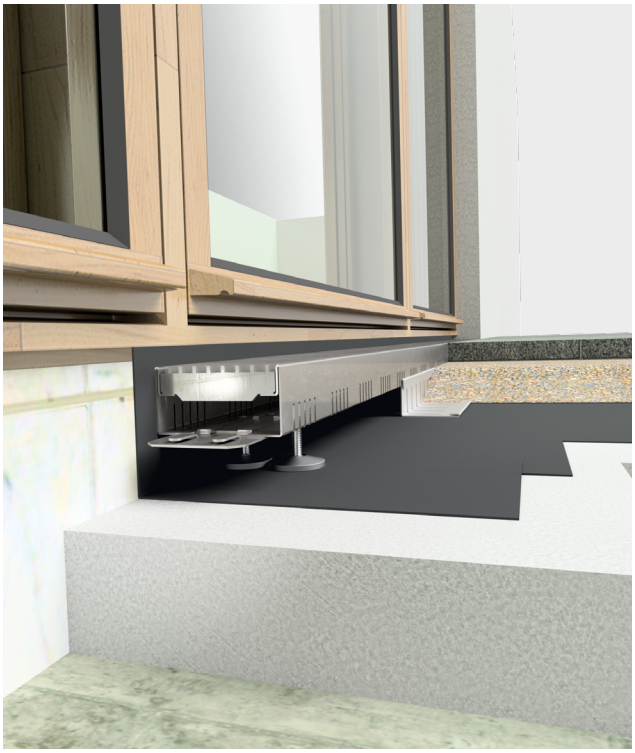


### TECHNISCHE DATEN

| Material | Rinnenbreite (mm) | Rinnenlänge (mm) | Höhenverstellung (mm) |
|---|---|---|---|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 100 | 1000 | fixe Bauhöhe 50<br>Höhe 1: 60-90<br>Höhe 2: 80-110<br>Höhe 3: 100-130 |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A) | | 1500 | |
| Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A) | | 2000 | |

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE

## BAUBREITE 100

### SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE

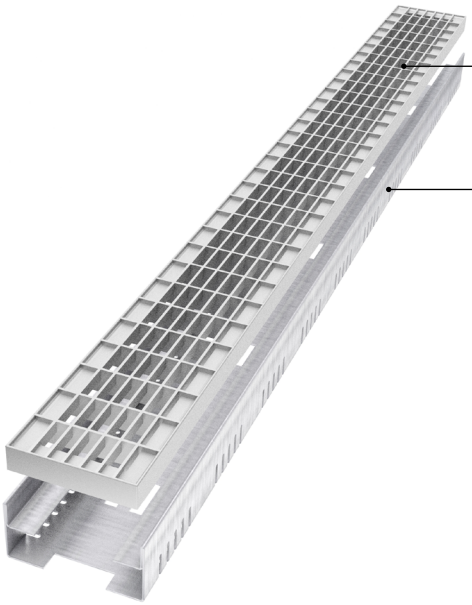

Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert

### SYSTEMBAUTEILE | HÖHENVERSTELLBAR




Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert

Höhenverstellbare Gewindefüße mit Halter

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 100

## RINNE OHNE ABDECKUNG

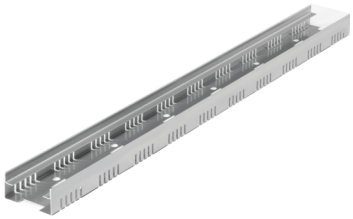

Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

Rinne mit fixer Bauhöhe:
· Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
· Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl


Rinne mit Höhenverstellung:
· wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Höhenverstellung [mm] | Baulänge [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.100.10.0. | 20.100.10.0. | fixe Bauhöhe 50 | 1000 | 41,78 | 68,97 | 24h |
| 10.100.10.1. | 20.100.10.1. | 60 - 90 | 1000 | 75,34 | 102,53 | 24h |
| 10.100.10.2. | 20.100.10.2. | 80 - 110 | 1000 | 80,10 | 107,29 | 24h |
| 10.100.10.3. | 20.100.10.3. | 100 - 130 | 1000 | 84,30 | 111,49 | 24h |
| 10.100.15.0. | 20.100.15.0. | fixe Bauhöhe 50 | 1500 | 41,15 | 67,76 | ● |
| 10.100.15.1. | 20.100.15.1. | 60 - 90 | 1500 | 63,53 | 90,13 | ● |
| 10.100.15.2. | 20.100.15.2. | 80 - 110 | 1500 | 79,48 | 106,08 | ● |
| 10.100.15.3. | 20.100.15.3. | 100 - 130 | 1500 | 83,68 | 110,28 | ● |
| 10.100.20.0. | 20.100.20.0. | fixe Bauhöhe 50 | 2000 | 40,53 | 66,55 | ● |
| 10.100.20.1. | 20.100.20.1. | 60 - 90 | 2000 | 65,71 | 91,72 | ● |
| 10.100.20.2. | 20.100.20.2. | 80 - 110 | 2000 | 69,28 | 95,29 | ● |
| 10.100.20.3. | 20.100.20.3. | 100 - 130 | 2000 | 72,43 | 98,44 | ● |


**Klassifizierung:** Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.
*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 100


## ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost, Lochung 8-15 mm




Linearrost,
Längsstab 3 mm



Linearrost,
Längsstab 7 mm



Linearrost,
Längsstab 2 mm




Querstabrost,
Querstab 3 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baulänge [mm] | Baubreite [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung** | | | | | | |
| DT11.100.10.13. | - | 1000 | 94 | 42,41 | - | 24h ○ |
| DT11.100.15.13. | - | 1500 | 94 | 42,41 | - | ● |
| **Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung** | | | | | | |
| 13.100.10.13. | 21.100.10.13. | 1000 | 94 | 42,41 | 125,84 | 24h ○ |
| 13.100.15.13. | 21.100.15.13. | 1500 | 94 | 42,41 | 125,84 | ● |
| **Lochrost, Lochung 8-15 mm** | | | | | | |
| - | 24.100.10.13. | 1000 | 94 | auf Anfrage | 62,92 | - |
| - | 24.100.15.13. | 1500 | 94 | auf Anfrage | 62,92 | - |
| **Linearrost, Längsstab 2 mm** | | | | | | |
| 18.100.10.13. | - | 1000 | 94 | 51,14 | - | ● |
| **Linearrost, Längsstab 3 mm** | | | | | | |
| 15.100.10.13. | 25.100.10.13. | 1000 | 94 | 140,93 | 199,39 | ○ |
| 15.100.15.13. | 25.100.15.13. | 1500 | 94 | 140,93 | 199,39 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm** | | | | | | |
| 16.100.10.13. | 26.100.10.13. | 1000 | 94 | auf Anfrage | 172,57 | ○ |
| 16.100.15.13. | 26.100.15.13. | 1500 | 94 | auf Anfrage | 172,57 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert** | | | | | | |
| - | 28.100.10.13. | 1000 | 94 | - | 214,57 | - |
| - | 28.100.15.13. | 1500 | 94 | - | 214,54 | - |
| **Querstabrost, Querstab 3 mm** | | | | | | |
| 19.100.10.13. | 29.100.10.13. | 1000 | 94 | auf Anfrage | auf Anfrage | ○ |
| 19.100.15.13. | 29.100.15.13. | 1500 | 94 | auf Anfrage | auf Anfrage | ○ |
| **Rostsicherung** | | | | | | |
| 10.100.0.31. | 20.100.0.31. | 1 Stück / lfm | | 13,10 | 14,85 | ● |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 100


## ENDKAPPE



verzinkt / Edelstahl

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| 10.100.0.04. | 20.100.0.04. | 4,65 | 7,51 | 24h |

## ECKZULAGE

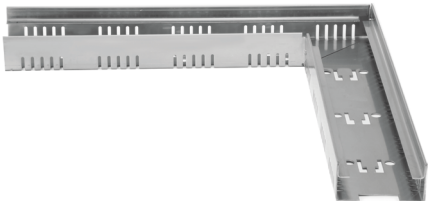

Eckformstück mit fixer Bauhöhe




Eckformstück mit Höhenverstellung

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

- Rinnenkörper und Abdeckung gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abdeckung mit Gehrung 2-teilige Ausführung
- Schenkellänge 500x500 mm
- Eckwinkel zwischen 45° und 180°
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je Eckformstück 1,0 m Rinne und Abdeckung

## ECKROST

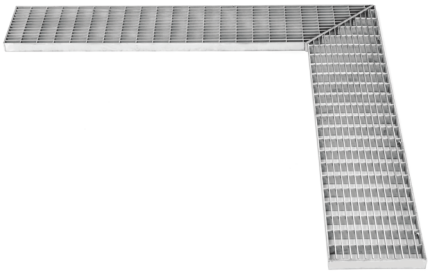

- Abdeckroste in verzinkter Ausführung und Edelstahl
- am Beispiel Maschenrost 30x10 mm


| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT | Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|
| 10.100.0.27. | 20.100.0.27. | 131,52 | 131,52 | ⊙ |

**Klassifizierung:** Eckformstück begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 100

## ZULAGE T-STÜCK

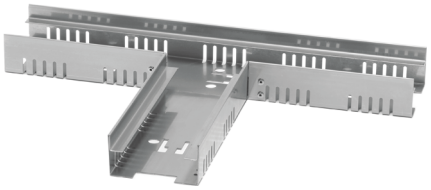

T-Stück mit fixer Bauhöhe

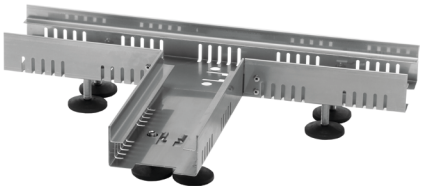

T-Stück mit Höhenverstellung


### ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

· Rinnenkörper gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
· Abmessung 500x250 mm
· Abdeckung im Preis nicht enthalten
· Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
· Bedarf je T-Stück 1,0 m Rinne und Abdeckung

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT | Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|
| 10.100.0.28. | 20.100.0.28. | 66,90 | 66,90 | ⊙ |

**Klassifizierung:** T-Stück begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

## HÖHENVERSTELLSET



### ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

· 2 Stück Schiebeplatten
· 4 Stück Gewindefüße

· Halter, Riegel und Verstellschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301)
· Fußplatte aus thermoplastischen Kunststoff

| Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bezeichnung | Höhenverstellung [mm] | Preis EUR/Set EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| | | **Rinnenbreite 100** | | |
| 0.0.0.061. | Höhenverstellset H1 | 60-90 | 33,56 | 24h |
| 0.0.0.062. | Höhenverstellset H2 | 80-110 | 38,32 | 24h |
| 0.0.0.063. | Höhenverstellset H3 | 100-130 | 42,52 | 24h |

## FIXLÄNGE

· Zulagepreis
· Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt

**Berechnung der Fixlängen wie folgt:**

· Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
· Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Rinnenbreite [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.100.0.07. | 20.100.0.07. | 100 | 31,00 | 41,00 | ⊙ |


*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE

## BAUBREITE 155 | 200 | 250 | 500

**PRODUKTINFORMATION**

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Rinnenkörper mit und ohne Höhenverstellung
- Höhenverstellung lässt sich in Längsrichtung einfach durch Clip-Befestigung versetzen
- Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar
- **Baubreite 155 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016**
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Umfangreiche Form– und Zubehörteile
- Zahlreiche Rostvarianten
- Lieferung von Fixlängen und Breiten

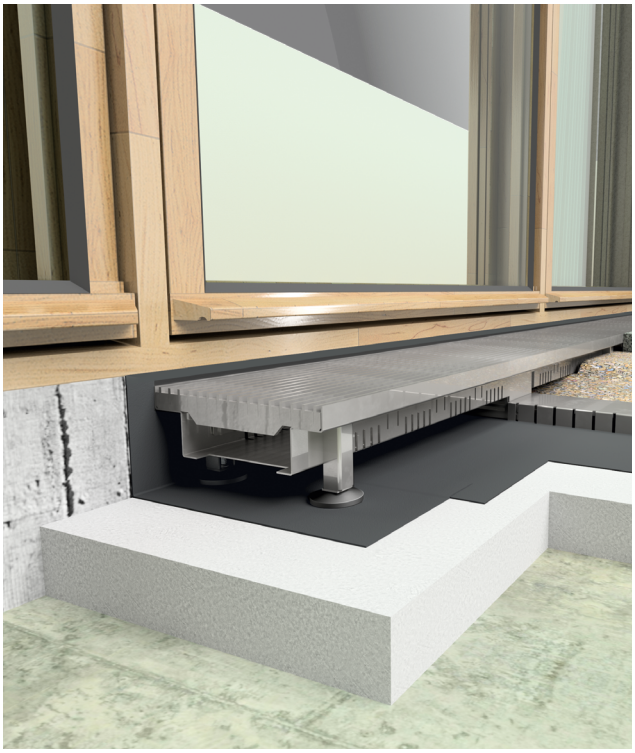


### TECHNISCHE DATEN

| Material | Rinnenbreite (mm) | Rinnenlänge (mm) | Höhenverstellung (mm) |
|---|---|---|---|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 155 | 1000 | fixe Bauhöhe 60<br>Höhe 1: 70-100<br>Höhe 2: 90-140<br>Höhe 3: 110-180 |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A) | 200 | 1500 | |
| Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A) | 250 | 2000 | |
| | 500 | | |

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE

## BAUBREITE 155 | 200 | 250 | 500


### SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE

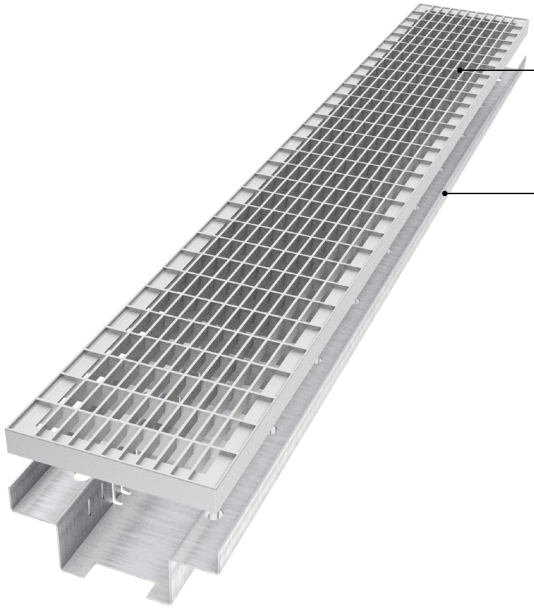

Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert

### SYSTEMBAUTEILE | HÖHENVERSTELLBAR

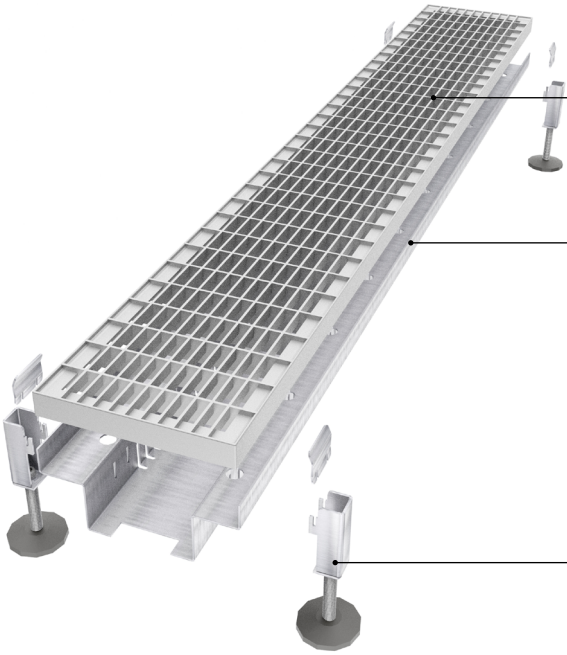


Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert

Höhenverstellbare Gewindefüße mit Halter

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 155

## RINNE OHNE ABDECKUNG

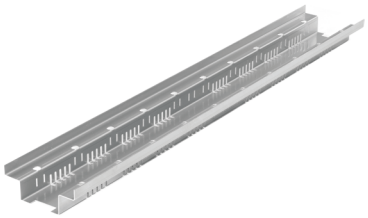

Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

### ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

**Rinne mit fixer Bauhöhe:**
· Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
· Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl


**Rinne mit Höhenverstellung:**
· wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Höhenverstellung [mm] | Baulänge [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.155.10.0. | 20.155.10.0. | fixe Bauhöhe 63 | 1000 | 43,18 | 75,15 | 24h |
| 10.155.10.1. | 20.155.10.1. | 73 - 103 | 1000 | 80,37 | 112,34 | 24h |
| 10.155.10.2. | 20.155.10.2. | 93 - 143 | 1000 | 87,96 | 119,94 | 24h |
| 10.155.10.3. | 20.155.10.3. | 113 - 183 | 1000 | 95,11 | 127,08 | 24h |
| 10.155.15.0. | 20.155.15.0. | fixe Bauhöhe 63 | 1500 | 42,54 | 73,92 | ● |
| 10.155.15.1. | 20.155.15.1. | 73 - 103 | 1500 | 67,34 | 98,71 | ● |
| 10.155.15.2. | 20.155.15.2. | 93 - 143 | 1500 | 87,33 | 118,71 | ● |
| 10.155.15.3. | 20.155.15.3. | 113 - 183 | 1500 | 94,47 | 125,85 | ● |
| 10.155.20.0. | 20.155.20.0. | fixe Bauhöhe 63 | 2000 | 41,91 | 72,69 | ● |
| 10.155.20.1. | 20.155.20.1. | 73 - 103 | 2000 | 69,80 | 100,58 | ● |
| 10.155.20.2. | 20.155.20.2. | 93 - 143 | 2000 | 75,50 | 106,28 | ● |
| 10.155.20.3. | 20.155.20.3. | 113 - 183 | 2000 | 80,85 | 111,63 | ● |


**Klassifizierung:** Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.
*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 155


## ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost, Lochung 8-15 mm




Linearrost,
Längsstab 3 mm



Linearrost,
Längsstab 7 mm



Linearrost,
Längsstab 2 mm




Querstabrost,
Querstab 3 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baulänge [mm] | Baubreite [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung** | | | | | | |
| DT11.155.10.13. | - | 1000 | 150 | 46,49 | - | 24h○ |
| DT11.155.15.13. | - | 1500 | 150 | 46,49 | - | ● |
| **Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung** | | | | | | |
| 13.155.10.13. | 21.155.10.13. | 1000 | 150 | 46,49 | 143,00 | 24h○ |
| 13.155.15.13. | 21.155.15.13. | 1500 | 150 | 46,49 | 143,00 | ● |
| **Lochrost, Lochung 8-15 mm** | | | | | | |
| - | 24.155.10.13. | 1000 | 150 | - | 72,60 | - |
| - | 24.155.15.13. | 1500 | 150 | - | 72,60 | - |
| **Linearrost, Längsstab 2 mm** | | | | | | |
| 18.155.10.13. | - | 1000 | 150 | 57,37 | - | ● |
| **Linearrost, Längsstab 3 mm** | | | | | | |
| 15.155.10.13. | 25.155.10.13. | 1000 | 150 | 184,59 | 262,35 | ○ |
| 15.155.15.13. | 25.155.15.13. | 1500 | 150 | 184,59 | 262,35 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm** | | | | | | |
| 16.155.10.13. | 26.155.10.13. | 1000 | 150 | auf Anfrage | 239,03 | ○ |
| 16.155.15.13. | 26.155.15.13. | 1500 | 150 | auf Anfrage | 239,03 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert** | | | | | | |
| - | 28.155.10.13. | 1000 | 150 | - | 285,67 | - |
| - | 28.155.15.13. | 1500 | 150 | - | 285,67 | - |
| **Querstabrost, Querstab 3 mm** | | | | | | |
| 19.155.10.13. | 29.155.10.13. | 1000 | 150 | auf Anfrage | auf Anfrage | ○ |
| 19.155.15.13. | 29.155.15.13. | 1500 | 150 | auf Anfrage | auf Anfrage | ○ |
| **Rostsicherung** | | | | | | |
| 10.155.0.31. | 20.155.0.31. | 1 Stück / lfm | | 15,99 | 17,71 | ● |


*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 200

## RINNE OHNE ABDECKUNG

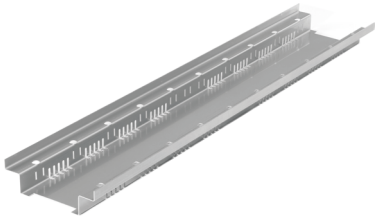

Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

### ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

**Rinne mit fixer Bauhöhe:**
· Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
· Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl


**Rinne mit Höhenverstellung:**
· wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Höhenverstellung [mm] | Baulänge [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.200.10.0. | 20.200.10.0. | fixe Bauhöhe 63 | 1000 | 49,53 | 81,93 | 24h |
| 10.200.10.1. | 20.200.10.1. | 73 - 103 | 1000 | 86,71 | 119,12 | 24h |
| 10.200.10.2. | 20.200.10.2. | 93 - 143 | 1000 | 94,31 | 126,71 | 24h |
| 10.200.10.3. | 20.200.10.3. | 113 - 183 | 1000 | 101,45 | 133,86 | 24h |
| 10.200.15.0. | 20.200.15.0. | fixe Bauhöhe 63 | 1500 | 48,26 | 80,70 | ● |
| 10.200.15.1. | 20.200.15.1. | 73 - 103 | 1500 | 85,45 | 117,87 | ● |
| 10.200.15.2. | 20.200.15.2. | 93 - 143 | 1500 | 93,04 | 125,48 | ● |
| 10.200.15.3. | 20.200.15.3. | 113 - 183 | 1500 | 100,18 | 132,63 | ● |
| 10.200.20.0. | 20.200.20.0. | fixe Bauhöhe 63 | 2000 | 46,99 | 79,46 | ● |
| 10.200.20.1. | 20.200.20.1. | 73 - 103 | 2000 | 74,88 | 107,36 | ● |
| 10.200.20.2. | 20.200.20.2. | 93 - 143 | 2000 | 80,57 | 113,05 | ● |
| 10.200.20.3. | 20.200.20.3. | 113 - 183 | 2000 | 85,93 | 118,41 | ● |


**Klassifizierung:** Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.
*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 200


## ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm




Querstabrost

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baulänge [mm] | Baubreite [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung** | | | | | | |
| DT11.200.10.13. | - | 1000 | 197 | 54,31 | - | 24h○ |
| DT11.200.15.13. | - | 1500 | 197 | 54,31 | - | ● |
| **Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung** | | | | | | |
| 13.200.10.13. | 21.200.10.13. | 1000 | 197 | 54,31 | 188,10 | 24h○ |
| 13.200.15.13. | 21.200.15.13. | 1500 | 197 | 54,31 | 188,10 | ● |
| **Lochrost, Lochung 8-15 mm** | | | | | | |
| - | 24.200.10.13. | 1000 | 197 | - | 145,20 | - |
| - | 24.200.15.13. | 1500 | 197 | - | 145,20 | - |
| **Linearrost, Längsstab 3 mm** | | | | | | |
| 15.200.10.13. | 25.200.10.13. | 1000 | 197 | 245,70 | 303,16 | ○ |
| 15.200.15.13. | 25.200.15.13. | 1500 | 197 | 245,70 | 303,16 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm** | | | | | | |
| 16.200.10.13. | 26.200.10.13. | 1000 | 197 | auf Anfrage | 277,51 | ○ |
| 16.200.15.13. | 26.200.15.13. | 1500 | 197 | auf Anfrage | 277,51 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert** | | | | | | |
| - | 28.200.10.13. | 1000 | 197 | - | 329,98 | - |
| - | 28.200.15.13. | 1500 | 197 | - | 329,98 | - |
| **Querstabrost, Querstab 3 mm** | | | | | | |
| 19.200.10.13. | 29.200.10.13. | 1000 | 197 | auf Anfrage | auf Anfrage | ○ |
| 19.200.15.13. | 29.200.15.13. | 1500 | 197 | auf Anfrage | auf Anfrage | ○ |
| **Rostsicherung** | | | | | | |
| 10.200.0.31. | 20.200.0.31. | 1 Stück / lfm | | 17,26 | 18,88 | ● |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 250

## RINNE OHNE ABDECKUNG

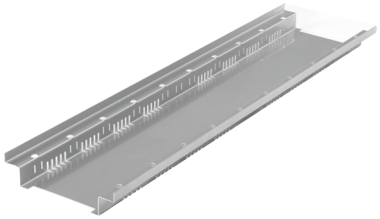

Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

**Rinne mit fixer Bauhöhe:**
· Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
· Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl


**Rinne mit Höhenverstellung:**
· wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Höhenverstellung [mm] | Baulänge [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.250.10.0. | 20.250.10.0. | fixe Bauhöhe 63 | 1000 | 57,14 | 96,10 | 24h |
| 10.250.10.1. | 20.250.10.1. | 73 - 103 | 1000 | 94,33 | 133,29 | 24h |
| 10.250.10.2. | 20.250.10.2. | 93 - 143 | 1000 | 101,93 | 140,88 | 24h |
| 10.250.10.3. | 20.250.10.3. | 113 - 183 | 1000 | 109,07 | 148,03 | 24h |
| 10.250.15.0. | 20.250.15.0. | fixe Bauhöhe 63 | 1500 | 55,87 | 93,63 | ● |
| 10.250.15.1. | 20.250.15.1. | 73 - 103 | 1500 | 93,06 | 130,80 | ● |
| 10.250.15.2. | 20.250.15.2. | 93 - 143 | 1500 | 100,66 | 138,42 | ● |
| 10.250.15.3. | 20.250.15.3. | 113 - 183 | 1500 | 107,80 | 145,56 | ● |
| 10.250.20.0. | 20.250.20.0. | fixe Bauhöhe 63 | 2000 | 54,61 | 92,40 | ● |
| 10.250.20.1. | 20.250.20.1. | 73 - 103 | 2000 | 82,50 | 120,29 | ● |
| 10.250.20.2. | 20.250.20.2. | 93 - 143 | 2000 | 88,20 | 125,99 | ● |
| 10.250.20.3. | 20.250.20.3. | 113 - 183 | 2000 | 93,55 | 131,35 | ● |


**Klassifizierung:** Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.
*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 250

## ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Linearrost, Längsstab 3 mm




Linearrost, Längsstab 7 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baulänge [mm] | Baubreite [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung** | | | | | | |
| DT11.250.10.13. | - | 1000 | 247 | 71,09 | - | 24h |
| DT11.250.15.13. | - | 1500 | 247 | 71,09 | - | ● |
| **Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung** | | | | | | |
| 13.250.10.13. | 21.250.10.13. | 1000 | 247 | 71,09 | 215,60 | 24h |
| 13.250.15.13. | 21.250.15.13. | 1500 | 247 | 71,09 | 215,60 | ● |
| **Linearrost, Längsstab 3 mm** | | | | | | |
| 15.250.10.13. | 25.250.10.13. | 1000 | 247 | 258,51 | 367,29 | ○ |
| 15.250.15.13. | 25.250.15.13. | 1500 | 247 | 258,51 | 367,29 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm** | | | | | | |
| 16.250.10.13. | 26.250.10.13. | 1000 | 247 | auf Anfrage | 342,76 | ○ |
| 16.250.15.13. | 26.250.15.13. | 1500 | 247 | auf Anfrage | 342,76 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert** | | | | | | |
| - | 28.250.10.13. | 1000 | 247 | - | 401,06 | - |
| - | 28.250.15.13. | 1500 | 247 | - | 401,06 | - |
| **Rostsicherung** | | | | | | |
| 10.250.0.31. | 20.250.0.31. | 1 Stück / lfm | | 21,43 | 22,88 | ● |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 500

## RINNE OHNE ABDECKUNG

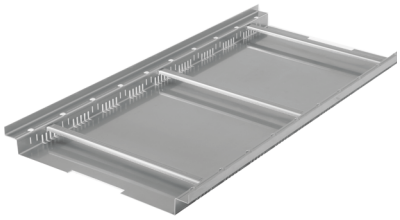

Rinne mit fixer Bauhöhe



Rinne mit Höhenverstellung

### ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:

**Rinne mit fixer Bauhöhe:**
· Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
· Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl


**Rinne mit Höhenverstellung:**
· wie vor, jedoch zusätzlich mit 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl, vormontiert

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Höhenverstellung [mm] | Baulänge [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.500.10.0. | 20.500.10.0. | fixe Bauhöhe 63 | 1000 | 160,28 | 183,08 | ⊙ |
| 10.500.10.1. | 20.500.10.1. | 73 - 103 | 1000 | 216,06 | 238,87 | ⊙ |
| 10.500.10.2. | 20.500.10.2. | 93 - 143 | 1000 | 227,46 | 250,26 | ⊙ |
| 10.500.10.3. | 20.500.10.3. | 113 - 183 | 1000 | 238,17 | 260,98 | ⊙ |
| 10.500.15.0. | 20.500.15.0. | fixe Bauhöhe 63 | 1500 | 152,52 | 177,98 | ⊙ |
| 10.500.15.1. | 20.500.15.1. | 73 - 103 | 1500 | 202,10 | 227,57 | ⊙ |
| 10.500.15.2. | 20.500.15.2. | 93 - 143 | 1500 | 212,24 | 237,69 | ⊙ |
| 10.500.15.3. | 20.500.15.3. | 113 - 183 | 1500 | 221,76 | 247,22 | ⊙ |


**Klassifizierung:** Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.
*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 500

## ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baulänge [mm] | Baubreite [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung** | | | | | | |
| DT11.500.10.13. | - | 1000 | 497 | 116,33 | - | ● |
| DT11.500.15.13. | - | 1500 | 497 | 116,33 | - | ● |
| **Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung** | | | | | | |
| - | 21.500.10.13. | 1000 | 497 | - | 316,80 | - |
| - | 21.500.15.13. | 1500 | 497 | - | 316,80 | - |
| **Rostsicherung** | | | | | | |
| 10.500.0.31. | 20.500.0.31. | 1 Stück / lfm | | 23,81 | 25,19 | ● |


*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**



FASSADEN-RINNE MIT LINEARROST, LÄNGSSTAB 3 mm

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 155-250


## ENDKAPPE

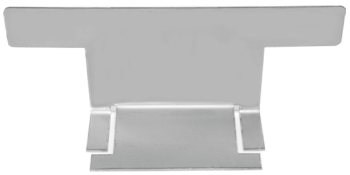


verzinkt / Edelstahl

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Rinnenbreite [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.155.0.04. | 20.155.0.04. | 155 | 5,39 | 8,69 | 24h |
| 10.200.0.04. | 20.200.0.04. | 200 | 6,05 | 9,79 | 24h |
| 10.250.0.04. | 20.250.0.04. | 250 | 6,80 | 11,00 | 24h |
| 10.500.0.04. | 20.500.0.04. | 500 | 10,20 | 16,50 | ⊙ |

## ECKZULAGE

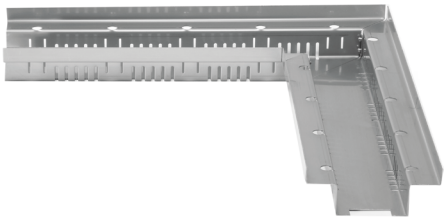

Eckformstück mit fixer Bauhöhe

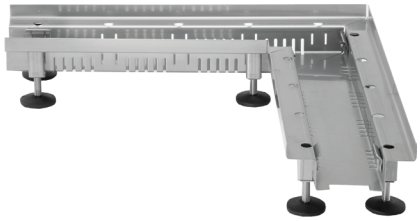


Eckformstück mit Höhenverstellung

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

- Rinnenkörper und Abdeckung gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abdeckung mit Gehrung 2-teilige Ausführung
- Schenkellänge 500x500 mm
- Eckwinkel zwischen 45° und 180°
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je Eckformstück 1,0 m Rinne und Abdeckung

## ECKROST

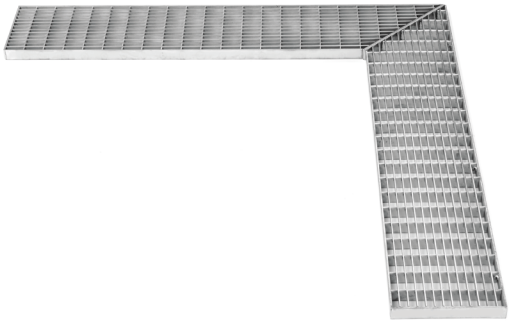

- Abdeckroste in verzinkter Ausführung und Edelstahl
- am Beispiel Maschenrost MW 30x10


| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baubreite [mm] | Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT | Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rinnenbreite 155** | | | | | |
| 10.155.0.27. | 20.155.0.27. | 155 | 128,00 | 128,00 | ⊙ |
| **Rinnenbreite 200** | | | | | |
| 10.200.0.27. | 20.200.0.27. | 200 | 172,00 | 172,00 | ⊙ |
| **Rinnenbreite 250** | | | | | |
| 10.250.0.27. | 20.250.0.27. | 250 | 187,00 | 187,00 | ⊙ |

**Klassifizierung:** Eckformstück begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 155-250

## ZULAGE T-STÜCK

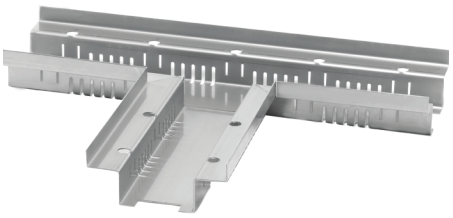

T-Stück mit fixer Bauhöhe

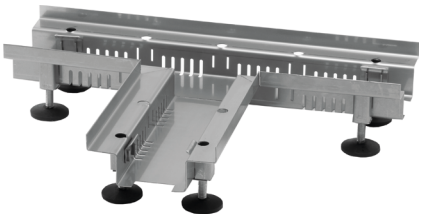

T-Stück mit Höhenverstellung

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

- Rinnenkörper gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abmessung 500x250 mm
- Abdeckung im Preis nicht enthalten
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je T-Stück 1,0 m Rinne und Abdeckung

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baubreite [mm] | Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT | Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rinnenbreite 155** | | | | | |
| 10.155.0.28. | 20.155.0.28. | 155 | 59,00 | 59,00 | ⊙ |
| **Rinnenbreite 200** | | | | | |
| 10.200.0.28. | 20.200.0.28. | 200 | 61,00 | 61,00 | ⊙ |
| **Rinnenbreite 250** | | | | | |
| 10.250.0.28. | 20.250.0.28. | 250 | 65,00 | 65,00 | ⊙ |

**Klassifizierung:** T-Stück begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

## HÖHENVERSTELLSET



**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

- 4 oder 6 Stück Halter mit Gewindefüße / Kugelgelenk je Set
- Halter, Riegel und Verstellschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Fußplatte aus thermoplastischen Kunststoff

| Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bezeichnung | Höhenverstellung [mm] | Preis EUR/Set EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| **Gewindefüße mit Halter** | | | | |
| 0.0.0.051. | Höhenverstellbar H1 / 4 Stück je Set | 73-103 | 37,19 | 24h○ |
| 0.0.0.052. | Höhenverstellbar H2 / 4 Stück je Set | 93-143 | 44,79 | 24h○ |
| 0.0.0.053. | Höhenverstellbar H3 / 4 Stück je Set | 113-183 | 51,93 | 24h○ |
| 0.0.0.081. | Höhenverstellbar H1 / 6 Stück je Set | 73-103 | 55,78 | 24h○ |
| 0.0.0.082. | Höhenverstellbar H2 / 6 Stück je Set | 93-143 | 67,18 | 24h○ |
| 0.0.0.083. | Höhenverstellbar H3 / 6 Stück je Set | 113-183 | 77,89 | 24h○ |
| **Gewindefüße mit Halter und Kugelgelenk** | | | | |
| 0.0.0.071. | Höhenverstellbar H1 / 4 Stück je Set | 78-105 | 41,27 | ● |
| 0.0.0.072. | Höhenverstellbar H2 / 4 Stück je Set | 98-147 | 48,30 | ● |
| 0.0.0.073. | Höhenverstellbar H3 / 4 Stück je Set | 118-185 | 55,44 | ● |
| 0.0.0.091. | Höhenverstellbar H1 / 6 Stück je Set | 78-105 | 61,91 | ● |
| 0.0.0.092. | Höhenverstellbar H2 / 6 Stück je Set | 98-147 | 72,56 | ● |
| 0.0.0.093. | Höhenverstellbar H3 / 6 Stück je Set | 118-185 | 83,11 | ● |

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR BAUBREITE 155-250

## FIXLÄNGE


· Zulagepreis
· Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt.

**Berechnung der Fixlängen wie folgt:**
· Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
· Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Rinnenbreite [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.155.0.07. | 20.155.0.07. | 155 | 33,10 | 45,10 | ⊙ |
| 10.200.0.07. | 20.200.0.07. | 200 | 35,20 | 49,40 | ⊙ |
| 10.250.0.07. | 20.250.0.07. | 250 | 37,30 | 52,50 | ⊙ |
| 10.500.0.07. | 20.500.0.07. | 500 | 39,40 | 56,70 | ○ |

## ANSCHLUSSWINKEL

· Winkelkantung mit einer Auskragung von 50 mm zur Fassadenseite bzw. Türanschluss. Diese ermöglicht eine Überbrückung von z.B. Dämmkeilen.
· für Rinnenbreite 155/200/250 mm

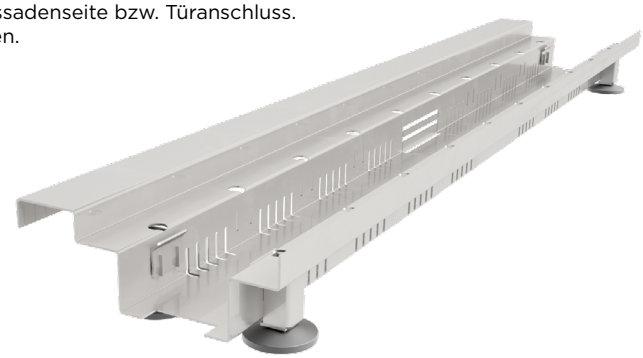

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Auskragung Fassadenseite [mm] | Baulängen [mm] | Zulagepreis EUR/lfm VERZINKT | Zulagepreis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0.0.09. | 20.0.0.09. | 50 | 1000/1500/2000 | 14,63 | 25,85 | ⊙ |

## FASSADENANSCHLUSS

· Spezielles Randauflager mit einer Auskragung der Rinnenabdeckung von 50 mm zur Fassadenseite bzw. Türanschluss. Diese ermöglicht eine Überbückung von z.B. Dämmkeilen im Bereich kritischer Türanschlüsse.
· für Rinnenbreite 155 und 200 mm




| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Auskragung Fassadenseite [mm] | Baulängen [mm] | Zulagepreis EUR/lfm VERZINKT | Zulagepreis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0.0.30. | 20.0.0.30. | 50 | 1000/1500/2000 | 21,24 | 51,70 | ⊙ |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAIN ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR


## ABGRENZWINKEL



· stufenlose Höhenverstellung
· geeignet für Rinnenbreite 155/200/250/500 mm
· Aluminium AlMg3 und Edelstahl (Wst. 1.4301)

| Artikel-Nr. ALUMINIUM | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bezeichnung | Höhenver-stellung [mm] | Baulängen [mm] | Preis EUR/lfm ALUMINIUM | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.0.10.181. | 32.0.10.181. | Abgrenzwinkel H 1 | 73 - 93 | 1000 | 15,80 | 21,80 | 24h |
| 33.0.10.182. | 32.0.10.182. | Abgrenzwinkel H 2 | 93 - 143 | 1000 | 18,60 | 24,20 | 24h |
| 33.0.10.183. | 32.0.10.183. | Abgrenzwinkel H 3 | 113 - 183 | 1000 | 20,70 | 28,50 | 24h |
| 33.0.15.181. | 32.0.15.181. | Abgrenzwinkel H 1 | 73 - 93 | 1500 | 15,20 | 20,60 | ● |
| 33.0.15.182. | 32.0.15.182. | Abgrenzwinkel H 2 | 93 - 143 | 1500 | 17,90 | 23,00 | ● |
| 33.0.15.183. | 32.0.15.183. | Abgrenzwinkel H 3 | 113 - 183 | 1500 | 20,00 | 26,60 | ● |
| 33.0.20.181. | 32.0.20.181. | Abgrenzwinkel H 1 | 73 - 93 | 2000 | 14,50 | 19,40 | ● |
| 33.0.20.182. | 32.0.20.182. | Abgrenzwinkel H 2 | 93 - 143 | 2000 | 16,60 | 22,40 | ● |
| 33.0.20.183. | 32.0.20.183. | Abgrenzwinkel H 3 | 113 - 183 | 2000 | 19,30 | 26,10 | ● |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

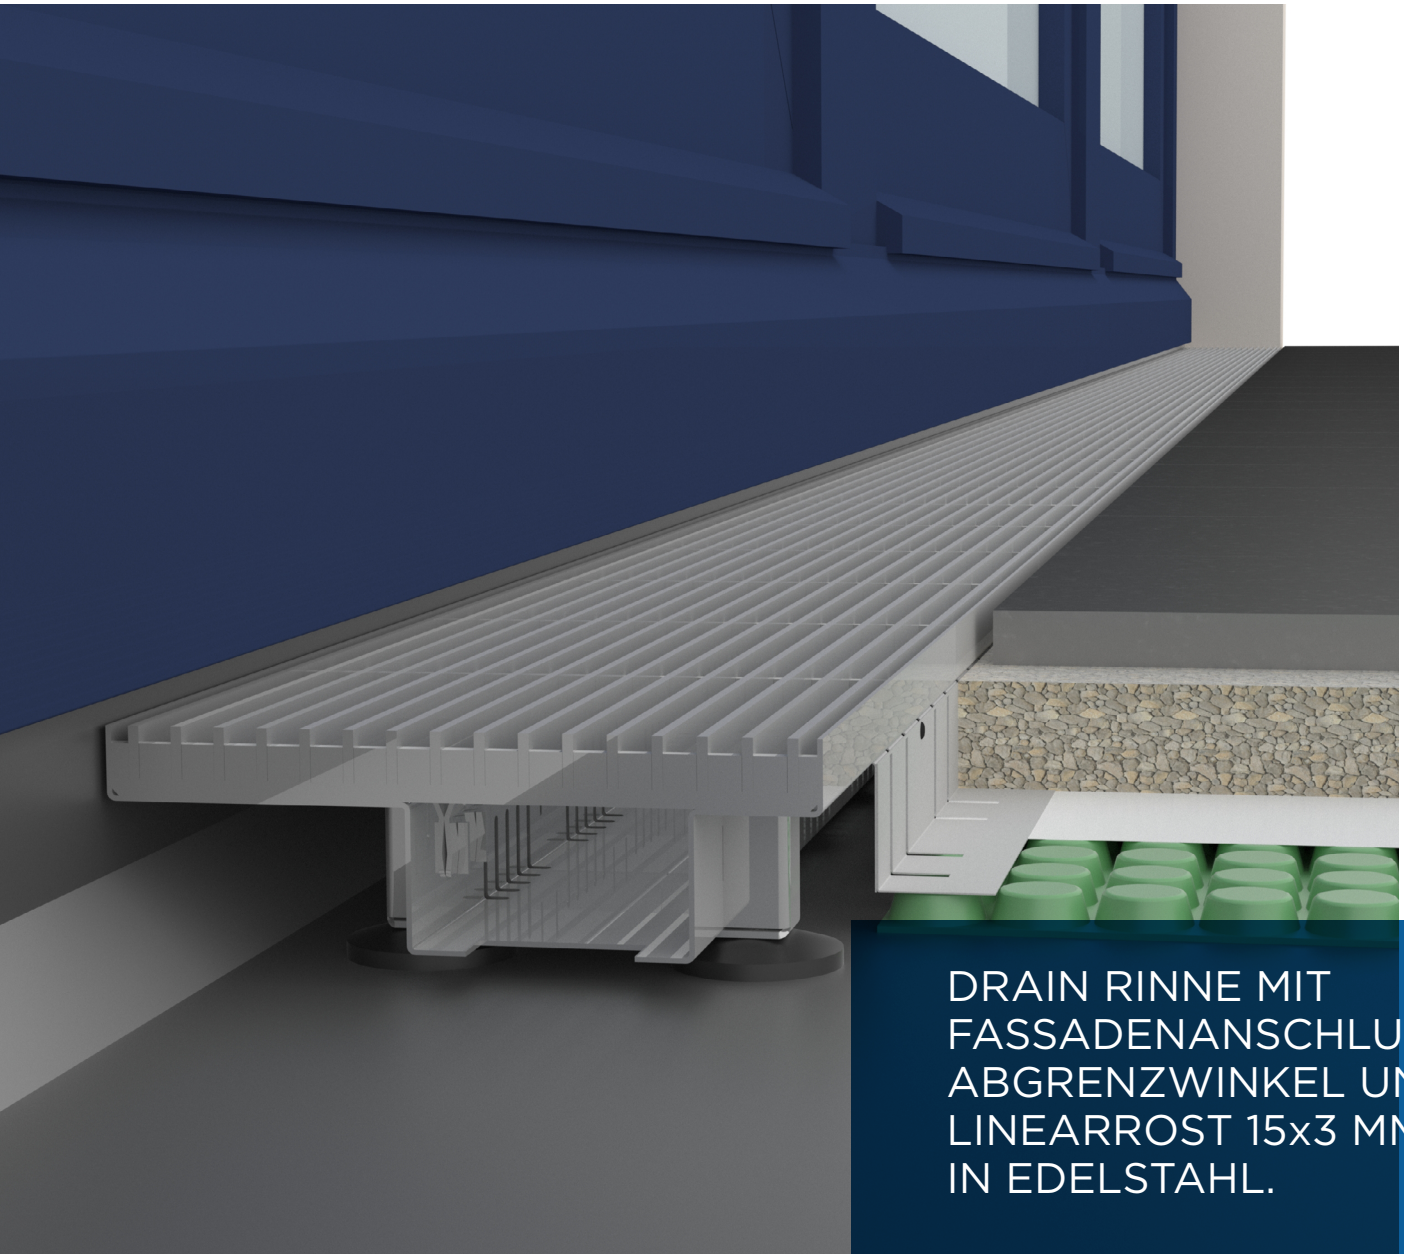

DRAIN RINNE MIT FASSADENANSCHLUSS, ABGRENZWINKEL UND LINEARROST 15x3 MM IN EDELSTAHL.



# DIE OBJEKTRINNE

## DRAINTEC RINNE GENAU AUF MASS GEFERTIGT




· neben den umfangreichen Standardabmessungen bietet MONSUN die „Objektrinnen“
· passend zum örtlichen Anschlussdetail werden Rinnenhöhe oder Länge genau auf Maß gefertigt
· objektbezogene Bauhöhen stellen somit ein maximales Rinnenvolumen sicher
· große Wassermengen werden schnell und sicher abgeleitet
· kurze Lieferzeiten dank modularer Systembauteile


# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

## FIXE BAUHÖHE
## BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

**PRODUKTINFORMATION**

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Reduzierung von Anschlusshöhen – In der DIN 18195-5, sowie in der Flachdachrichtlinie wird eine Anschlusshöhe für Bauwerksabdichtungen von 15 cm gefordert. Durch Einsatz einer Entwässerungrinne kann die Anschlusshöhe im Tür- und Fassadenbereich auf 5 cm reduziert werden
- Umfangreiche Bauteilabmessungen, Standardbreiten von 100 bis 250 mm und Höhen von 40 bis 125 mm
- Langlebige Bauteile dank hochwertiger Materialqualitäten
- Stabile und robuste Rinnenausführung gegen seitlichen Druck, in Abhängigkeit von der Rinnenhöhe werden die Bauteile zusätzlich mit Querausteifungen versehen
- Aussteifungen lassen sich einfach in Rinnenlängsrichtung versetzen, somit kann der Rinnenkörper beliebig gekürzt werden ohne seine Stabilität zu verlieren.
- Umfangreiche Systembauteile ermöglichen die Umsetzung eines sicheren und dauerhaften Wasserabflusses
- Rinnenkörper mit integrierter Stichkanaloption zur systemgerechten Entwässerung mittels Anschlussstück, Stichkanäle und Gullyaufsatz
- Diverse Rinnenabdeckungen stellen den Spritzwasserschutz sicher und ermöglichen eine optisch ansprechende Gestaltung der Entwässerungseinrichtung
- **Baubreite 155 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016**

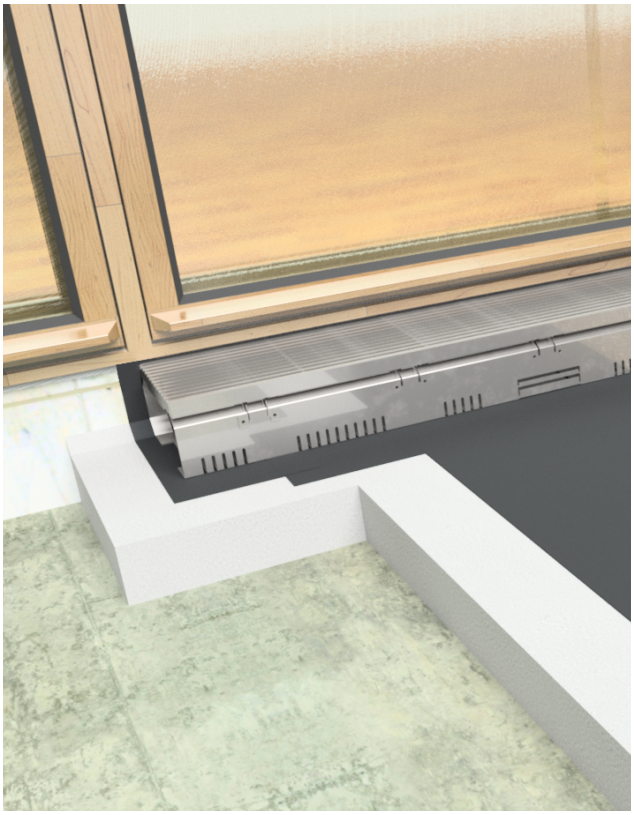

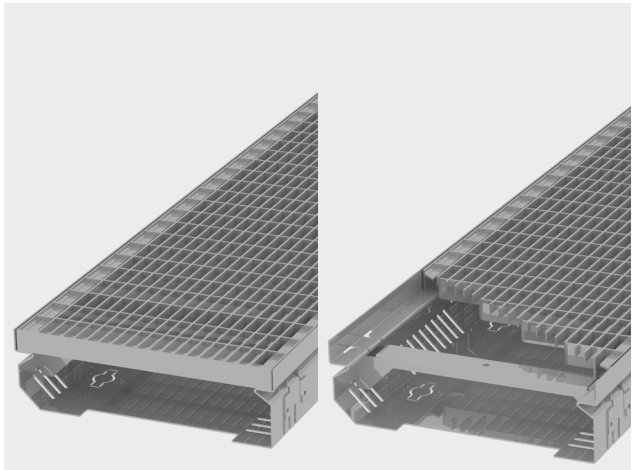

DrainTec Rinne mit Maschenrost MW 30x10

DrainTec mit Querausteifung und Maschenrost MW 30x10


# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

## FIXE BAUHÖHE
## BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250


### TECHNISCHE DATEN

| Material | Rinnenbreite (mm) | Rinnenhöhe (mm) | Rinnenlänge (mm) |
|---|---|---|---|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 100 | 40 | 1000 |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A) | 125 | 50 | 2000 |
| Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A) | 155 | 75 | |
| | 200 | 100 | |
| | 250 | 125 | |


### SYSTEMBAUTEILE

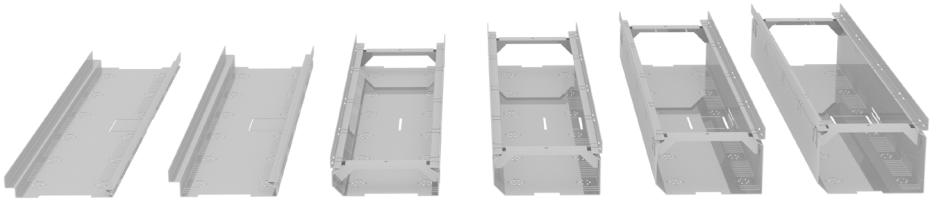

DRAINTEC Rinne in den Bauhöhen 40, 50, 75, 100, 125 und 140 mm



Rinnenkörper mit Rostsicherung

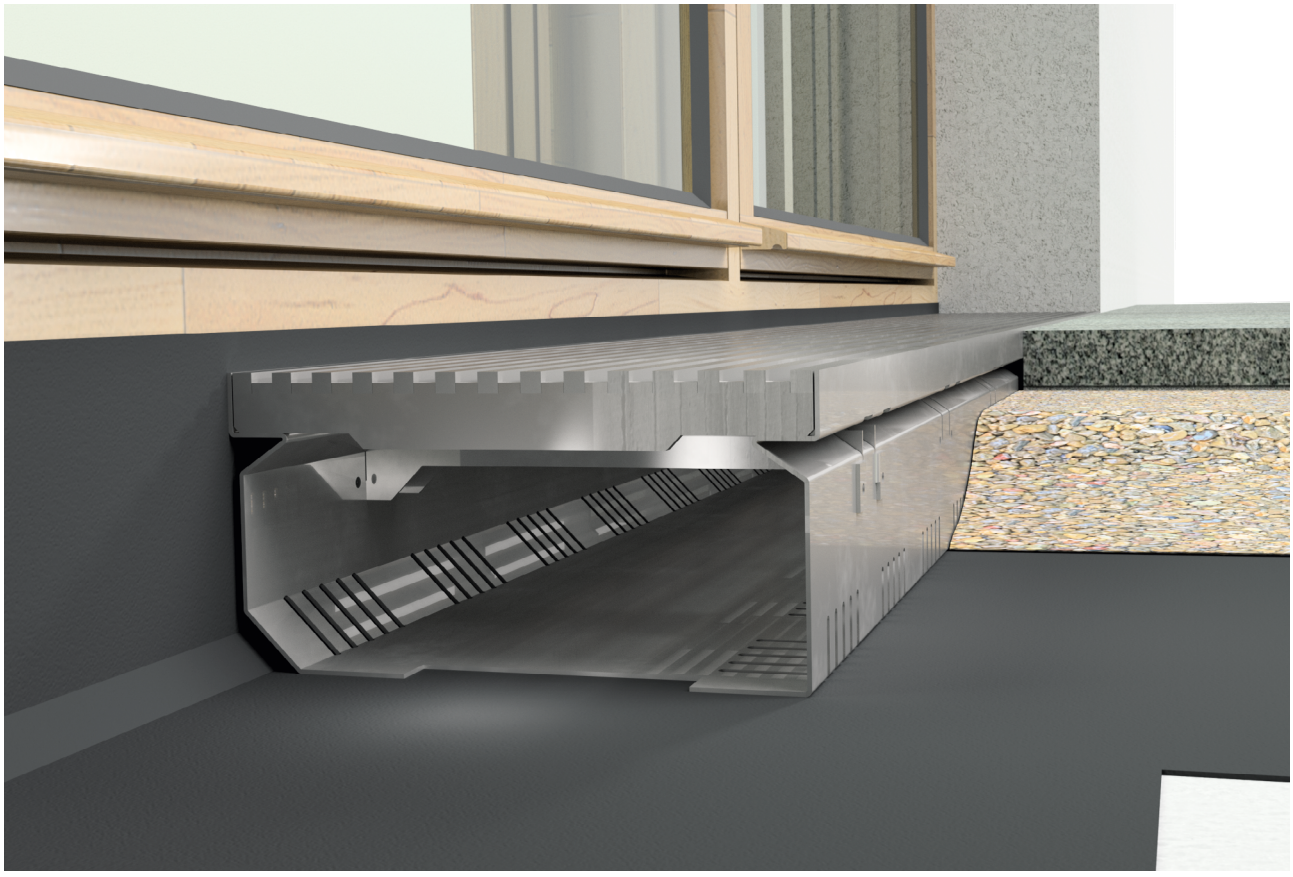


DRAINTEC seitliche Ansicht


# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

## HÖHENVERSTELLBAR
## BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

**PRODUKTINFORMATION**

- Entwässerungssystem zur dauerhaften und sicheren Entwässerung von befestigten Flächen und Fassaden
- Reduktion von Anschlusshöhen auf bis zu 5 cm bei Tür und Fassade
- Sicherer Stand durch speziell ausgeführte Höhenverstellung.
- Ist eine Höhenverstellung erforderlich, kann diese einfach montiert werden.
- Systemgerechte und regelkonforme Entwässerung durch Monsun-standardisiertes Anschlussstück, Stichkanal und Gullyaufsatz
- Variantenreiche Rinnenabdeckung zur optisch ansprechenden Gestaltung
- Abdeckungen mit großem Öffnungsquerschnitt stellen den Spritzwasserschutz sicher.
- **Baubreite 155 mm | Rinnenausführung regelkonform zur Flachdachrichtlinie Stand 12/2016**

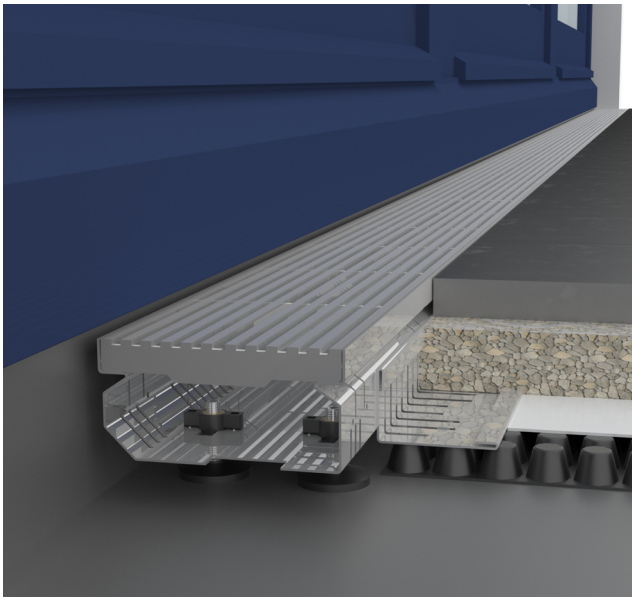

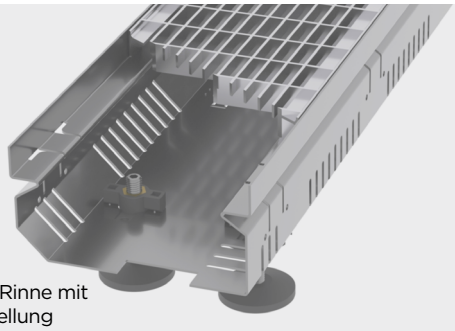

DRAINTEC Rinne mit Höhenverstellung

**TECHNISCHE DATEN**

| Material |
|---|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A) |
| Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A) |

| Rinnenbreite (mm) |
|---|
| 100 |
| 125 |
| 155 |
| 200 |
| 250 |


| Verstellbereich (mm) |
|---|
| 30 |
| 50 |
| 70 |

| Rinnenlänge (mm) |
|---|
| 1000 |
| 2000 |

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE

## BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250


### SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE

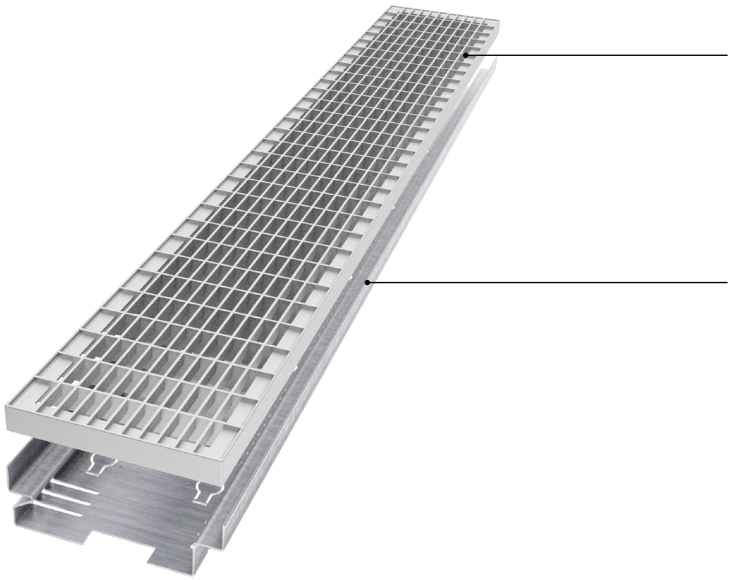

Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert
mit Stichkanaloption

### SYSTEMBAUTEILE | HÖHENVERSTELLBAR

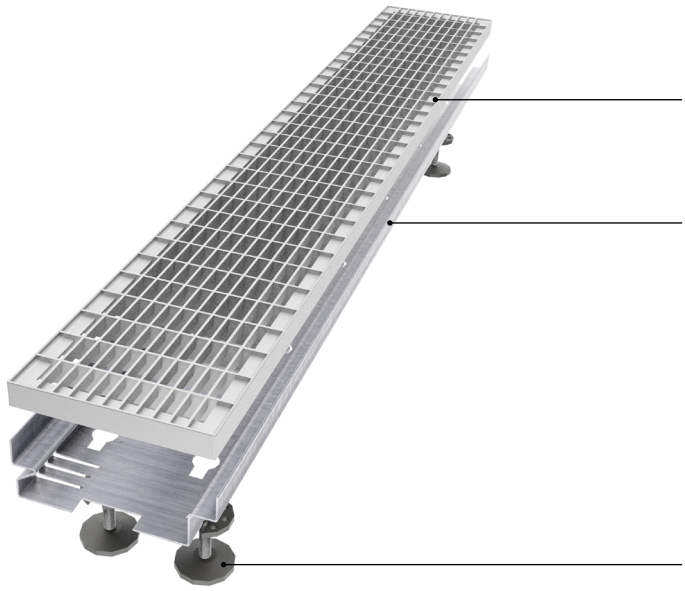

Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung |
alternativ variantenreiche
Rinnenabdeckungen

Rinnenkörper beidseitig perforiert
mit Stichkanaloption

Höhenverstellbare Gewindefüße mit Halter
(1/4 Dreh-Schnellverschluß)

**Klassifizierung:** Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 100

## RINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, höhenverstellbar

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl
- Querausteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm


| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bauhöhe [mm] | Baulängen [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT10.100.10.01. | DT20.100.10.01. | fixe Bauhöhe 50 | 1000 | 34,92 | 60,98 | 24h ○ |
| DT10.100.10.011. | DT20.100.10.011. | 65 - 90 | 1000 | 67,69 | 93,75 | 24h ○ |
| DT10.100.10.012. | DT20.100.10.012. | 80 - 110 | 1000 | 72,45 | 98,51 | 24h ○ |
| DT10.100.10.013. | DT20.100.10.013. | 100 - 130 | 1000 | 75,97 | 102,03 | 24h ○ |
| DT10.100.20.01. | DT20.100.20.01. | fixe Bauhöhe 50 | 2000 | 32,39 | 58,52 | ● |
| DT10.100.20.011. | DT20.100.20.011. | 65 - 90 | 2000 | 56,96 | 83,10 | ● |
| DT10.100.20.012. | DT20.100.20.012. | 80 - 110 | 2000 | 60,53 | 86,67 | ● |
| DT10.100.20.013. | DT20.100.20.013. | 100 - 130 | 2000 | 63,17 | 89,30 | ● |
| DT10.100.10.02. | DT20.100.10.02. | fixe Bauhöhe 75 | 1000 | 38,73 | 71,46 | 24h ○ |
| DT10.100.10.021. | DT20.100.10.021. | 90 - 115 | 1000 | 71,50 | 104,22 | 24h ○ |
| DT10.100.10.022. | DT20.100.10.022. | 90 - 135 | 1000 | 76,26 | 108,99 | 24h ○ |
| DT10.100.10.023. | DT20.100.10.023. | 100 - 155 | 1000 | 79,78 | 112,50 | 24h ○ |
| DT10.100.20.02. | DT20.100.20.02. | fixe Bauhöhe 75 | 2000 | 36,19 | 68,99 | ● |
| DT10.100.20.021. | DT20.100.20.021. | 90 - 115 | 2000 | 68,96 | 101,76 | ● |
| DT10.100.20.022. | DT20.100.20.022. | 90 - 135 | 2000 | 73,72 | 106,52 | ● |
| DT10.100.20.023. | DT20.100.20.023. | 100 - 155 | 2000 | 77,24 | 110,04 | ● |
| DT10.100.10.03. | DT20.100.10.03. | fixe Bauhöhe 100 | 1000 | 55,87 | 93,63 | ⊙ |
| DT10.100.10.031. | DT20.100.10.031. | 115 - 140 | 1000 | 88,64 | 126,40 | ⊙ |
| DT10.100.10.032. | DT20.100.10.032. | 115 - 160 | 1000 | 93,40 | 131,16 | ⊙ |
| DT10.100.10.033. | DT20.100.10.033. | 115 - 180 | 1000 | 96,92 | 134,68 | ⊙ |
| DT10.100.20.03. | DT20.100.20.03. | fixe Bauhöhe 100 | 2000 | 53,34 | 91,17 | ⊙ |
| DT10.100.20.031. | DT20.100.20.031. | 115 - 140 | 2000 | 86,10 | 123,94 | ⊙ |
| DT10.100.20.032. | DT20.100.20.032. | 115- 160 | 2000 | 90,86 | 128,70 | ⊙ |
| DT10.100.20.033. | DT20.100.20.033. | 115- 180 | 2000 | 94,38 | 132,21 | ⊙ |

**andere Bauhöhe auf Anfrage**


**Klassifizierung:** Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.
*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 100


## ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost, Lochung 8-15 mm




Linearrost,
Längsstab 3 mm



Linearrost,
Längsstab 7 mm



Linearrost,
Längsstab 2 mm




Querstabrost,
Querstab 3 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baulänge [mm] | Baubreite [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung** | | | | | | |
| DT11.100.10.13. | - | 1000 | 94 | 42,41 | - | 24h |
| **Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung** | | | | | | |
| 13.100.10.13. | 21.100.10.13. | 1000 | 94 | 42,41 | 125,84 | 24h |
| **Lochrost, Lochung 8-15 mm** | | | | | | |
| - | 24.100.10.13. | 1000 | 94 | auf Anfrage | 62,92 | - |
| **Linearrost, Längsstab 2 mm** | | | | | | |
| 18.100.10.13. | - | 1000 | 94 | 51,14 | - | ● |
| **Linearrost, Längsstab 3 mm** | | | | | | |
| 15.100.10.13. | 25.100.10.13. | 1000 | 94 | 140,93 | 199,39 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm** | | | | | | |
| 16.100.10.13. | 26.100.10.13. | 1000 | 94 | auf Anfrage | 172,57 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert** | | | | | | |
| - | 28.100.10.13. | 1000 | 94 | - | 214,54 | - |
| **Querstabrost, Querstab 3 mm** | | | | | | |
| 19.100.10.13. | 29.100.10.13. | 1000 | 94 | auf Anfrage | auf Anfrage | ○ |
| **Rostsicherung** | | | | | | |
| DT10.100.0.31. | DT20.100.0.31. | 1 Stück / lfm | | 13,10 | 14,85 | ● |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 125

## RINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, höhenverstellbar

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**


- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl
- Querausteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bauhöhe [mm] | Baulängen [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT10.125.10.01. | DT20.125.10.01. | fixe Bauhöhe 50 | 1000 | 38,73 | 63,45 | 24h ○ |
| DT10.125.10.011. | DT20.125.10.011. | 65 - 90 | 1000 | 71,50 | 96,22 | 24h ○ |
| DT10.125.10.012. | DT20.125.10.012. | 80 - 110 | 1000 | 76,26 | 100,98 | 24h ○ |
| DT10.125.10.013. | DT20.125.10.013. | 100 - 130 | 1000 | 79,78 | 104,49 | 24h ○ |
| DT10.125.20.01. | DT20.125.20.01. | fixe Bauhöhe 50 | 2000 | 36,20 | 60,94 | ● |
| DT10.125.20.011. | DT20.125.20.011. | 65 - 90 | 2000 | 60,77 | 85,52 | ● |
| DT10.125.20.012. | DT20.125.20.012. | 80 - 110 | 2000 | 64,34 | 89,09 | ● |
| DT10.125.20.013. | DT20.125.20.013. | 100 - 130 | 2000 | 66,98 | 91,72 | ● |
| DT10.125.10.02. | DT20.125.10.02. | fixe Bauhöhe 75 | 1000 | 44,45 | 73,92 | 24h ○ |
| DT10.125.10.021. | DT20.125.10.021. | 90 - 115 | 1000 | 77,21 | 106,69 | 24h ○ |
| DT10.125.10.022. | DT20.125.10.022. | 90 - 135 | 1000 | 81,98 | 111,45 | 24h ○ |
| DT10.125.10.023. | DT20.125.10.023. | 100 - 155 | 1000 | 85,49 | 114,96 | 24h ○ |
| DT10.125.20.02. | DT20.125.20.02. | fixe Bauhöhe 75 | 2000 | 41,91 | 71,46 | ● |
| DT10.125.20.021. | DT20.125.20.021. | 90 - 115 | 2000 | 74,67 | 104,22 | ● |
| DT10.125.20.022. | DT20.125.20.022. | 90 - 135 | 2000 | 79,44 | 108,99 | ● |
| DT10.125.20.023. | DT20.125.20.023. | 100 - 155 | 2000 | 82,95 | 112,50 | ● |
| DT10.125.10.03. | DT20.125.10.03. | fixe Bauhöhe 100 | 1000 | 60,32 | 93,63 | ⊙ |
| DT10.125.10.031. | DT20.125.10.031. | 115 - 140 | 1000 | 93,09 | 126,40 | ⊙ |
| DT10.125.10.032. | DT20.125.10.032. | 115 - 160 | 1000 | 97,85 | 131,16 | ⊙ |
| DT10.125.10.033. | DT20.125.10.033. | 115 - 180 | 1000 | 101,36 | 134,68 | ⊙ |
| DT10.125.20.03. | DT20.125.20.03. | fixe Bauhöhe 100 | 2000 | 57,78 | 91,17 | ⊙ |
| DT10.125.20.031. | DT20.125.20.031. | 115 - 140 | 2000 | 90,55 | 123,94 | ⊙ |
| DT10.125.20.032. | DT20.125.20.032. | 115- 160 | 2000 | 95,31 | 128,70 | ⊙ |
| DT10.125.20.033. | DT20.125.20.033. | 115- 180 | 2000 | 98,82 | 132,21 | ⊙ |
| DT10.125.10.04. | DT20.125.10.04. | fixe Bauhöhe 125 | 1000 | 62,86 | 106,57 | ⊙ |
| DT10.125.10.041. | DT20.125.10.041. | 140 - 165 | 1000 | 95,63 | 139,34 | ⊙ |
| DT10.125.10.042. | DT20.125.10.042. | 140 - 185 | 1000 | 100,39 | 144,10 | ⊙ |
| DT10.125.10.043. | DT20.125.10.043. | 140 - 205 | 1000 | 103,90 | 147,61 | ⊙ |
| DT10.125.20.04. | DT20.125.20.04. | fixe Bauhöhe 125 | 2000 | 60,32 | 104,10 | ⊙ |
| DT10.125.20.041. | DT20.125.20.041. | 140 - 165 | 2000 | 93,09 | 136,87 | ⊙ |
| DT10.125.20.042. | DT20.125.20.042. | 140 - 185 | 2000 | 97,85 | 141,63 | ⊙ |
| DT10.125.20.043. | DT20.125.20.043. | 140 - 205 | 2000 | 101,36 | 145,15 | ⊙ |
| **andere Bauhöhe auf Anfrage** | | | | | | |


**Klassifizierung:** Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.
*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 125


## ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm




Querstabrost

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baulänge [mm] | Baubreite [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung** | | | | | | |
| DT11.125.10.13. | - | 1000 | 120 | 44,22 | - | 24h○ |
| **Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung** | | | | | | |
| 13.125.10.13. | 21.125.10.13. | 1000 | 120 | 44,22 | 141,35 | 24h○ |
| **Lochrost, Lochung 8-15 mm** | | | | | | |
| - | 24.125.10.13. | 1000 | 120 | auf Anfrage | 63,25 | - |
| **Linearrost, Längsstab 3 mm** | | | | | | |
| 15.125.10.13. | 25.125.10.13. | 1000 | 120 | 157,60 | 238,15 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm** | | | | | | |
| 16.125.10.13. | 26.125.10.13. | 1000 | 120 | auf Anfrage | 215,60 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert** | | | | | | |
| - | 28.125.10.13. | 1000 | 120 | - | 257,95 | - |
| **Querstabrost, Querstab 3 mm** | | | | | | |
| 19.125.10.13. | 29.125.10.13. | 1000 | 120 | auf Anfrage | auf Anfrage | ○ |
| **Rostsicherung** | | | | | | |
| DT10.125.0.31. | DT20.125.0.31. | 1 Stück / lfm | | 14,29 | 16,06 | ● |


*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 155

## RINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, höhenverstellbar

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl
- Querausteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 100 mm


| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bauhöhe [mm] | Baulängen [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT10.155.10.00. | DT20.155.10.00. | fixe Bauhöhe 40 | 1000 | 40,00 | 71,46 | 24h ○ |
| DT10.155.10.001. | DT20.155.10.001. | 55 - 80 | 1000 | 72,77 | 104,22 | 24h ○ |
| DT10.155.10.002. | DT20.155.10.002. | 75 - 100 | 1000 | 77,53 | 108,99 | 24h ○ |
| DT10.155.10.003. | DT20.155.10.003. | 95 - 120 | 1000 | 81,05 | 112,50 | 24h ○ |
| DT10.155.20.00. | DT20.155.20.00. | fixe Bauhöhe 40 | 2000 | 36,20 | 66,53 | ● |
| DT10.155.20.001. | DT20.155.20.001. | 55 - 80 | 2000 | 60,77 | 91,10 | ● |
| DT10.155.20.002. | DT20.155.20.002. | 75 - 100 | 2000 | 64,34 | 94,68 | ● |
| DT10.155.20.003. | DT20.155.20.003. | 95 - 120 | 2000 | 66,98 | 97,31 | ● |
| DT10.155.10.01. | DT20.155.10.01. | fixe Bauhöhe 50 | 1000 | 41,27 | 75,15 | 24h ○ |
| DT10.155.10.011. | DT20.155.10.011. | 65 - 90 | 1000 | 74,04 | 107,92 | 24h ○ |
| DT10.155.10.012. | DT20.155.10.012. | 80 - 110 | 1000 | 78,80 | 112,68 | 24h ○ |
| DT10.155.10.013. | DT20.155.10.013. | 100 - 130 | 1000 | 82,32 | 116,20 | 24h ○ |
| DT10.155.20.01. | DT20.155.20.01. | fixe Bauhöhe 50 | 2000 | 38,74 | 70,22 | ● |
| DT10.155.20.011. | DT20.155.20.011. | 65 - 90 | 2000 | 63,31 | 94,80 | ● |
| DT10.155.20.012. | DT20.155.20.012. | 80 - 110 | 2000 | 66,88 | 98,37 | ● |
| DT10.155.20.013. | DT20.155.20.013. | 100 - 130 | 2000 | 69,51 | 101,01 | ● |
| DT10.155.10.02. | DT20.155.10.02. | fixe Bauhöhe 75 | 1000 | 45,72 | 84,39 | 24h ○ |
| DT10.155.10.021. | DT20.155.10.021. | 90 - 115 | 1000 | 78,48 | 117,16 | 24h ○ |
| DT10.155.10.022. | DT20.155.10.022. | 90 - 135 | 1000 | 83,25 | 121,92 | 24h ○ |
| DT10.155.10.023. | DT20.155.10.023. | 100 - 155 | 1000 | 86,76 | 125,44 | 24h ○ |
| DT10.155.20.02. | DT20.155.20.02. | fixe Bauhöhe 75 | 2000 | 43,18 | 78,85 | ● |
| DT10.155.20.021. | DT20.155.20.021. | 90 - 115 | 2000 | 75,94 | 111,62 | ● |
| DT10.155.20.022. | DT20.155.20.022. | 90 - 135 | 2000 | 80,71 | 116,38 | ● |
| DT10.155.20.023. | DT20.155.20.023. | 100 - 155 | 2000 | 84,22 | 119,89 | ● |
| DT10.155.10.03. | DT20.155.10.03. | fixe Bauhöhe 100 | 1000 | 62,86 | 104,72 | ⊙ |
| DT10.155.10.031. | DT20.155.10.031. | 115 - 140 | 1000 | 95,63 | 137,49 | ⊙ |
| DT10.155.10.032. | DT20.155.10.032. | 115 - 160 | 1000 | 100,29 | 142,25 | ⊙ |
| DT10.155.10.033. | DT20.155.10.033. | 115 - 180 | 1000 | 103,90 | 145,76 | ⊙ |
| DT10.155.20.03. | DT20.155.20.03. | fixe Bauhöhe 100 | 2000 | 60,32 | 99,79 | ⊙ |
| DT10.155.20.031. | DT20.155.20.031. | 115 - 140 | 2000 | 93,09 | 132,56 | ⊙ |
| DT10.155.20.032. | DT20.155.20.032. | 115 - 160 | 2000 | 97,85 | 137,32 | ⊙ |
| DT10.155.20.033. | DT20.155.20.033. | 115 - 180 | 2000 | 101,36 | 140,84 | ⊙ |
| DT10.155.10.04. | DT20.155.10.04. | fixe Bauhöhe 125 | 1000 | 68,57 | 118,27 | ⊙ |
| DT10.155.10.041. | DT20.155.10.041. | 140 - 165 | 1000 | 101,34 | 151,04 | ⊙ |
| DT10.155.10.042. | DT20.155.10.042. | 140 - 185 | 1000 | 106,10 | 155,80 | ⊙ |
| DT10.155.10.043. | DT20.155.10.043. | 140 - 205 | 1000 | 109,62 | 159,32 | ⊙ |
| DT10.155.20.04. | DT20.155.20.04. | fixe Bauhöhe 125 | 2000 | 65,40 | 112,73 | ⊙ |
| DT10.155.20.041. | DT20.155.20.041. | 140 - 165 | 2000 | 98,17 | 145,50 | ⊙ |
| DT10.155.20.042. | DT20.155.20.042. | 140 - 185 | 2000 | 102,93 | 150,26 | ⊙ |
| DT10.155.20.043. | DT20.155.20.043. | 140 - 205 | 2000 | 106,44 | 153,77 | ⊙ |
| **andere Bauhöhe auf Anfrage** | | | | | | |

**Klassifizierung:** Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 155


## ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost, Lochung 8-15 mm




Linearrost,
Längsstab 3 mm



Linearrost,
Längsstab 7 mm



Linearrost,
Längsstab 2 mm




Querstabrost,
Querstab 3 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baulänge [mm] | Baubreite [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung** | | | | | | |
| DT11.155.10.13. | - | 1000 | 150 | 46,49 | - | 24h ○ |
| **Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung** | | | | | | |
| 13.155.10.13. | 21.155.10.13. | 1000 | 150 | 46,49 | 143,00 | 24h ○ |
| **Lochrost, Lochung 8-15 mm** | | | | | | |
| - | 24.155.10.13. | 1000 | 150 | auf Anfrage | 72,60 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 2 mm** | | | | | | |
| 18.155.10.13. | - | 1000 | 150 | 57,37 | - | ● |
| **Linearrost, Längsstab 3 mm** | | | | | | |
| 15.155.10.13. | 25.155.10.13. | 1000 | 150 | 184,59 | 262,35 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm** | | | | | | |
| 16.155.10.13. | 26.155.10.13. | 1000 | 150 | auf Anfrage | 239,03 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert** | | | | | | |
| - | 28.155.10.13. | 1000 | 150 | - | 285,67 | - |
| **Querstabrost, Querstab 3 mm** | | | | | | |
| 19.155.10.13. | 29.155.10.13. | 1000 | 150 | auf Anfrage | auf Anfrage | ○ |
| **Rostsicherung** | | | | | | |
| DT10.155.0.31. | DT20.155.0.31. | 1 Stück / lfm | | 15,99 | 17,71 | ● |


*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 200

## RINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, höhenverstellbar

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**


- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl
- Querausteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 75 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bauhöhe [mm] | Baulängen [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT10.200.10.00. | DT20.200.10.00. | fixe Bauhöhe 40 | 1000 | 44,45 | 80,70 | 24h○ |
| DT10.200.10.001. | DT20.200.10.001. | 55 - 80 | 1000 | 77,21 | 113,46 | 24h○ |
| DT10.200.10.002. | DT20.200.10.002. | 75 - 100 | 1000 | 81,98 | 118,23 | 24h○ |
| DT10.200.10.003. | DT20.200.10.003. | 95 - 120 | 1000 | 85,49 | 121,74 | 24h○ |
| DT10.200.20.00. | DT20.200.20.00. | fixe Bauhöhe 40 | 2000 | 41,91 | 77,62 | ● |
| DT10.200.20.001. | DT20.200.20.001. | 55 - 80 | 2000 | 66,49 | 102,19 | ● |
| DT10.200.20.002. | DT20.200.20.002. | 75 - 100 | 2000 | 70,06 | 105,76 | ● |
| DT10.200.20.003. | DT20.200.20.003. | 95 - 120 | 2000 | 72,69 | 108,40 | ● |
| DT10.200.10.01. | DT20.200.10.01. | fixe Bauhöhe 50 | 1000 | 46,99 | 88,70 | 24h○ |
| DT10.200.10.011. | DT20.200.10.011. | 65 - 90 | 1000 | 79,75 | 121,47 | 24h○ |
| DT10.200.10.012. | DT20.200.10.012. | 80 - 110 | 1000 | 84,52 | 126,23 | 24h○ |
| DT10.200.10.013. | DT20.200.10.013. | 100 - 130 | 1000 | 88,03 | 129,75 | 24h○ |
| DT10.200.20.01. | DT20.200.20.01. | fixe Bauhöhe 50 | 2000 | 44,45 | 86,24 | ● |
| DT10.200.20.011. | DT20.200.20.011. | 65 - 90 | 2000 | 69,03 | 110,82 | ● |
| DT10.200.20.012. | DT20.200.20.012. | 80 - 110 | 2000 | 72,60 | 114,39 | ● |
| DT10.200.20.013. | DT20.200.20.013. | 100 - 130 | 2000 | 75,23 | 117,02 | ● |
| DT10.200.10.02. | DT20.200.10.02. | fixe Bauhöhe 75 | 1000 | 62,86 | 107,80 | 24h○ |
| DT10.200.10.021. | DT20.200.10.021. | 90 - 115 | 1000 | 95,63 | 140,57 | 24h○ |
| DT10.200.10.022. | DT20.200.10.022. | 90 - 135 | 1000 | 100,39 | 145,33 | 24h○ |
| DT10.200.10.023. | DT20.200.10.023. | 100 - 155 | 1000 | 103,90 | 148,84 | 24h○ |
| DT10.200.20.02. | DT20.200.20.02. | fixe Bauhöhe 75 | 2000 | 61,59 | 105,34 | ● |
| DT10.200.20.021. | DT20.200.20.021. | 90 - 115 | 2000 | 94,36 | 138,10 | ● |
| DT10.200.20.022. | DT20.200.20.022. | 90 - 135 | 2000 | 99,12 | 142,87 | ● |
| DT10.200.20.023. | DT20.200.20.023. | 100 - 155 | 2000 | 102,63 | 146,38 | ● |
| DT10.200.10.03. | DT20.200.10.03. | fixe Bauhöhe 100 | 1000 | 69,84 | 113,96 | ⊙ |
| DT10.200.10.031. | DT20.200.10.031. | 115 - 140 | 1000 | 102,61 | 146,73 | ⊙ |
| DT10.200.10.032. | DT20.200.10.032. | 115 - 160 | 1000 | 107,37 | 151,49 | ⊙ |
| DT10.200.10.033. | DT20.200.10.033. | 115 - 180 | 1000 | 110,89 | 155,00 | ⊙ |
| DT10.200.20.03. | DT20.200.20.03. | fixe Bauhöhe 100 | 2000 | 68,57 | 111,50 | ⊙ |
| DT10.200.20.031. | DT20.200.20.031. | 115 - 140 | 2000 | 101,34 | 144,26 | ⊙ |
| DT10.200.20.032. | DT20.200.20.032. | 115 - 160 | 2000 | 106,10 | 149,03 | ⊙ |
| DT10.200.20.033. | DT20.200.20.033. | 115 - 180 | 2000 | 109,62 | 152,54 | ⊙ |
| DT10.200.10.04. | DT20.200.10.04. | fixe Bauhöhe 125 | 1000 | 72,38 | 128,70 | ⊙ |
| DT10.200.10.041. | DT20.200.10.041. | 140 - 165 | 1000 | 111,50 | 161,47 | ⊙ |
| DT10.200.10.042. | DT20.200.10.042. | 140 - 185 | 1000 | 116,26 | 166,23 | ⊙ |
| DT10.200.10.043. | DT20.200.10.043. | 140 - 205 | 1000 | 119,78 | 169,74 | ⊙ |
| DT10.200.20.04. | DT20.200.20.04. | fixe Bauhöhe 125 | 2000 | 76,19 | 125,90 | ⊙ |
| DT10.200.20.041. | DT20.200.20.041. | 140 - 165 | 2000 | 108,96 | 158,67 | ⊙ |
| DT10.200.20.042. | DT20.200.20.042. | 140 - 185 | 2000 | 113,72 | 163,43 | ⊙ |
| DT10.200.20.043. | DT20.200.20.043. | 140 - 205 | 2000 | 117,24 | 166,94 | ⊙ |
| **andere Bauhöhe auf Anfrage** | | | | | | |


**Klassifizierung:** Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.
*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 200


## ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung




Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm




Querstabrost

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baulänge [mm] | Baubreite [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung** | | | | | | |
| DT11.200.10.13. | - | 1000 | 197 | 54,31 | - | 24h○ |
| **Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung** | | | | | | |
| 13.200.10.13. | 21.200.10.13. | 1000 | 197 | 54,31 | 188,10 | 24h○ |
| **Lochrost, Lochung 8-15 mm** | | | | | | |
| - | 24.200.10.13. | 1000 | 197 | auf Anfrage | 145,20 | - |
| **Linearrost, Längsstab 3 mm** | | | | | | |
| 15.200.10.13. | 25.200.10.13. | 1000 | 197 | 245,70 | 303,16 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm** | | | | | | |
| 16.200.10.13. | 26.200.10.13. | 1000 | 197 | auf Anfrage | 277,51 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert** | | | | | | |
| - | 28.200.10.13. | 1000 | 197 | - | 329,98 | - |
| **Querstabrost, Querstab 3 mm** | | | | | | |
| 19.200.10.13. | 29.200.10.13. | 1000 | 197 | auf Anfrage | auf Anfrage | ○ |
| **Rostsicherung** | | | | | | |
| DT10.200.0.31. | DT20.200.0.31. | 1 Stück / lfm | | 17,26 | 18,88 | ● |


*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 250

## RINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe



Ausführung ab Bauhöhe 75 mm
ohne Abdeckung, höhenverstellbar

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

- Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
- 4 bzw. 6 Verstellfüßen aus Edelstahl vormontiert
- Kupplungsblech verzinkt oder Edelstahl
- Querausteifung Rinnenkörper ab Rinnenhöhe 75 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bauhöhe [mm] | Baulängen [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT10.250.10.00. | DT20.250.10.00. | fixe Bauhöhe 40 | 1000 | 46,99 | 85,62 | 24h○ |
| DT10.250.10.001. | DT20.250.10.001. | 55 - 80 | 1000 | 79,75 | 118,39 | 24h○ |
| DT10.250.10.002. | DT20.250.10.002. | 75 - 100 | 1000 | 84,52 | 123,15 | 24h○ |
| DT10.250.10.003. | DT20.250.10.003. | 95 - 120 | 1000 | 88,03 | 126,67 | 24h○ |
| DT10.250.20.00. | DT20.250.20.00. | fixe Bauhöhe 40 | 2000 | 44,45 | 83,16 | ● |
| DT10.250.20.001. | DT20.250.20.001. | 55 - 80 | 2000 | 69,03 | 107,74 | ● |
| DT10.250.20.002. | DT20.250.20.002. | 75 - 100 | 2000 | 72,60 | 111,31 | ● |
| DT10.250.20.003. | DT20.250.20.003. | 95 - 120 | 2000 | 75,23 | 113,94 | ● |
| DT10.250.10.01. | DT20.250.10.01. | fixe Bauhöhe 50 | 1000 | 52,07 | 93,63 | 24h○ |
| DT10.250.10.011. | DT20.250.10.011. | 65 - 90 | 1000 | 84,83 | 126,40 | 24h○ |
| DT10.250.10.012. | DT20.250.10.012. | 80 - 110 | 1000 | 89,59 | 131,16 | 24h○ |
| DT10.250.10.013. | DT20.250.10.013. | 100 - 130 | 1000 | 93,11 | 134,68 | 24h○ |
| DT10.250.20.01. | DT20.250.20.01. | fixe Bauhöhe 50 | 2000 | 49,53 | 91,17 | ● |
| DT10.250.20.011. | DT20.250.20.011. | 65 - 90 | 2000 | 74,11 | 115,74 | ● |
| DT10.250.20.012. | DT20.250.20.012. | 80 - 110 | 2000 | 77,68 | 119,32 | ● |
| DT10.250.20.013. | DT20.250.20.013. | 100 - 130 | 2000 | 80,31 | 121,95 | ● |
| DT10.250.10.02. | DT20.250.10.02. | fixe Bauhöhe 75 | 1000 | 67,30 | 112,73 | 24h○ |
| DT10.250.10.021. | DT20.250.10.021. | 90 - 115 | 1000 | 100,07 | 145,50 | 24h○ |
| DT10.250.10.022. | DT20.250.10.022. | 90 - 135 | 1000 | 104,83 | 150,26 | 24h○ |
| DT10.250.10.023. | DT20.250.10.023. | 100 - 155 | 1000 | 108,35 | 153,77 | 24h○ |
| DT10.250.20.02. | DT20.250.20.02. | fixe Bauhöhe 75 | 2000 | 66,03 | 110,26 | ● |
| DT10.250.20.021. | DT20.250.20.021. | 90 - 115 | 2000 | 98,80 | 143,03 | ● |
| DT10.250.20.022. | DT20.250.20.022. | 90 - 135 | 2000 | 103,56 | 147,79 | ● |
| DT10.250.20.023. | DT20.250.20.023. | 100 - 155 | 2000 | 107,08 | 151,31 | ● |
| DT10.250.10.03. | DT20.250.10.03. | fixe Bauhöhe 100 | 1000 | 73,65 | 126,90 | ⊙ |
| DT10.250.10.031. | DT20.250.10.031. | 115 - 140 | 1000 | 106,42 | 159,66 | ⊙ |
| DT10.250.10.032. | DT20.250.10.032. | 115 - 160 | 1000 | 111,18 | 164,43 | ⊙ |
| DT10.250.10.033. | DT20.250.10.033. | 115 - 180 | 1000 | 114,70 | 167,94 | ⊙ |
| DT10.250.20.03. | DT20.250.20.03. | fixe Bauhöhe 100 | 2000 | 71,11 | 124,43 | ⊙ |
| DT10.250.20.031. | DT20.250.20.031. | 115 - 140 | 2000 | 103,88 | 157,20 | ⊙ |
| DT10.250.20.032. | DT20.250.20.032. | 115 - 160 | 2000 | 108,64 | 161,96 | ⊙ |
| DT10.250.20.033. | DT20.250.20.033. | 115 - 180 | 2000 | 112,16 | 165,48 | ⊙ |
| DT10.250.10.04. | DT20.250.10.04. | fixe Bauhöhe 125 | 1000 | 78,73 | 143,30 | ⊙ |
| DT10.250.10.041. | DT20.250.10.041. | 140 - 165 | 1000 | 111,50 | 176,07 | ⊙ |
| DT10.250.10.042. | DT20.250.10.042. | 140 - 185 | 1000 | 116,26 | 180,83 | ⊙ |
| DT10.250.10.043. | DT20.250.10.043. | 140 - 205 | 1000 | 119,78 | 184,34 | ⊙ |
| DT10.250.20.04. | DT20.250.20.04. | fixe Bauhöhe 125 | 2000 | 76,19 | 140,50 | ⊙ |
| DT10.250.20.041. | DT20.250.20.041. | 140 - 165 | 2000 | 108,96 | 173,27 | ⊙ |
| DT10.250.20.042. | DT20.250.20.042. | 140 - 185 | 2000 | 113,72 | 178,03 | ⊙ |
| DT10.250.20.043. | DT20.250.20.043. | 140 - 205 | 2000 | 117,24 | 181,54 | ⊙ |


**andere Bauhöhe auf Anfrage**

**Klassifizierung:** Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.


*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE BAUBREITE 250

## ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baulänge [mm] | Baubreite [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung** | | | | | | |
| DT11.250.10.13. | - | 1000 | 247 | 71,90 | - | 24h |
| **Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung** | | | | | | |
| 13.250.10.13. | 21.250.10.13. | 1000 | 247 | 71,90 | 215,60 | 24h |
| **Linearrost, Längsstab 3 mm** | | | | | | |
| 15.250.10.13. | 25.250.10.13. | 1000 | 247 | 259,42 | 367,29 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm** | | | | | | |
| 16.250.10.13. | 26.250.10.13. | 1000 | 247 | auf Anfrage | 342,76 | ○ |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert** | | | | | | |
| - | 28.250.10.13. | 1000 | 247 | - | 401,06 | - |
| **Rostsicherung** | | | | | | |
| DT10.250.0.31. | DT20.250.0.31. | 1 Stück / lfm | | 21,43 | 22,88 | ● |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR

## ENDKAPPE



Endkappe zur Rinnenhöhe 50 mm aus Edelstahl




Endkappe ab Rinnenhöhe 75 mm aus Edelstahl


| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Rinnenhöhe [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rinnenbreite 100** | | | | | |
| DT10.100.0.041. | DT20.100.0.041. | 50 | 5,73 | 9,24 | 24h |
| DT10.100.0.042. | DT20.100.0.042. | 75 | 6,07 | 9,79 | 24h |
| DT10.100.0.043. | DT20.100.0.043. | 100 | 6,41 | 10,40 | ● |
| **Rinnenbreite 125** | | | | | |
| DT10.125.0.041. | DT20.125.0.041. | 50 | 6,41 | 10,40 | 24h |
| DT10.125.0.042. | DT20.125.0.042. | 75 | 6,80 | 11,00 | 24h |
| DT10.125.0.043. | DT20.125.0.043. | 100 | 7,14 | 11,55 | ● |
| DT10.125.0.044. | DT20.125.0.044. | 125 | 7,48 | 12,10 | ● |
| **Rinnenbreite 155** | | | | | |
| DT10.155.0.040. | DT20.155.0.040. | 40 | 7,14 | 11,55 | ● |
| DT10.155.0.041. | DT20.155.0.041. | 50 | 7,14 | 11,50 | 24h |
| DT10.155.0.042. | DT20.155.0.042. | 75 | 7,48 | 12,10 | 24h |
| DT10.155.0.043. | DT20.155.0.043. | 100 | 7,88 | 12,71 | ● |
| DT10.155.0.044. | DT20.155.0.044. | 125 | 8,56 | 13,86 | ● |
| **Rinnenbreite 200** | | | | | |
| DT10.200.0.040. | DT20.200.0.040. | 40 | 8,22 | 13,31 | ● |
| DT10.200.0.041. | DT20.200.0.041. | 50 | 8,22 | 13,31 | ● |
| DT10.200.0.042. | DT20.200.0.042. | 75 | 8,56 | 13,86 | ● |
| DT10.200.0.043. | DT20.200.0.043. | 100 | 8,90 | 14,41 | ● |
| DT10.200.0.044. | DT20.200.0.044. | 125 | 9,30 | 15,07 | ● |
| **Rinnenbreite 250** | | | | | |
| DT10.250.0.040. | DT20.250.0.040. | 40 | 8,57 | 13,86 | ● |
| DT10.250.0.041. | DT20.250.0.041. | 50 | 8,57 | 13,86 | ● |
| DT10.250.0.042. | DT20.250.0.042. | 75 | 9,29 | 15,02 | ● |
| DT10.250.0.043. | DT20.250.0.043. | 100 | 10,00 | 16,17 | ● |
| DT10.250.0.044. | DT20.250.0.044. | 125 | 10,71 | 17,33 | ● |

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR

## ECKZULAGE

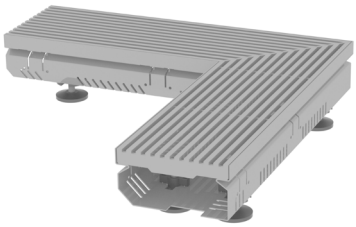

Eckformstück mit Höhenverstellung



Eckformstück mit fixer Bauhöhe


**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

- Rinnenkörper und Abdeckung gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abdeckung mit Gehrung 2-teilige Ausführung
- Schenkellänge 500x500 mm
- Eckwinkel zwischen 45° und 180°
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je Eckformstück 1,0 m Rinne und Abdeckung

- Abdeckroste in verzinkter Ausführung und Edelstahl
- am Beispiel Linearrost 7 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baubreite [mm] | Bezeichnung | Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT | Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rinnenbreite 100** | | | | | | |
| DT10.100.0.271. | DT20.100.0.271. | 100 | Innenecke | 116,00 | 116,00 | ⊙ |
| DT10.100.0.272. | DT20.100.0.272. | 100 | Außenecke | 116,00 | 116,00 | ⊙ |
| **Rinnenbreite 125** | | | | | | |
| DT10.125.0.271. | DT20.125.0.271. | 125 | Innenecke | 116,00 | 116,00 | ⊙ |
| DT10.125.0.272. | DT20.125.0.272. | 125 | Außenecke | 116,00 | 116,00 | ⊙ |
| **Rinnenbreite 155** | | | | | | |
| DT10.155.0.271. | DT20.155.0.271. | 155 | Innenecke | 128,00 | 128,00 | ⊙ |
| DT10.155.0.272. | DT20.155.0.272. | 155 | Außenecke | 128,00 | 128,00 | ⊙ |
| **Rinnenbreite 200** | | | | | | |
| DT10.200.0.271. | DT20.200.0.271. | 200 | Innenecke | 172,00 | 172,00 | ⊙ |
| DT10.200.0.272. | DT20.200.0.272. | 200 | Außenecke | 172,00 | 172,00 | ⊙ |
| **Rinnenbreite 250** | | | | | | |
| DT10.250.0.271. | DT20.250.0.271. | 250 | Innenecke | 187,00 | 187,00 | ⊙ |
| DT10.250.0.272. | DT20.250.0.272. | 250 | Außenecke | 187,00 | 187,00 | ⊙ |

## ABGRENZWINKEL



Durch einfaches abwinkeln lässt sich die gewünschte Einbauhöhe herstellen



Platine wird flach geliefert

**NEU**

- Abgrenzwinkel aus Aluminium t=1,2 mm oder Edelstahl t=0,80 mm

| Artikel-Nr. ALUMINIUM | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Platinenbreite [mm] | Baulängen [mm] | Preis EUR/lfm ALUMINIUM | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT33.0.10.01. | DT32.0.10.01. | 100 | 1000 | 15,60 | 20,60 | 24h○ |
| DT33.0.10.02. | DT32.0.10.02. | 120 | 1000 | 16,30 | 21,90 | 24h○ |
| DT33.0.10.03. | DT32.0.10.03. | 160 | 1000 | 18,20 | 25,70 | 24h○ |
| DT33.0.20.01. | DT32.0.20.01. | 100 | 2000 | 12,20 | 17,10 | ● |
| DT33.0.20.02. | DT32.0.20.02. | 120 | 2000 | 12,80 | 18,40 | ● |
| DT33.0.20.03. | DT32.0.20.03. | 160 | 2000 | 14,70 | 22,20 | ● |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR

## HÖHENVERSTELLSET



**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

· 4 oder 6 Stück Halter mit Gewindefüße / Kugelgelenk je Set

· Verstellschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301)
· Fußplatte und Halter aus thermoplastischen Kunststoff

| Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bezeichnung | Max. Verstellbereich [mm] | Preis EUR/Set EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| **Gewindefüße mit Halter** | | | | |
| DT0.0.0.051. | Höhenverstellbar H1 / 4 Stück je Set | 30 | 32,77 | 24h○ |
| DT0.0.0.052. | Höhenverstellbar H2 / 4 Stück je Set | 50 | 37,53 | 24h○ |
| DT0.0.0.053. | Höhenverstellbar H3 / 4 Stück je Set | 70 | 41,04 | 24h○ |
| DT0.0.0.081. | Höhenverstellbar H1 / 6 Stück je Set | 30 | 49,15 | 24h○ |
| DT0.0.0.082. | Höhenverstellbar H2 / 6 Stück je Set | 50 | 56,29 | 24h○ |
| DT0.0.0.083. | Höhenverstellbar H3 / 6 Stück je Set | 70 | 61,57 | 24h○ |
| **Gewindefüße mit Halter und Kugelgelenk** | | | | |
| DT0.0.0.071. | Höhenverstellbar H1 / 4 Stück je Set | 30 | 38,78 | ● |
| DT0.0.0.072. | Höhenverstellbar H2 / 4 Stück je Set | 50 | 44,05 | ● |
| DT0.0.0.073. | Höhenverstellbar H3 / 4 Stück je Set | 70 | 47,62 | ● |
| DT0.0.0.091. | Höhenverstellbar H1 / 6 Stück je Set | 30 | 58,17 | ● |
| DT0.0.0.092. | Höhenverstellbar H2 / 6 Stück je Set | 50 | 66,08 | ● |
| DT0.0.0.093. | Höhenverstellbar H3 / 6 Stück je Set | 70 | 71,43 | ● |

## FIXLÄNGE

· Zulagepreis
· Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt

**Berechnung der Fixlängen wie folgt:**

· Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
· Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Rinnenbreite [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| DT10.100.0.07. | DT20.100.0.07. | 100 | 31,00 | 41,00 | ○ |
| DT10.125.0.07. | DT20.125.0.07. | 125 | 32,00 | 44,10 | ○ |
| DT10.155.0.07. | DT20.155.0.07. | 155 | 33,10 | 45,10 | ○ |
| DT10.200.0.07. | DT20.200.0.07. | 200 | 35,20 | 49,40 | ○ |
| DT10.250.0.07. | DT20.250.0.07. | 250 | 37,70 | 52,50 | ○ |

# MONSUN® DRAINTEC ENTWÄSSERUNGSRINNE ZUBEHÖR

## SONDERHÖHE

· Zulagepreis
· Rinnenkörper werkseitig auf Maß gefertigt


**Berechnung der Sonderhöhe wie folgt:**

· Sonderhöhen sind alle von den DrainTec Standardhöhen abweichende Maße.
· Berechnung erfolgt als auftragsbezogener pauschalter Zuschlag je abweichender Rinnenhöhe.
· Preisgrundlage ist die von der Sonderhöhe ausgehend nächst größere Standardbauhöhe.

| Artikel-Nr. | Rinnenbreite [mm] | Preis EUR/pauschal | Lieferzeit |
|---|---|---|---|
| DT0.100.0.08. | 100 | 72,60 | ⊙ |
| DT0.125.0.08. | 125 | 74,80 | ⊙ |
| DT0.155.0.08. | 155 | 77,55 | ⊙ |
| DT0.200.0.08. | 200 | 79,75 | ⊙ |
| DT0.250.0.08. | 250 | 82,50 | ⊙ |




Ausführung des Rinnenkörpers bei Bauhöhen von 50 bis 75 mm

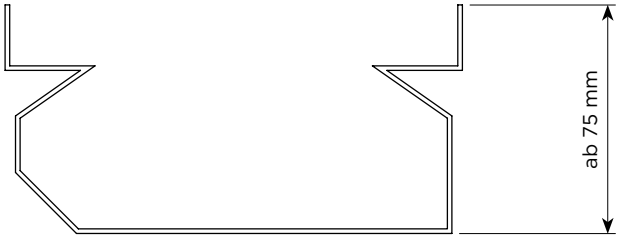


Ausführung des Rinnenkörpers bei Bauhöhen ab 75 mm


## AUSSTEIFUNGSBÜGEL

· Aussteifungsbügel aus verz. Stahlblech oder Edelstahl
· in den Breiten 100, 125, 155, 200 und 250 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Rinnenbreite [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|
| DT10.100.0.25. | DT20.100.0.25. | 100 | 3,51 | 4,18 | 24h○ |
| DT10.125.0.25. | DT20.125.0.25. | 125 | 3,97 | 4,57 | 24h○ |
| DT10.155.0.25. | DT20.155.0.25. | 155 | 4,31 | 5,17 | 24h○ |
| DT10.200.0.25. | DT20.200.0.25. | 200 | 4,88 | 6,05 | ● |
| DT10.250.0.25. | DT20.250.0.25. | 250 | 5,33 | 6,66 | ● |

## FASSADENANSCHLUSS

· Spezielles Randauflager mit einer Auskragung der Rinnenabdeckung von 50 mm zur Fassadenseite bzw. Türanschluss. Diese ermöglicht eine Überbückung von z.B. Dämmkeilen im Bereich kritischer Türanschlüsse.
· für Rinnenbreite 155 und 200 mm

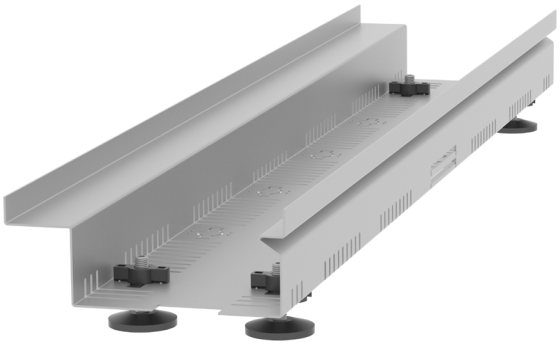


| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Auskragung Fassadenseite [mm] | Baulängen [mm] | Zulagepreis EUR/lfm VERZINKT | Zulagepreis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT10.0.0.30. | DT20.0.0.30. | 50 | 1000/2000 | 21,54 | 51,70 | ⊙ |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**


# MONSUN® ZUBEHÖR

## ZUR DAUERHAFTEN UND SICHEREN ENTWÄSSERUNG

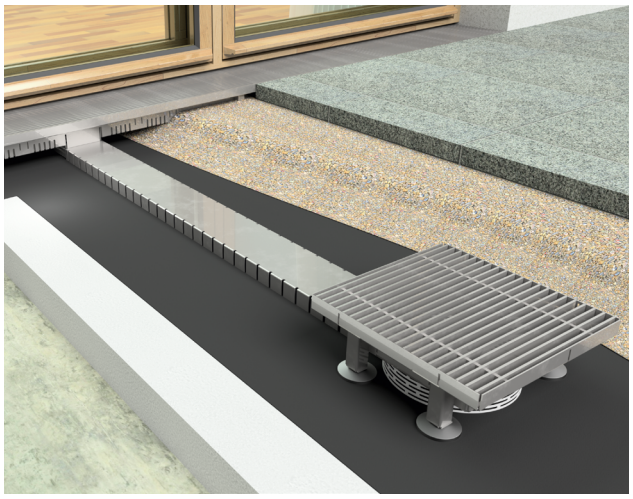


### INTELLIGENTE ENTWÄSSERUNGSKOMPONENTEN

- Stellen eine direkte und rückstaufreie Wasserableitung zu den Dachabläufen sicher
- Diverse Systembauteile ermöglichen eine optimale Anpassung an den Terrassenaufbau
- Mit der Verwendung des MONSUN Gully- oder Terrassenaufsatz wird die Forderung der Flachdachrichtlinie nach einem herausnehmbaren Gitterrost erfüllt
- Der Gully- oder Terrassenaufsatz kann auch als Wartungs- und Reinigungsschacht eingesetzt werden.

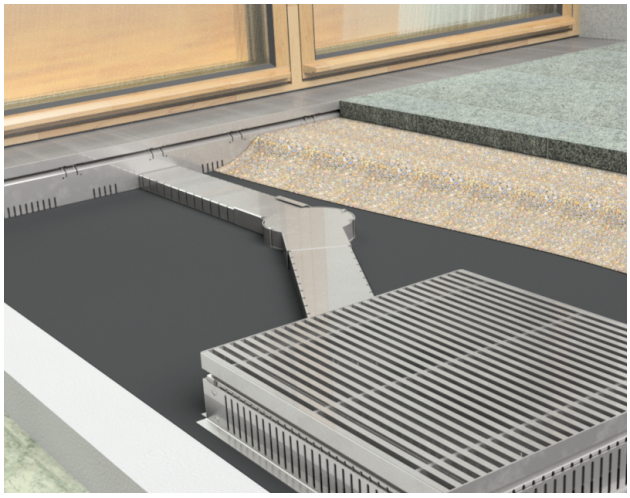

### STICHKANAL

- Lineare Wasserabführung direkt zu den Abläufen
- Kastenprofil sorgt für eine ideale Wasserableitung
- Geschlossen und perforiert
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Systemgerechter Anschluss an Entwässerungsrinne und Gullyaufsatz

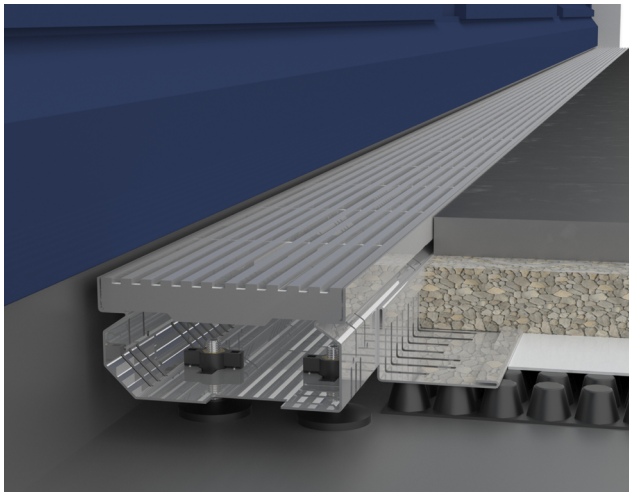

### ABGRENZWINKEL


- Direkter Rinnenanschluss an die Drainagebahn
- Sichere und dauerhafte Wasserableitung
- Wasser strömt ungehindert in die Drainage
- Optionaler Stichkanalanschluss
- Material: Aluminium AlMg3 oder Edelstahl

# MONSUN® ZUBEHÖR

## ZUR DAUERHAFTEN UND SICHEREN ENTWÄSSERUNG

**PRODUKTINFORMATION**

- Wasserableitung mittels Stichkanal linear und rückstaufrei direkt zu den Dachabläufen
- Kastenprofil sorgt für eine ideale Wasserableitung
- Stichkanalanschluss zur sicheren Verbindung von Rinnenkörper und Stichkanal
- Revisionierbare Ausführung die auch eine spätere Reinigung zulässt
- Höhenunterschiede im Terrassenaufbau werden durch das in der Höhe verschieblich ausgebildete Anschlussstück problemlos überbrückt.

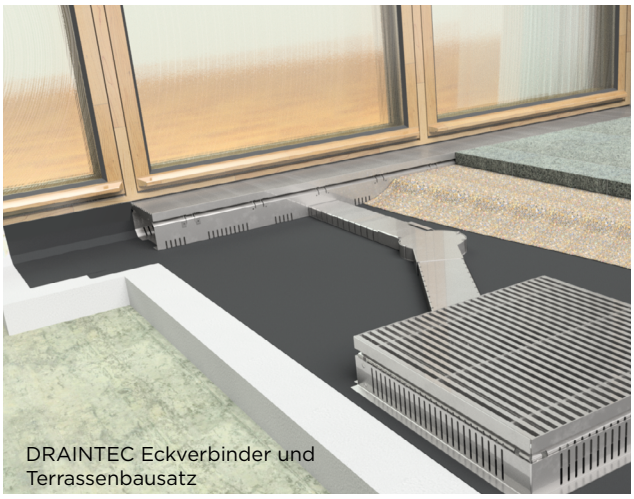


DRAINTEC Eckverbinder und Terrassenbausatz


### TECHNISCHE DATEN

| Material | Abmessung (mm) | Rinnenlänge (mm) |
|---|---|---|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 100x30 | 1000 |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A) | | 2000 |


### SYSTEMBESCHREIBUNG

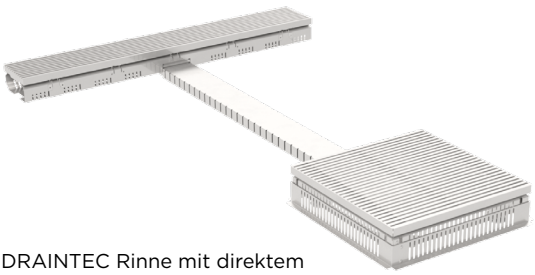


DRAINTEC Rinne mit direktem Anschluss an den Terrassen-bausatz

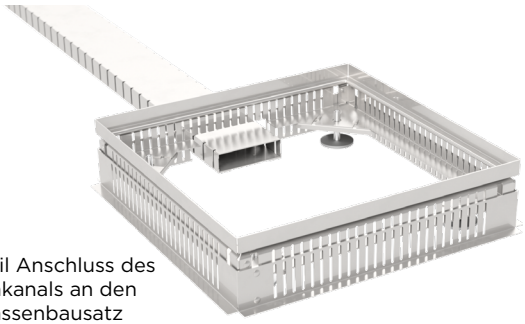

Detail Anschluss des Stichkanals an den Terrassenbausatz

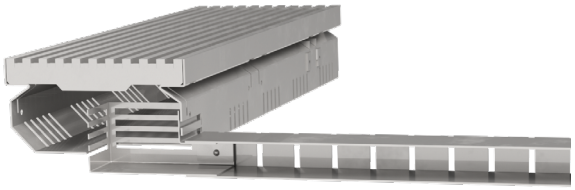

Bauteilschnitt durch Anschlussstück und Stichkanal



lagesicherer Bauteilstoß durch angeformte Laschen

# MONSUN® ZUBEHÖR

## ZUR DAUERHAFTEN UND SICHEREN ENTWÄSSERUNG

### DRAIN BAUTEILE




Anschlussstück Stichkanal



Stichkanal geschlossen und perforiert




Schraubstutzen

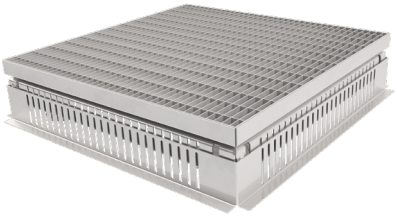

Terrassenbausatz
mit Maschenrost MW 30x10



Eckverbinder stufenlose
Winkeleinstellung 135°-180°



Anschlusselement
Grundleitung mit
Schraubstutzen

**NEU**




Draintec Rinne
mit einseitigen Abgrenzwinkel

**NEU**




Manschette für Rohrdurchführung
Durchmesser außen 100 oder 120 mm

### DRAINTEC BAUTEILE

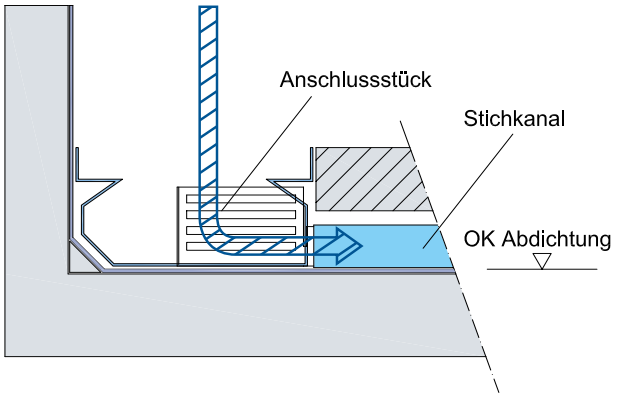



Stichkanal bodengleich angeschlossen

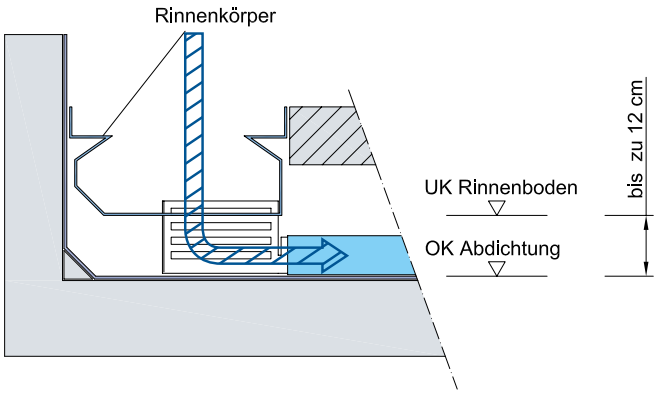


Anschlussstück überbrückt Höhenunterschied zwischen
Rinnenboden und z.B. der Abdichtungsebene

Das variable Anschlussstück gleicht problemlos Höhenunterschiede im Terrassenaufbau aus. Der Stichkanal kann bodengleich angeschlossen werden, überbrückt aber auch Höhenunterschiede zwischen Rinnenboden und Abdichtungseben von bis zu 12,0 cm. Ein schneller und vor allem dauerhafter Wasserablauf wird mit dieser Ausführung sichergestellt.

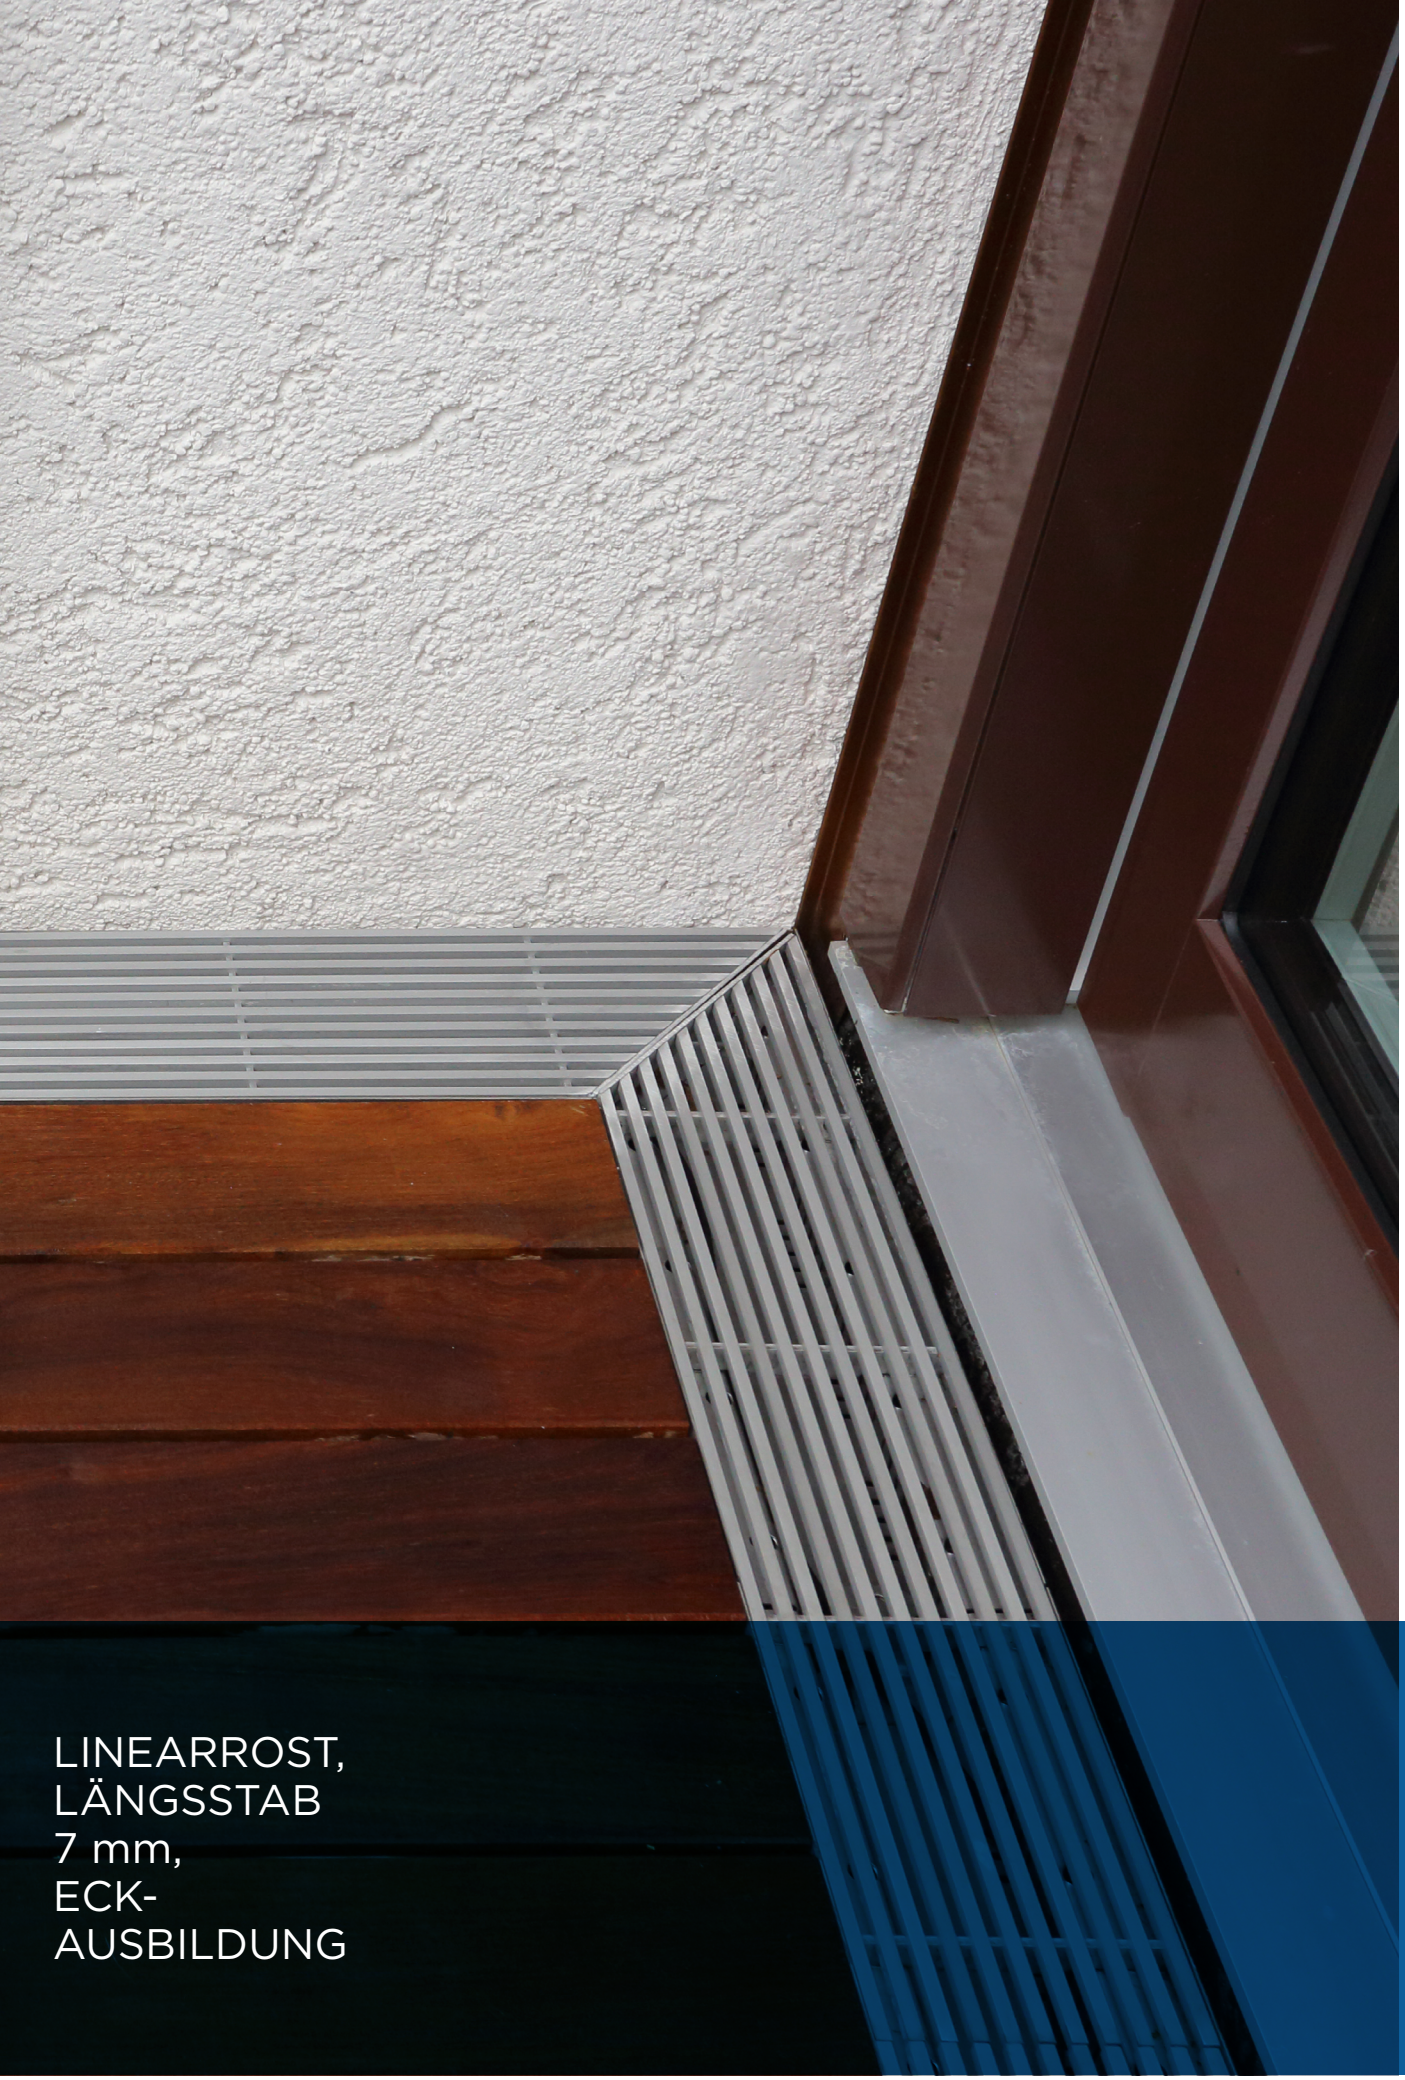


LINEARROST,
LÄNGSSTAB
7 mm,
ECK-
AUSBILDUNG

# MONSUN® ZUBEHÖR
# DRAIN GULLYAUFSATZ

**PRODUKTINFORMATION**

- Der MONSUN DRAIN Gullyaufsatz ermöglicht einen freien Zugang zur Wartung und Reinigung des Dachablaufs
- **Gemäß der Flachdachrichtlinie sind bei Terrassenflächen über den Dachabläufen herausnehmbare Gitterroste oder vergleichbare gelochte/geschlitzte Abdeckungen anzuordnen**
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Zahlreiche Rostvarianten
- Durch die Verwendung der Aufstockelemente lassen sich auch große Bauhöhe standsicher umsetzen.

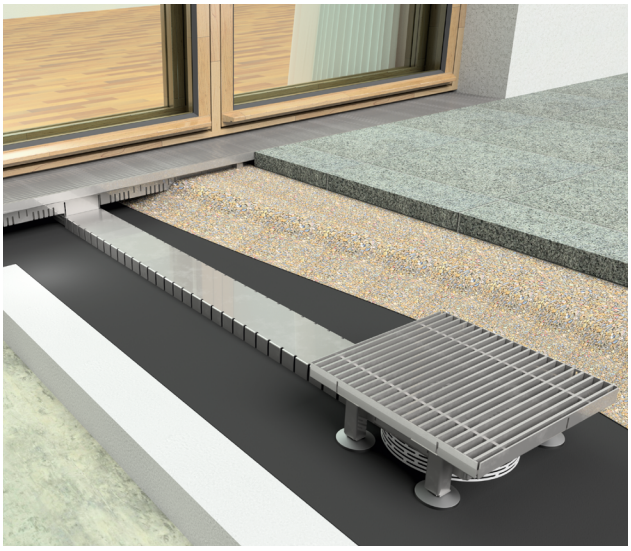


## TECHNISCHE DATEN | GULLYAUFSATZ

| Material | Abmessung (mm) | Höhenverstellung (mm) |
|---|---|---|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 250x250 | Höhe 1: 73-103<br>Höhe 2: 93-143<br>Höhe 3: 113-183 |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A) | 400x400 | |
| | 500x500 | |

## TECHNISCHE DATEN | AUFSTOCKELEMENT

| Material | Abmessung (mm) | Bauhöhe / Erhöhung (mm) |
|---|---|---|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 250x250 | 70/50 |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A) | 400x400 | 120/100 |
| | 500x500 | |


## SYSTEMBAUTEILE

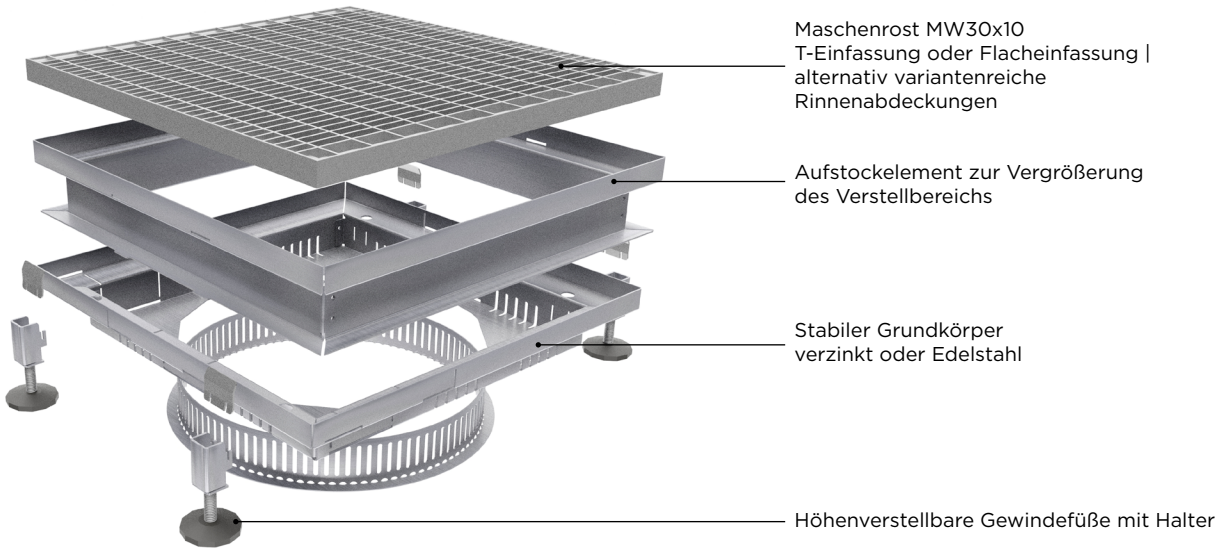

# MONSUN® ZUBEHÖR
# DRAINTEC TERRASSENBAUSATZ

**PRODUKTINFORMATION**

- Der MONSUN DRAINTEC Terrassenbausatz ermöglicht einen freien Zugang zur Wartung und Reinigung des Dachablaufs
- **Gemäß der Flachdachrichtlinie sind bei Terrassenflächen über den Dachabläufen herausnehmbare Gitterroste oder vergleichbare gelochte/geschlitzte Abdeckungen anzuordnen**
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Zahlreiche Rostvarianten
- Durch die Verwendung der Aufstockelemente lassen sich auch große Bauhöhe standsicher umsetzen.

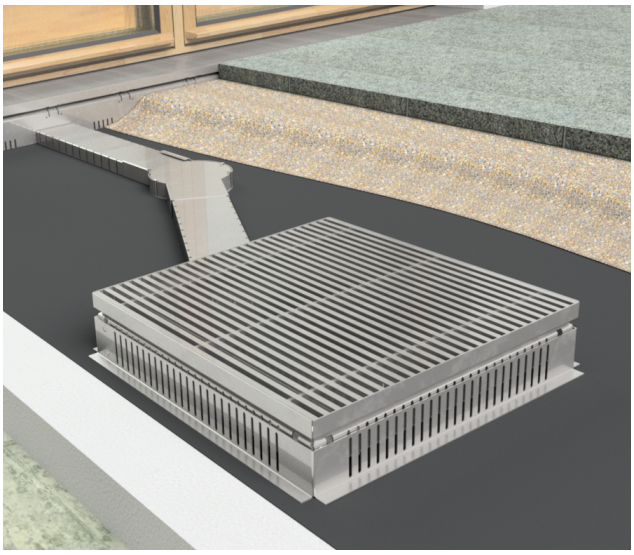


## TECHNISCHE DATEN | TERRASSENAUFSATZ

| Material | Abmessung (mm) | Höhenverstellung (mm) |
|---|---|---|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 250x250 | Höhe 1: 80-120<br>Höhe 2: 110-150 |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A) | 300x300 | |
| | 400x400 | |

## TECHNISCHE DATEN | AUFSTOCKELEMENT

| Material | Abmessung (mm) | Bauhöhe / Erhöhung (mm) |
|---|---|---|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 250x250 | 70/50 |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A) | 300x300 | 120/100 |
| | 400x400 | |

## SYSTEMBAUTEILE

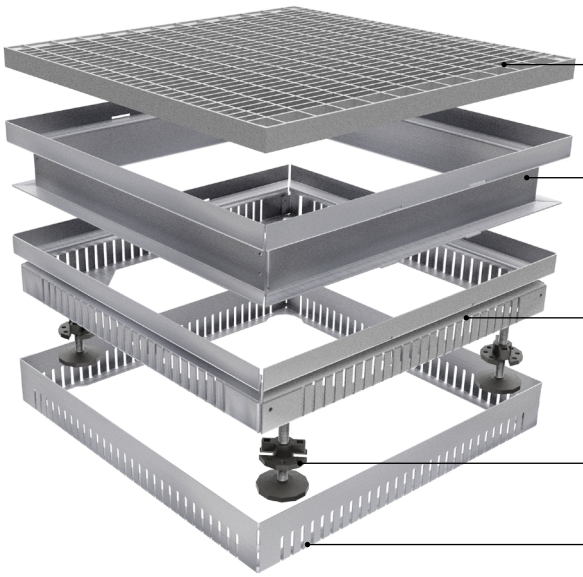

Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung | alternativ variantenreiche Rinnenabdeckungen

Aufstockelement zur Vergrößerung des Verstellbereichs

Stabiler Grundkörper verzinkt oder Edelstahl


Höhenverstellbare Gewindefüße mit Halter (1/4 Dreh-Schnellverschluß)

Kiesfangrahmen als gerader, senkrechter Abschluss

# MONSUN® ZUBEHÖR
# DRAINTEC REVISIONSRAHMEN

**PRODUKTINFORMATION**


- Der MONSUN DRAINTEC Revisionsrahmen ermöglicht einen freien Zugang zur Wartung und Reinigung des Dachablaufs
- **Gemäß der Flachdachrichtlinie sind bei Terrassenflächen über den Dachabläufen herausnehmbare Gitterroste oder vergleichbare gelochte/geschlitzte Abdeckungen anzuordnen**
- Material: verz. Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz und Edelstahl (Wst. 1.4301)
- Zahlreiche Rostvarianten

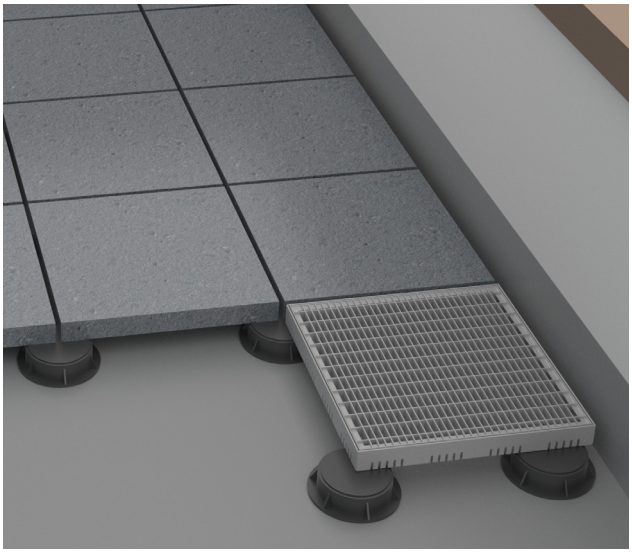

## TECHNISCHE DATEN

| Material | Abmessung (mm) | Höhenverstellung (mm) |
|---|---|---|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 250x250 | fixe Bauhöhe 40 mm<br>Höhe 1: 60-85<br>Höhe 2: 80-105<br>Höhe 3: 100-125 |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A) | 400x400 | |

## SYSTEMBAUTEILE

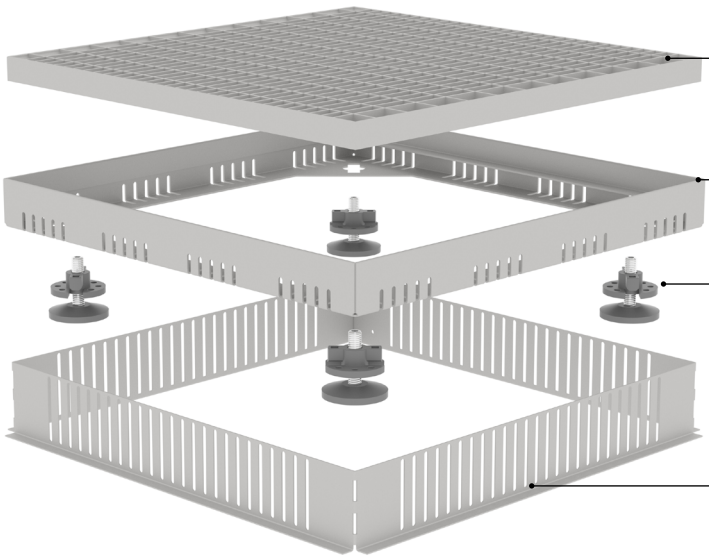

Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung | alternativ variantenreiche Rinnenabdeckungen

Stabiler Gründkörper verzinkt oder Edelstahl inkl. Vorbereitung für eine optionale Höhenverstellung

Höhenverstellbare Gewindefüße mit Halter (1/4 Dreh-Schnellverschluß)


Kiesfangrahmen als gerader, senkrechter Abschluss



# ENTWÄSSERUNGSRINNE AM TÜRANSCHLUSS UND VOR DER BRÜSTUNG

# MONSUN® ZUBEHÖR

## DRAIN GULLYAUFSATZ OHNE ABDECKROST

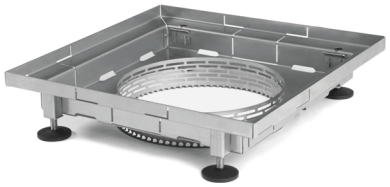

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

· Grundkörper verzinkt oder Edelstahl
· Kiesfang aus Aluminium oder Edelstahl
· 4 Stück höhenverstellbare Füße aus Edelstahl, vormontiert


| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Höhenverstellung [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baugröße 250x250** | | | | | |
| 10.0.0.071. | 20.0.0.071. | 73 - 103 | 86,68 | 131,89 | 24h |
| 10.0.0.072. | 20.0.0.072. | 93 - 143 | 94,16 | 139,15 | 24h |
| 10.0.0.073. | 20.0.0.073. | 113 - 183 | 100,40 | 145,20 | 24h |
| **Baugröße 400x400** | | | | | |
| 10.0.0.081. | 20.0.0.081. | 73 - 103 | 114,12 | 163,96 | 24h |
| 10.0.0.082. | 20.0.0.082. | 93 - 143 | 121,60 | 174,85 | 24h |
| 10.0.0.083. | 20.0.0.083. | 113 - 183 | 128,46 | 180,90 | 24h |
| **Baugröße 500x500** | | | | | |
| 10.0.0.151. | 20.0.0.151. | 73 - 103 | 119,73 | 194,21 | ● |
| 10.0.0.152. | 20.0.0.152. | 93 - 143 | 132,20 | 207,52 | ● |
| 10.0.0.153. | 20.0.0.153. | 113 - 183 | 142,18 | 215,99 | ● |

**Klassifizierung:** Gullyaufsatz begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® ZUBEHÖR

## DRAINTEC TERRASSENBAUSATZ OHNE ABDECKROST

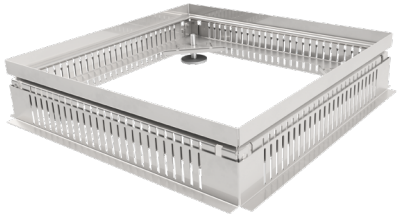

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

· Grundkörper verzinkt oder Edelstahl
· Kiesfang aus Aluminium oder Edelstahl
· 4 Verstellfüße aus Edelstahl vormontiert


| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Höhenverstellung [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baugröße 250x250** | | | | | |
| DT10.0.0.071. | DT20.0.0.071. | 80 - 120 | 96,66 | 124,63 | 24h |
| DT10.0.0.072. | DT20.0.0.072. | 110 - 150 | 107,88 | 136,73 | 24h |
| **Baugröße 300x300** | | | | | |
| DT10.0.0.321. | DT20.0.0.321. | 80 - 120 | 106,01 | 134,92 | 24h |
| DT10.0.0.322. | DT20.0.0.322. | 110 - 150 | 111,63 | 142,18 | 24h |
| **Baugröße 400x400** | | | | | |
| DT10.0.0.081. | DT20.0.0.081. | 80 - 120 | 114,12 | 159,72 | 24h |
| DT10.0.0.082. | DT20.0.0.082. | 110 - 150 | 125,97 | 174,24 | 24h |
| **Baugröße 500x500** | | | | | |
| DT10.0.0.151. | DT20.0.0.151. | 80 - 120 | 136,97 | 191,95 | 24h |
| DT10.0.0.152. | DT20.0.0.152. | 110 - 150 | 147,28 | 203,72 | 24h |

**Klassifizierung:** Terrassenbausatz begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® ZUBEHÖR

## REVISIONSRAHMEN OHNE ABDECKROST

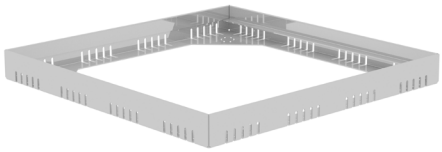


**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

· Grundkörper verzinkt oder Edelstahl

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bauhöhe [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baugröße 250x250** | | | | | |
| DT10.0.0.170. | DT20.0.0.170. | 40 | 39,91 | 81,68 | ● |
| **Baugröße 400x400** | | | | | |
| DT10.0.0.180. | DT20.0.0.180. | 40 | 46,27 | 104,06 | ● |

## KIESFANGRAHMEN



**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

· Kiesfang aus Aluminium oder Edelstahl

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bauhöhe [mm] | Höhenverstellung [mm] | Komplettpreis EUR/Stück ALUMINIUM | Komplettpreis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baugröße 250x250** | | | | | | |
| DT33.0.0.171. | DT32.0.0.171. | 50 | 60 - 85 | 19,73 | 24,82 | ● |
| DT33.0.0.172. | DT32.0.0.172. | 70 | 80 - 105 | 21,09 | 26,62 | ● |
| DT33.0.0.173. | DT32.0.0.173. | 90 | 100 - 125 | 22,45 | 29,65 | ● |
| **Baugröße 400x400** | | | | | | |
| DT33.0.0.181. | DT32.0.0.181. | 50 | 60 - 85 | 23,13 | 29,04 | ● |
| DT33.0.0.182. | DT32.0.0.182. | 70 | 80 - 105 | 24,49 | 32,07 | ● |
| DT33.0.0.183. | DT32.0.0.183. | 90 | 100 - 125 | 25,17 | 33,88 | ● |

## GEWINDEFÜSSE



**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**


· 4 Stück Halter mit Gewindefüße je Set
· geeignet für Baugröße 250x250 und 400x400 mm
· Verstellschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301)
· Fußplatte und Halter aus thermoplastischen Kunststoff

| Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bezeichnung | Max. Verstellbereich [mm] | Preis EUR/Set EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| **Gewindefüße mit Halter** | | | | |
| DT0.0.0.051. | Höhenverstellbar H1 | 30 | 32,77 | ● |
| DT0.0.0.052. | Höhenverstellbar H2 | 50 | 37,53 | ● |
| DT0.0.0.053. | Höhenverstellbar H3 | 70 | 41,04 | ● |


**Klassifizierung:** Revisionsrahmen begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.
*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® ZUBEHÖR


## ABDECKUNG



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung




Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Lochrost



Linearrost, Längsstab 3 mm



Linearrost, Längsstab 7 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Abmessung [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung** | | | | | |
| DT11.250.250.13. | - | 248x248 | 28,06 | - | 24h |
| DT11.300.300.13. | - | 298x298 | 35,55 | - | 24h |
| DT11.400.400.13. | - | 398x398 | 38,04 | - | 24h |
| DT11.500.500.13. | - | 498x498 | 57,37 | - | 24h |
| **Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung** | | | | | |
| 13.250.250.13. | 21.250.250.13. | 248x248 | 28,06 | 78,65 | 24h |
| 13.300.300.13. | 21.300.300.13. | 298x298 | 35,55 | 121,00 | 24h |
| 13.400.400.13. | 21.400.400.13. | 398x398 | 38,04 | 132,50 | 24h |
| 13.500.500.13. | 21.500.500.13 | 498x498 | 57,37 | 182,11 | 24h |
| **Lochrost, Lochung 8-15 mm** | | | | | |
| - | 24.250.250.13. | 248x248 | - | 63,91 | - |
| - | 24.300.300.13. | 298x298 | - | 80,19 | - |
| - | 24.400.400.13. | 398x398 | - | 110,33 | - |
| **Linearrost, Längsstab 2 mm** | | | | | |
| 18.250.250.13. | - | 248x248 | 46,15 | - | ● |
| 18.400.400.13. | - | 398x398 | 62,36 | - | ● |
| **Linearrost, Längsstab 3 mm** | | | | | |
| 15.250.250.13. | 25.250.250.13. | 248x248 | 137,19 | 148,83 | o |
| 15.300.300.13. | 25.300.300.13. | 298x298 | 173,36 | 188,76 | o |
| 15.400.400.13. | 25.400.400.13. | 398x398 | 210,78 | 246,84 | o |
| 15.500.500.13. | 25.500.500.13. | 498x498 | 269,40 | 329,12 | o |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm** | | | | | |
| 16.250.250.13. | 26.250.250.13. | 248x248 | auf Anfrage | 142,78 | o |
| 16.300.300.13. | 26.300.300.13. | 298x298 | auf Anfrage | 235,95 | o |
| 16.400.400.13. | 26.400.400.13. | 398x398 | auf Anfrage | 245,63 | o |
| 16.500.500.13. | 26.500.500.13. | 498x498 | auf Anfrage | 338,80 | o |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert** | | | | | |
| - | 28.250.250.13. | 248x248 | - | 170,61 | - |
| - | 28.300.300.13. | 298x298 | - | 263,78 | - |
| - | 28.400.400.13. | 398x398 | - | 292,82 | - |
| - | 28.500.500.13. | 498x498 | - | 404,14 | - |


*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® ZUBEHÖR

## AUFSTOCKELEMENT



Bauhöhe 70 mm

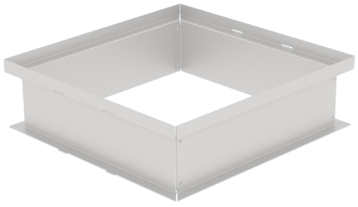

Bauhöhe 120 mm

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**


· Aufstockelement verzinkt oder Edelstahl

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bauhöhe/ Erhöhung [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Baugröße 250x250** | | | | | |
| DT10.0.0.341. | DT20.0.0.341. | 70/50 | 44,45 | 59,73 | 24h |
| DT10.0.0.342. | DT20.0.0.342. | 120/100 | 53,97 | 75,79 | 24h |
| **Baugröße 300x300** | | | | | |
| DT10.0.0.351. | DT20.0.0.351. | 70/50 | 47,62 | 68,97 | 24h |
| DT10.0.0.352. | DT20.0.0.352. | 120/100 | 59,07 | 88,11 | 24h |
| **Baugröße 400x400** | | | | | |
| DT10.0.0.361. | DT20.0.0.361. | 70/50 | 52,04 | 77,66 | 24h |
| DT10.0.0.362. | DT20.0.0.362. | 120/100 | 74,95 | 99,22 | 24h |
| **Baugröße 500x500** | | | | | |
| DT10.0.0.371. | DT20.0.0.371. | 70/50 | 57,83 | 90,53 | ● |
| DT10.0.0.372. | DT20.0.0.372. | 120/100 | 83,22 | 115,17 | ● |

## STICHKANAL



geschlossen



perforiert

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

**geschlossen:**
· Stichkanal verzinkt oder Edelstahl
· Stoßverbinder angeformt


**perforiert:**
· wie vor

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bauhöhe [mm] | Baubreite [mm] | Baulängen [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stichkanal geschlossen** | | | | | | | |
| 10.0.10.061. | 20.0.10.061. | 30 | 100 | 1000 | 18,08 | 34,49 | |
| 10.0.20.061. | 20.0.20.061. | 30 | 100 | 2000 | 16,16 | 32,01 | 24h |
| **Stichkanal perforiert** | | | | | | | |
| 10.0.10.062. | 20.0.10.062. | 30 | 100 | 1000 | 20,07 | 35,75 | |
| 10.0.20.062. | 20.0.20.062. | 30 | 100 | 2000 | 17,46 | 33,22 | 24h |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

## STICHKANAL KASTENPROFIL



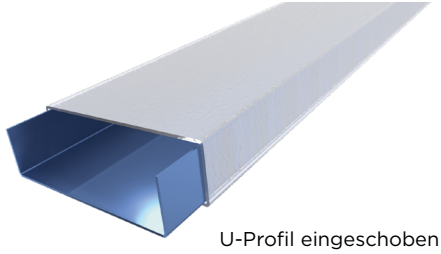

U-Profil eingeschoben

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

· Stichkanal geschlossen
· U-Profil eingeschoben
· Stoßverbinder angeformt

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bauhöhe [mm] | Baubreite [mm] | Baulänge [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0.10.291. | 20.0.10.291. | 30 | 100 | 1000 | 29,08 | 49,56 | ● |
| 10.0.20.291. | 20.0.20.291. | 30 | 100 | 2000 | 24,04 | 47,63 | ● |

# MONSUN® ZUBEHÖR

## ANSCHLUSSSTÜCK STICHKANAL



aus verz. Stahlblech oder Edelstahl

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Einbauhöhe [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0.0.171. | 20.0.0.171. | 50 | 15,65 | 15,84 | 24h |
| 10.0.0.172. | 20.0.0.172. | 70 | 17,01 | 19,80 | 24h |
| 10.0.0.173. | 20.0.0.173. | 90 | 18,37 | 21,12 | 24h |
| 10.0.0.174. | 20.0.0.174. | 130 | 21,09 | 25,08 | 24h |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

## STICHKANAL ECKVERBINDER




· aus Edelstahl
· stufenlose Winkeleinstellung 135° - 180°

| Artikel-Nr. EDELSTAHL | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|
| 20.0.0.19. | 70,18 | 24h |

## ABGRENZWINKEL

NEU



Durch einfaches abwinkeln lässt sich die gewünschte Einbauhöhe herstellen



Platine wird flach geliefert

· Abgrenzwinkel aus Aluminium t=1,2 mm oder Edelstahl t=0,80 mm

| Artikel-Nr. ALUMINIUM | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Platinenbreite [mm] | Baulängen [mm] | Preis EUR/lfm ALUMINIUM | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* Aluminium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DT33.0.10.01. | DT32.0.10.01. | 100 | 1000 | 15,60 | 20,60 | 24h |
| DT33.0.10.02. | DT32.0.10.02. | 120 | 1000 | 16,30 | 21,90 | 24h |
| DT33.0.10.03. | DT32.0.10.03. | 160 | 1000 | 18,20 | 25,70 | 24h |
| DT33.0.20.01. | DT32.0.20.01. | 100 | 2000 | 12,20 | 17,10 | ● |
| DT33.0.20.02. | DT32.0.20.02. | 120 | 2000 | 12,80 | 18,40 | ● |
| DT33.0.20.03. | DT32.0.20.03. | 160 | 2000 | 14,70 | 22,20 | ● |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

## MANSCHETTE ROHRDURCHFÜHRUNG

NEU



· aus Edelstahl
· Ausführung rund für demontierbare Fallrohre
· in Hufeisenform für feste installierte Rohre

| Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bezeichnung | Durchmesser Außen [mm] | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| 20.80.0.0. | rund | 100 | 53,57 | 24h |
| 20.110.0.0. | rund | 120 | 56,98 | 24h |
| 20.80.0.1. | Hufeisenform | 100 | 61,60 | 24h |
| 20.110.0.1. | Hufeisenform | 120 | 65,50 | 24h |

# MONSUN® ZUBEHÖR


## SCHRAUBSTUTZEN



· Stutzen in PVC, in der Länge 60 mm
· auf Anfrage auch aus Edelstahl


| Artikel-Nr. | Bezeichnung [mm] | Abmessung [mm] | Lochdurchmesser [mm] | Preis EUR/Stück PVC | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.311. | Stutzen DN 75 | 75 x 60 | 67 | 31,20 | ● |
| 0.0.0.312. | Stutzen DN 100 | 100 x 60 | 92 | 36,50 | ● |

## LOCHSÄGE




| Artikel-Nr. | Bezeichnung [mm] | Lochdurchmesser [mm] | Preis EUR/Stück | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| 0.0.0.321. | Lochsäge für Stutzen DN 75 | 67 | 73,81 | ● |
| 0.0.0.322. | Lochsäge für Stutzen DN 100 | 92 | 90,15 | ● |
| 0.0.0.323. | Halterung für Lochsäge | - | 97,02 | ● |

## ANSCHLUSSELEMENT GRUNDLEITUNG



· Anschlußelement in verzinkt oder Edelstahl Wst. 1.4301
· Schraubstutzen DN75/100, Länge 60 mm, PVC
· Kombinationen mit dem MONSUN Stichkanal möglich

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Stutzen [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0.0.331. | 20.0.0.331. | Ø75 | 49,09 | 62,10 | ● |
| 10.0.0.332. | 20.0.0.332. | Ø100 | 54,31 | 67,76 | ● |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**




# LINEARROST 15x3 MM IN EDELSTAHL

# MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN

## SYSTEMRINNE FÜR BELÄGE AUS HOLZ ODER WPC BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

### PRODUKTINFORMATION


- Entwässerungsrinne speziell für Terrassen mit Holz oder WPC Dielen auf einer Unterkonstruktion aus Holz, Stahl oder Aluminium
- Einfache Befestigung des Rinnenkörpers auf der Unterkonstruktion. Die Verschraubung erfolgt hier montageleicht durch die Entwässerungsschlitze der Rinne direkt in der Lattung oder Profile.
- Standardmäßig in den Höhen 21, 25 und 30 mm lieferbar. Bei abweichender Rinnenhöhe von der Belagsstärke ist eine Anpassung durch bauseitige Unterfütterung möglich.
- Leistungsfähige Entwässerung und deutliche Reduzierung der Spritzwasserbelastung im Türanschluss. Terrassendielen, auch mit großer Fugenausbildung bieten keinen ausreichenden Spritzwasserschutz.
- Der perforierte Rinnenboden fängt Laub und Grobschutz auf. Der im Rinnenkörper zurückbleibende Schmutz kann einfach entfernt werden.
- **Entwässerungsrinne in der Baubreite 155 mm regelkonform zur Flachdachrichtlinie 12/2016**

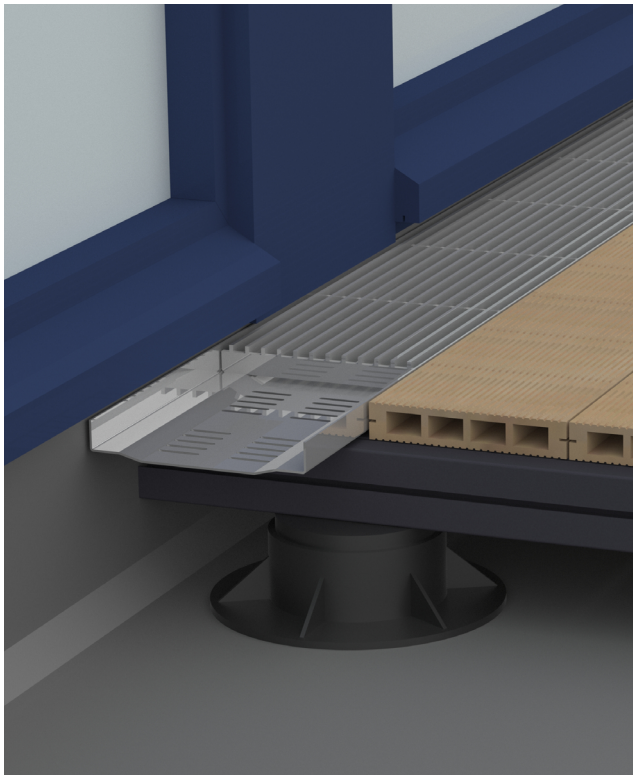


### TECHNISCHE DATEN

| Material | Rinnenbreite (mm) | Rinnenhöhe (mm) | Rinnenlänge (mm) |
|---|---|---|---|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 100 | 21 | 1000 |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A) | 125 | 25 | 2000 |
| Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A) | 155 | 30 | Fixlängen sind möglich |
| | 200 | andere Höhen sind möglich | |
| | 250 | | |
| | andere Breiten sind möglich | | |

### EINBAUDETAILS

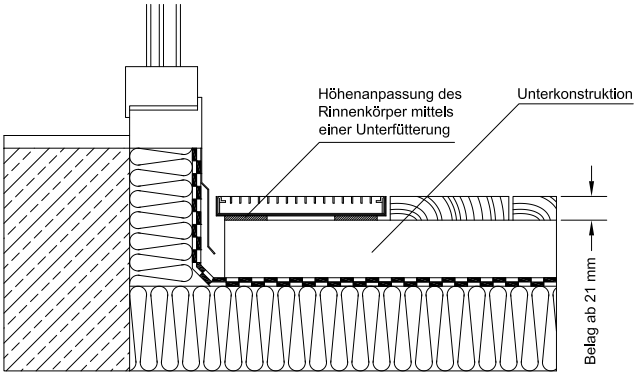


Rinne in der Bauhöhe 21 mm

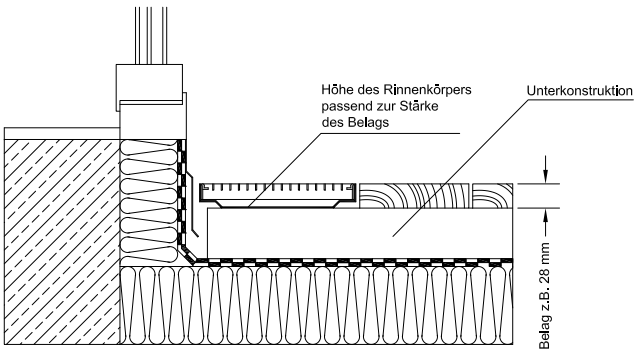



Rinne ab Bauhöhe 25 mm

# MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN

## SYSTEMRINNE FÜR BELÄGE AUS HOLZ ODER WPC
## BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

**SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE**

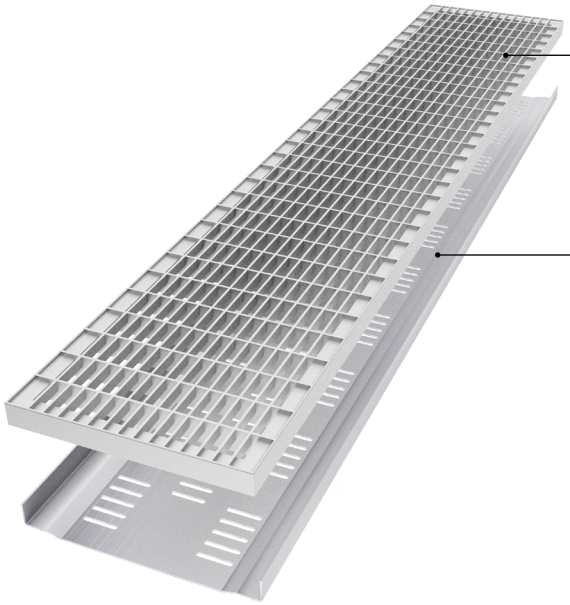

Maschenrost MW30x10
T-Einfassung oder Flacheinfassung | alternativ variantenreiche Rinnenabdeckungen

Rinnenboden, perforiert



ECKFORMSTÜCK MIT LINEARROST 15X3 MM

# MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

## RINNE OHNE ABDECKUNG



Ausführung in der Bauhöhe 21 mm



Ausführung ab Bauhöhe 25 mm

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**


· Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bauhöhe [mm] | Baulänge [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baubreite 100** | | | | | | |
| DTH10.100.10.01. | DTH20.100.10.01. | 21 | 1000 | 23,24 | 49,89 | 24h |
| DTH10.100.20.01. | DTH20.100.20.01. | 21 | 2000 | 21,32 | 44,99 | ● |
| **Baubreite 125** | | | | | | |
| DTH10.125.10.01. | DTH20.125.10.01. | 21 | 1000 | 23,24 | 49,89 | 24h |
| DTH10.125.20.01. | DTH20.125.20.01. | 21 | 2000 | 21,32 | 44,99 | ● |
| **Baubreite 155** | | | | | | |
| DTH10.155.10.01. | DTH20.155.10.01. | 21 | 1000 | 25,85 | 51,15 | 24h |
| DTH10.155.10.02. | DTH20.155.10.02. | 25 | 1000 | 28,46 | 54,23 | 24h |
| DTH10.155.10.03. | DTH20.155.10.03. | 30 | 1000 | 30,39 | 56,10 | 24h |
| DTH10.155.20.01. | DTH20.155.20.01. | 21 | 2000 | 22,68 | 46,20 | ● |
| DTH10.155.20.02. | DTH20.155.20.02. | 25 | 2000 | 24,60 | 48,07 | ● |
| DTH10.155.20.03. | DTH20.155.20.03. | 30 | 2000 | 25,85 | 48,68 | ● |
| **Baubreite 200** | | | | | | |
| DTH10.200.10.01. | DTH20.200.10.01. | 21 | 1000 | 28,46 | 57,92 | ● |
| DTH10.200.10.02. | DTH20.200.10.02. | 25 | 1000 | 32,99 | 60,98 | ● |
| DTH10.200.10.03. | DTH20.200.10.03. | 30 | 1000 | 36,85 | 73,92 | ● |
| DTH10.200.20.01. | DTH20.200.20.01. | 21 | 2000 | 24,60 | 53,02 | ● |
| DTH10.200.20.02. | DTH20.200.20.02. | 25 | 2000 | 25,85 | 54,84 | ● |
| DTH10.200.20.03. | DTH20.200.20.03. | 30 | 2000 | 31,69 | 66,55 | ● |
| **Baubreite 250** | | | | | | |
| DTH10.250.10.01. | DTH20.250.10.01. | 21 | 1000 | 31,69 | 69,63 | ● |
| DTH10.250.10.02. | DTH20.250.10.02. | 25 | 1000 | 35,55 | 72,71 | ● |
| DTH10.250.10.03. | DTH20.250.10.03. | 30 | 1000 | 38,15 | 76,40 | ● |
| DTH10.250.20.01. | DTH20.250.20.01. | 21 | 2000 | 27,16 | 64,68 | ● |
| DTH10.250.20.02. | DTH20.250.20.02. | 25 | 2000 | 28,46 | 66,55 | ● |
| DTH10.250.20.03. | DTH20.250.20.03. | 30 | 2000 | 32,99 | 68,97 | ● |
| **andere Bauhöhe auf Anfrage** | | | | | | |


**Klassifizierung:** Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.
*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250


## ABDECKROST




Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Lochrost, Lochung 8-15 mm



Linearrost, Längsstab 2 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baulänge [mm] | Baubreite [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung** | | | | | | |
| DT11.100.10.13. | - | 1000 | 94 | 42,41 | - | 24h |
| DT11.125.10.13. | - | 1000 | 120 | 44,22 | - | 24h |
| DT11.155.10.13. | - | 1000 | 150 | 46,49 | - | 24h |
| DT11.200.10.13. | - | 1000 | 197 | 54,31 | - | 24h |
| DT11.250.10.13. | - | 1000 | 247 | 71,09 | - | 24h |
| **Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung** | | | | | | |
| 13.100.10.13. | 21.100.10.13. | 1000 | 94 | 42,41 | 125,84 | 24h |
| 13.125.10.13. | 21.125.10.13. | 1000 | 120 | 44,22 | 141,35 | 24h |
| 13.155.10.13. | 21.155.10.13. | 1000 | 150 | 46,49 | 143,00 | 24h |
| 13.200.10.13. | 21.200.10.13. | 1000 | 197 | 54,31 | 188,10 | 24h |
| 13.250.10.13. | 21.250.10.13. | 1000 | 247 | 71,09 | 215,60 | 24h |
| **Lochrost, Lochung 8-15 mm** | | | | | | |
| - | 24.100.10.13. | 1000 | 94 | auf Anfrage | 62,92 | - |
| - | 24.125.10.13. | 1000 | 120 | auf Anfrage | 63,25 | - |
| - | 24.155.10.13. | 1000 | 150 | auf Anfrage | 66,00 | - |
| - | 24.200.10.13. | 1000 | 197 | auf Anfrage | 145,20 | - |
| **Linearrost, Längsstab 2 mm** | | | | | | |
| 18.100.10.13. | - | 1000 | 94 | 51,14 | - | ● |
| 18.155.10.13. | - | 1000 | 150 | 57,37 | - | ● |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN BAUBREITE 100 | 125 | 155 | 200 | 250

## ABDECKROST



Linearrost,
Längsstab 3 mm




Linearrost,
Längsstab 7 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baulänge [mm] | Baubreite [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Linearrost, Längsstab 3 mm** | | | | | | |
| 15.100.10.13. | 25.100.10.13. | 1000 | 94 | 140,93 | 199,39 | o |
| 15.125.10.13. | 25.125.10.13. | 1000 | 120 | 157,60 | 238,15 | o |
| 15.155.10.13. | 25.155.10.13. | 1000 | 150 | 184,59 | 262,35 | o |
| 15.200.10.13. | 25.200.10.13. | 1000 | 197 | 245,70 | 303,16 | o |
| 15.250.10.13. | 25.250.10.13. | 1000 | 247 | 259,42 | 367,29 | o |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm** | | | | | | |
| 16.100.10.13. | 26.100.10.13. | 1000 | 94 | auf Anfrage | 172,48 | o |
| 16.125.10.13. | 26.125.10.13. | 1000 | 120 | auf Anfrage | 215,60 | o |
| 16.155.10.13. | 26.155.10.13. | 1000 | 150 | auf Anfrage | 239,03 | o |
| 16.200.10.13. | 26.200.10.13. | 1000 | 197 | auf Anfrage | 277,51 | o |
| 16.250.10.13. | 26.250.10.13. | 1000 | 247 | auf Anfrage | 342,76 | o |
| **Linearrost, Längsstab 7 mm, mattiert** | | | | | | |
| - | 28.100.10.13. | 1000 | 94 | - | 214,54 | - |
| - | 28.125.10.13. | 1000 | 120 | - | 257,95 | - |
| - | 28.155.10.13. | 1000 | 150 | - | 285,67 | - |
| - | 28.200.10.13. | 1000 | 197 | - | 329,98 | - |
| - | 28.250.10.13. | 1000 | 247 | - | 401,06 | - |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN ZUBEHÖR

## ENDKAPPE

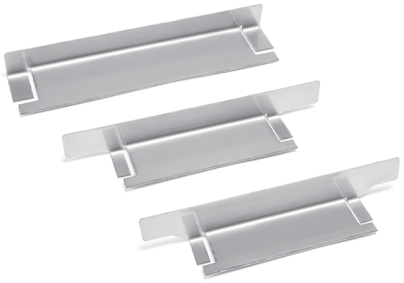


aus Edelstahl, für Höhen 21, 25 und 30 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bauhöhe [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Rinnenbreite 100** | | |
| DTH10.100.0.051. | DTH20.100.0.051. | 21 | 6,43 | 10,40 | 24h |
| | | | **Rinnenbreite 125** | | |
| DTH10.125.0.051. | DTH20.125.0.051. | 21 | 6,43 | 10,40 | 24h |
| | | | **Rinnenbreite 155** | | |
| DTH10.155.0.051. | DTH20.155.0.051. | 21 | 7,14 | 11,55 | 24h |
| DTH10.155.0.052. | DTH20.155.0.052. | 25 | 7,14 | 11,55 | 24h |
| DTH10.155.0.053. | DTH20.155.0.053. | 30 | 7,14 | 11,55 | 24h |
| | | | **Rinnenbreite 200** | | |
| DTH10.200.0.051. | DTH20.200.0.051. | 21 | 7,88 | 12,71 | ● |
| DTH10.200.0.052. | DTH20.200.0.052. | 25 | 7,88 | 12,71 | ● |
| DTH10.200.0.053. | DTH20.200.0.053. | 30 | 7,88 | 12,71 | ● |
| | | | **Rinnenbreite 250** | | |
| DTH10.250.0.051. | DTH20.250.0.051. | 21 | 8,56 | 13,86 | ● |
| DTH10.250.0.052. | DTH20.250.0.052. | 25 | 8,56 | 13,86 | ● |
| DTH10.250.0.053. | DTH20.250.0.053. | 30 | 8,56 | 13,86 | ● |

# MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN ZUBEHÖR


## VERBINDER

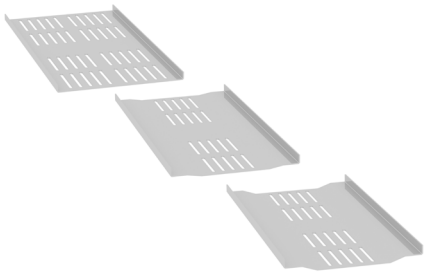

aus verz. Stahlblech, für Höhen 21, 25 und 30 mm

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

· Verbinder verzinkt oder Edelstahl
· 8 Stück Schrauben + Muttern

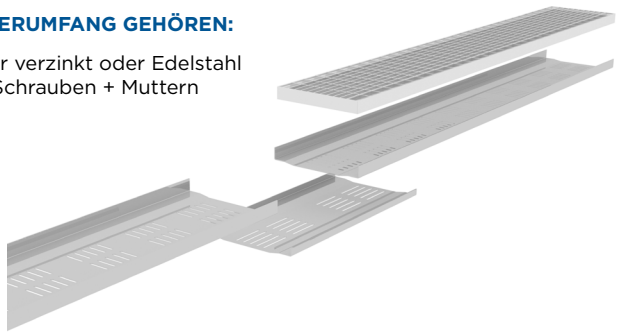

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bauhöhe [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rinnenbreite 100** | | | | | |
| DTH10.100.0.391. | DTH20.100.0.391. | 21 | 15,59 | 19,36 | 24h |
| **Rinnenbreite 125** | | | | | |
| DTH10.125.0.391. | DTH20.125.0.391. | 21 | 16,21 | 19,97 | 24h |
| **Rinnenbreite 155** | | | | | |
| DTH10.155.0.391. | DTH20.155.0.391. | 21 | 17,46 | 21,18 | 24h |
| DTH10.155.0.392. | DTH20.155.0.392. | 25 | 18,08 | 22,99 | 24h |
| DTH10.155.0.393. | DTH20.155.0.393. | 30 | 18,71 | 24,20 | 24h |
| **Rinnenbreite 200** | | | | | |
| DTH10.200.0.391. | DTH20.200.0.391. | 21 | 18,08 | 21,18 | ● |
| DTH10.200.0.392. | DTH20.200.0.392. | 25 | 18,71 | 22,99 | ● |
| DTH10.200.0.393. | DTH20.200.0.393. | 30 | 19,33 | 24,20 | ● |
| **Rinnenbreite 250** | | | | | |
| DTH10.250.0.391. | DTH20.250.0.391. | 21 | 18,71 | 24,20 | ● |
| DTH10.250.0.392. | DTH20.250.0.392. | 25 | 19,96 | 26,62 | ● |
| DTH10.250.0.393. | DTH20.250.0.393. | 30 | 21,20 | 30,86 | ● |

*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC RINNE FÜR HOLZTERRASSEN ZUBEHÖR

## FIXLÄNGE

· Zulagepreis
· Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt

**Berechnung der Fixlängen wie folgt:**

· Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
· Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Rinnenbreite [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| DTH10.100.0.07. | DTH20.100.0.07. | 100 | 31,00 | 41,00 | ⊙ |
| DTH10.125.0.07. | DTH20.125.0.07. | 125 | 32,00 | 44,10 | ⊙ |
| DTH10.155.0.07. | DTH20.155.0.07. | 155 | 33,10 | 45,10 | ⊙ |
| DTH10.200.0.07. | DTH20.200.0.07. | 200 | 35,20 | 49,40 | ⊙ |
| DTH10.250.0.07. | DTH20.250.0.07. | 250 | 37,30 | 52,50 | ⊙ |

## SONDERHÖHE

· Zulagepreis
· Rinnenkörper werkseitig auf Maß gefertigt

**Berechnung der Sonderhöhe wie folgt:**

· Sonderhöhen sind alle von den DrainTec Standardhöhen abweichende Maße.
· Berechnung erfolgt als auftragsbezogner pauschaler Zuschlag je abweichender Rinnenhöhe.
· Preisgrundlage ist die von der Sonderhöhe ausgehend nächst größere Standardbauhöhe.

| Artikel-Nr. | Rinnenbreite [mm] | Preis EUR/pauschal | Lieferzeit |
|---|---|---|---|
| DTH0.155.0.08. | 155 | 77,55 | ⊙ |
| DTH0.200.0.08. | 200 | 79,75 | ⊙ |
| DTH0.250.0.08. | 250 | 82,50 | ⊙ |





# MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE

## FIXE BAUHÖHE
## BAUBREITE 155 | 200 | 250 | 300

### PRODUKTINFORMATION

- Sockelrinne zur Realisierung barrierefreier Übergänge gemäß **DIN 68800-2 „Holzschutz – vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau“**
- Um Holzbauteile nicht dem Spritzwasser auszusetzen, ist zwischen der Unterkante von Holzbauteilen und dem umgebenden Erdreich oder Bodenbelag ein Mindestabstand von 30 cm einzuhalten. Durch technische Maßnahmen zur Verringerung der Spritzwasserbelastung kann dieser Abstand auf 15 cm reduziert werden. Diese Maßnahme kann z.B. eine Kiesschüttung (Körnung mindestens 16/32) in einer Mindestbreite von 15 cm ab Außenkante Holzbauteil sein
- Können diese Abstände z.B. im Eingangs- oder Terrassenbereich nicht eingehalten werden, sind besondere Maßnahmen erforderlich um dadurch eine unzuträgliche Feuchteerhöhung der Holzbauteile zu verhindern
- **Die MONSUN Sockelrinne mit Maschenrost (MW 30x10) bietet hier eine montagefreundliche Lösung, um den Spritzwasserhorizont 30 cm tief abzusenken**
- Horizontal, variabel einstellbare Abstützungen zur Sockel-/Fassadenseite sorgen für einen dauerhaften und standsicheren Einbau der Rinne
- Der Schutz der Holzbauteile wir so sichergestellt

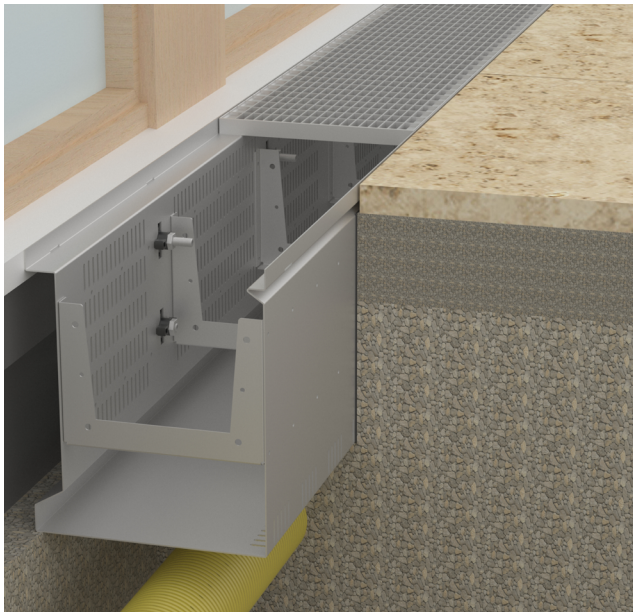

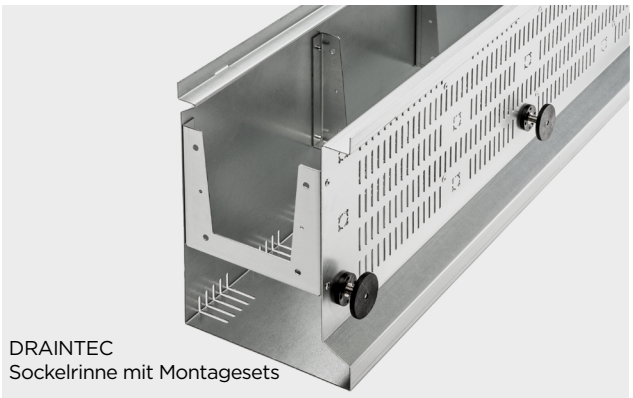

DRAINTEC
Sockelrinne mit Montagesets


### TECHNISCHE DATEN

| Material | Rinnenbreite (mm) | Bauhöhe (mm) | Rinnenlänge (mm) |
|---|---|---|---|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 155 | 300 | 1000 |
| | 200 | 300 | 1000 |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A) | 250 | 300 | 1000 |
| | 300 | Sonderhöhen auf Anfrage | Sonderlängen auf Anfrage |
| | Sonderbreiten auf Anfrage | | |

# MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE

## BAUBREITE 155 | 200 | 250 | 300

### SYSTEMBAUTEILE | FIXE BAUHÖHE

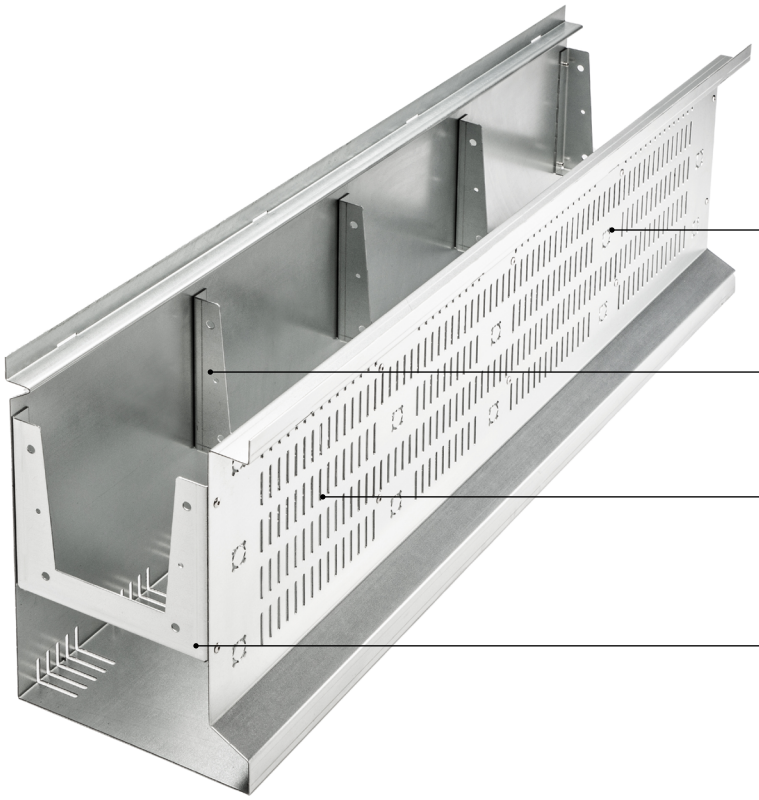


Ausbrechbare Öffnungen für die Montagesets zur horizontalen Abstützung der Sockelrinne

Aussteifungsbügel zur Querausteifung des Rinnekörpers

Gestanzte Wandung gewährleistet die Luftzirkulation im Sockelbereich

Rinnenstoß verschraubt, eine dauerhafte und lagesichere Verbindung ist somit sichergestellt

### SYSTEMBAUTEILE MIT MONTAGESET

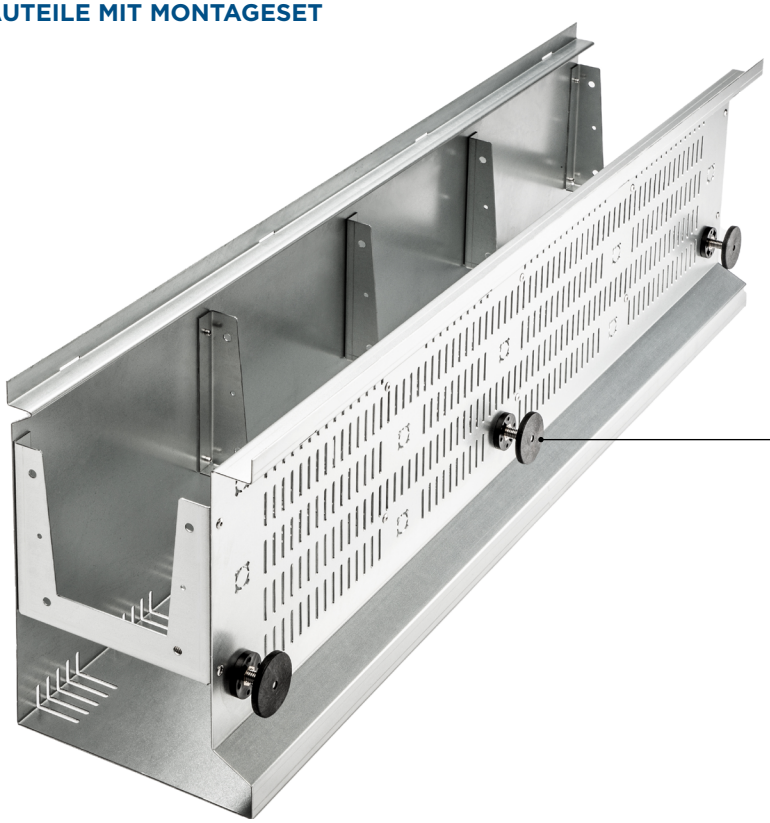


3 Stück Montagesets zur horizontalen Abstützung der Sockelrinne

# MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE BAUBREITE 155 | 200 | 250 | 300


## RINNE OHNE ABDECKUNG

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

· Rinnenkörper verzinkt oder Edelstahl
· 5 Stück Aussteifungssbügel
· Verbindungsmaterial Rinnenstoß

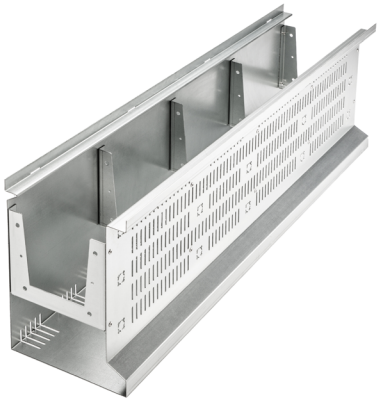

Ausführung ohne Montagesets
ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe

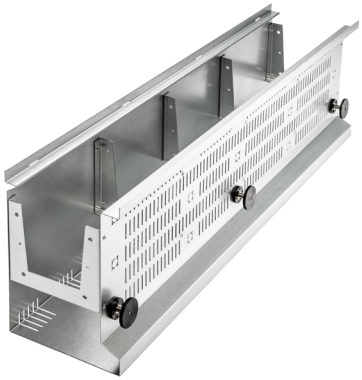


Ausführung mit Montagesets
ohne Abdeckung, fixe Bauhöhe

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Bauhöhe [mm] | Baulänge [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Baubreite 155**** | | | | | | |
| DTSO10.155.10.1. | DTSO20.155.10.1. | 300 | 1000 | 146,26 | 262,90 | ● |
| **Baubreite 200**** | | | | | | |
| DTSO10.200.10.1. | DTSO20.200.10.1. | 300 | 1000 | 150,80 | 266,20 | ● |
| **Baubreite 250** | | | | | | |
| DTSO10.250.10.1. | DTSO20.250.10.1. | 300 | 1000 | 158,74 | 272,80 | ● |
| **Baubreite 300** | | | | | | |
| DTSO10.300.10.1. | DTSO20.300.10.1. | 300 | 1000 | 173,48 | 310,20 | ● |
| **andere Breite und Bauhöhe auf Anfrage** | | | | | | |


**Klassifizierung:** Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.
** Bitte beachten Sie die Anforderungen der **DIN 68800-2 “Holzschutz - vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau”**
*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE BAUBREITE 155 | 200 | 250 | 300

## ABDECKROST



Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung



Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung



Linearrost, Längsstab 3 mm

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baulänge [mm] | Baubreite [mm] | Preis EUR/lfm VERZINKT | Preis EUR/lfm EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maschenrost MW 30x10, T-Einfassung** | | | | | | |
| DT11.155.10.13. | - | 1000 | 150 | 46,49 | - | 24h |
| DT11.200.10.13. | - | 1000 | 197 | 54,31 | - | 24h |
| DT11.250.10.13. | - | 1000 | 247 | 71,09 | - | 24h |
| DT11.300.10.13. | - | 1000 | 297 | 76,08 | - | 24h |
| **Maschenrost MW 30x10, Flacheinfassung** | | | | | | |
| 13.155.10.13. | 21.155.10.13. | 1000 | 150 | 46,49 | 143,00 | 24h |
| 13.200.10.13. | 21.200.10.13. | 1000 | 197 | 54,31 | 188,10 | 24h |
| 13.250.10.13. | 21.250.10.13. | 1000 | 247 | 71,09 | 215,60 | 24h |
| 13.300.10.13. | 21.300.10.13. | 1000 | 297 | 76,08 | 230,78 | 24h |
| **Linearrost, Längsstab 3 mm** | | | | | | |
| 15.155.10.13. | 25.155.10.13. | 1000 | 150 | 184,59 | 262,35 | ○ |
| 15.200.10.13. | 25.200.10.13. | 1000 | 197 | 245,70 | 303,16 | ○ |
| 15.250.10.13. | 25.250.10.13. | 1000 | 247 | 259,42 | 367,29 | ○ |
| 15.300.10.13. | 25.300.10.13. | 1000 | 297 | 287,65 | 402,49 | ○ |


*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE ZUBEHÖR

## ECKZULAGE


**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

- Rinnenkörper und Abdeckung gemäß Vorgabe auf Maß gefertigt
- Abdeckung mit Gehrung 2-teilige Ausführung
- Schenkellänge 500x500 mm
- Eckwinkel zwischen 45° und 180°
- Zulagepreis, Rinne und Abdeckung werden gesondert berechnet
- Bedarf je Eckformstück 1,0 m Rinne und Abdeckung

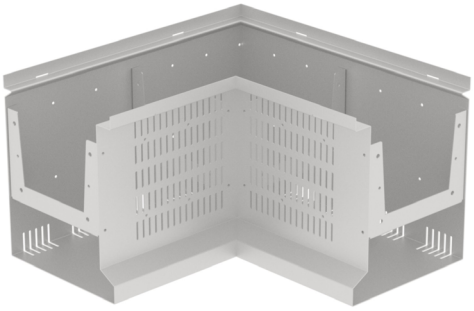

Eckformstück ohne Maschenrost

- Abdeckroste in verzinkter Ausführung und Edelstahl

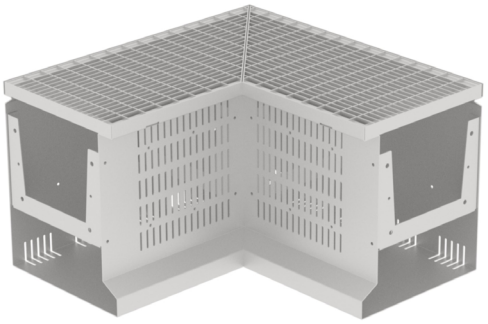

Eckformstück mit Maschenrost

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Baubreite [mm] | Bezeichnung | Zulagepreis EUR/Stück VERZINKT | Zulagepreis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rinnenbreite 155**** | | | | | | |
| DTSO10.155.0.271. | DTSO20.155.0.271. | 155 | Innenecke | 128,00 | 128,00 | ⊙ |
| DTSO10.155.0.272. | DTSO20.155.0.272. | 155 | Außenecke | 128,00 | 128,00 | ⊙ |
| **Rinnenbreite 200**** | | | | | | |
| DTSO10.200.0.271. | DTSO20.200.0.271. | 200 | Innenecke | 172,00 | 172,00 | ⊙ |
| DTSO10.200.0.272. | DTSO20.200.0.272. | 200 | Außenecke | 172,00 | 172,00 | ⊙ |
| **Rinnenbreite 250** | | | | | | |
| DTSO10.250.0.271. | DTSO20.250.0.271. | 250 | Innenecke | 187,00 | 187,00 | ⊙ |
| DTSO10.250.0.272. | DTSO20.250.0.272. | 250 | Außenecke | 187,00 | 187,00 | ⊙ |
| **Rinnenbreite 300** | | | | | | |
| DTSO10.300.0.271. | DTSO20.300.0.271. | 300 | Innenecke | 202,00 | 202,00 | ⊙ |
| DTSO10.300.0.272. | DTSO20.300.0.272. | 300 | Außenecke | 202,00 | 202,00 | ⊙ |

**Klassifizierung:** Entwässerungsrinne begehbar und mit dem Rollstuhl befahrbar.
** Bitte beachten Sie die Anforderungen der **DIN 68800-2 “Holzschutz - vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau”**
*** Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE ZUBEHÖR

## MONTAGESET



**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

· 3 Stück Halter mit Gewindefüße H80

· Verstellschraube aus Edelstahl (Wst. 1.4301), M10
· Fußplatte und Halter aus thermoplastischem Kunststoff

| Artikel-Nr. EDELSTAHL | Max. Verstellbereich [mm] | Preis EUR/Set EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|
| DTSO20.0.0.051. | 70 | 30,73 | ● |

## FIXLÄNGE


· Zulagepreis
· Der Rinnenkörper sowie die Rinnenabdeckung werkseitig auf Maß gefertigt

**Berechnung der Fixlängen wie folgt:**

· Baulängen unter 1000 mm werden zum vollen Meterpreis zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.
· Baulängen über 1000 mm werden in 500-mm-Schritten zuzüglich des Fixlängenzuschlags berechnet.

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Rinnenbreite [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| DTSO10.155.0.07. | DTSO20.155.0.07. | 155 | 33,10 | 45,10 | o |
| DTSO10.200.0.07. | DTSO20.200.0.07. | 200 | 35,20 | 49,40 | o |
| DTSO10.250.0.07. | DTSO20.250.0.07. | 250 | 37,30 | 52,50 | o |
| DTSO10.300.0.07. | DTSO20.300.0.07. | 300 | 39,40 | 55,60 | o |

## ENDKAPPE

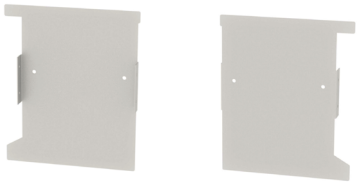

**ZUM LIEFERUMFANG GEHÖREN:**

· Bauteil in verzinkt oder Edelstahl

Endkappe zur Rinnenhöhe 300 mm aus Edelstahl

| Artikel-Nr. VERZINKT | Artikel-Nr. EDELSTAHL | Rinnenhöhe [mm] | Preis EUR/Stück VERZINKT | Preis EUR/Stück EDELSTAHL | Lieferzeit* verzinkt |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rinnenbreite 155**** | | | | | |
| DTSO10.155.0.040. | DTSO20.155.0.040. | 300 | 23,81 | 36,30 | ● |
| **Rinnenbreite 200**** | | | | | |
| DTSO10.200.0.040. | DTSO20.200.0.040. | 300 | 27,21 | 39,60 | ● |
| **Rinnenbreite 250** | | | | | |
| DTSO10.250.0.040. | DTSO20.250.0.040. | 300 | 29,48 | 41,80 | ● |
| **Rinnenbreite 300** | | | | | |
| DTSO10.300.0.040. | DTSO20.300.0.040. | 300 | 32,88 | 50,60 | ● |

** Bitte beachten Sie die Anforderungen der **DIN 68800-2 "Holzschutz - vorbeugende bauliche Maßnahmen im Hochbau"**
* **Lieferzeit Edelstahl auf Anfrage**

# MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE BAUBREITE 155 - 300

**NEU**


## SOCKELRINNE MIT AUSKRAGUNG

### BAUTEILBESCHREIBUNG

| PRODUKTBESCHREIBUNG | EINSATZBEREICH |
|---|---|
| Sockelrinne aus verzinktes Stahlblech oder Edelstahl mit und ohne seitlicher Abstützung | Sockelrinne zur Realisierung barrierfreier Übergänge **gemäß DIN 68800-2 "Holzschutz - vorbeugende bauliche Maßnahmne im Hochbau"** |

### ZUBEHÖR:

- Endkappen
- Montageset zur seitliche Abstützung
- Schraubstutzen
- Rinnenabdeckung

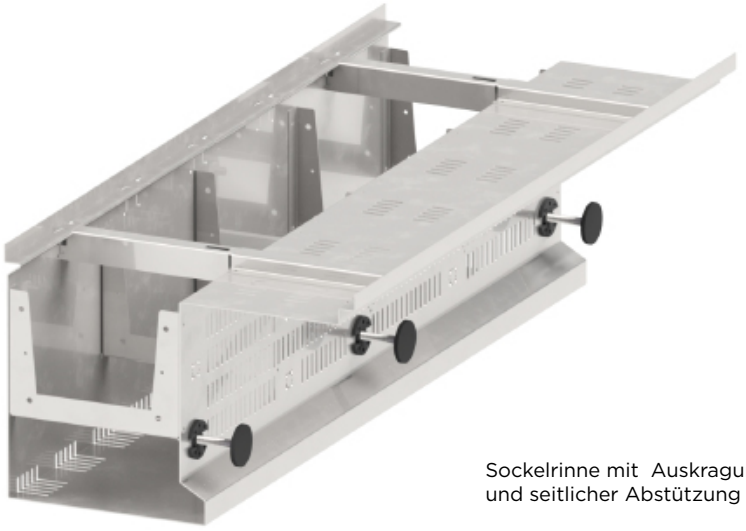

Sockelrinne mit Auskragung und seitlicher Abstützung

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

| Material | *Rinnenbreite + Auskragung (mm) | *Bauhöhe (mm) | *Rinnenlänge (mm) |
|---|---|---|---|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 155+ | 300 | 1000 |
| | 200+ | 300 | 1000 |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A) | 250+ | 300 | 1000 |
| | 300+ | 300 | 1000 |


*) **Sonder -breiten, -höhen, -längen** auf Anfrage

# MONSUN® DRAINTEC SOCKELRINNE BAUBREITE 155 - 300


## SOCKELRINNE MIT AUSKRAGUNG

### TECHNISCHE ZEICHNUNG


### QUERSCHNITT STANDARD SOCKELRINNE BEISPIELHAFT BAUBREITE 250

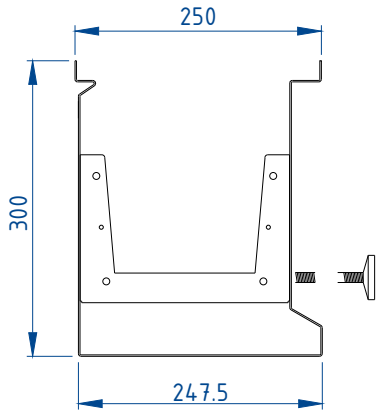



### DETAIL STANDARD SOCKELRINNE

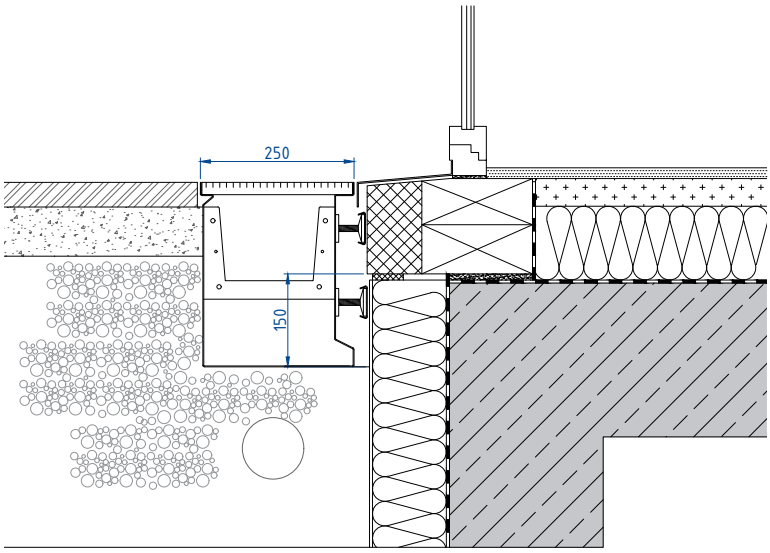


### QUERSCHNITT SOCKELRINNE MIT AUSKRAGUNG BEISPIELHAFT BAUBREITE 250

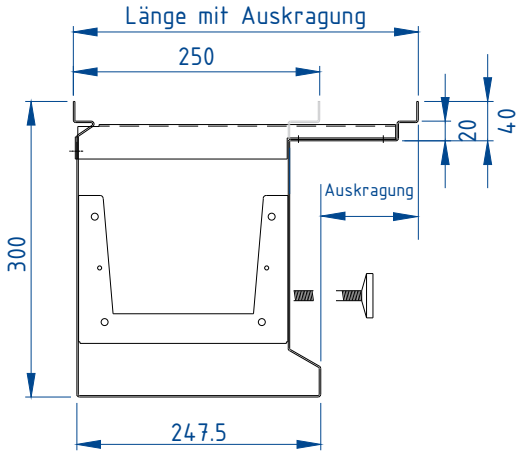


### DETAIL SOCKELRINNE IN DIE TÜRLAIBUNG

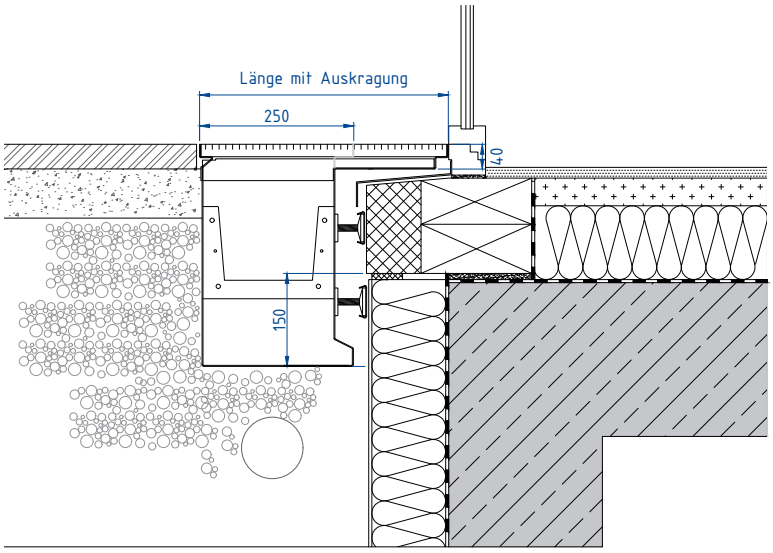

# MONSUN® DRAINTEC STEINRINNE

## DEZENTE UND (FAST) UNSICHTBARE ENTWÄSSERUNG BAUBREITE 150 | 200

**PRODUKTINFORMATION**

- Entwässerungsystem zur dezenten aber effektiven Entwässerung von Fassaden, Terrassen oder Hofflächen
- Die Steinrinne fügt sich harmonisch in die Belagsfläche ein, je nach Einbausituation und Wasseranfall kann zwischen einem Doppelschlitz oder einem einzelnen Entwässerungsschlitz gewählt werden
- Eine Einlegewanne dient zur Aufnahme des zugeschnittenen Plattenbelags, diese kann im Zuge der Wartung einfach entnommen werden, eine Reinigung ist somit denkbar einfach
- Die spezielle Rinnenkonstruktion mit umsteckbaren Auflagerbügeln ermöglicht einen variablen Einsatz von 2,0 und 3,0 cm dicken Stein oder Keramikbelägen, bei der Bauhöhe wurde eine Klebefuge von 3,0 mm berücksichtigt
- Umfangreiche Systembauteile sowie der modulare Aufbau der DRAINTEC Steinrinne ermöglichen eine objektbezogene Planung und sorgen für eine sichere und dauerhafte Wasserableitung




**TECHNISCHE DATEN**

| Material | Rinnenbreite (mm) | Rinnenhöhe (mm) | Rinnenlänge (mm) | Belagsstärke (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Verzinktes Stahlblech mit erhöhtem Korrosionsschutz | 150 | 75 | 1000 | 20 |
| Edelstahl Wst. 1.4301 (V2A) | 200 | 100 | 2000 | 30 |
| Auf Anfrage auch Edelstahl Wst. 1.4571 (V4A) | andere Breiten möglich | andere Höhen möglich | Fixlängen möglich | andere Belagsstärken möglich |


**MONSUN TV |**
**SO DEZENT GEHT ENTWÄSSERUNG HEUTE | MONSUN DRAINTEC-STEINRINNE**

Nähere Informationen
und Preise:
**www.monsun.cc/downloads**

## SYSTEMBAUTEILE

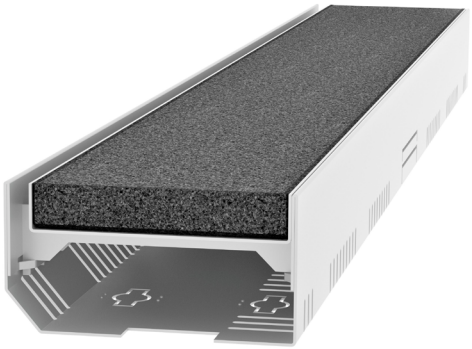


Steinrinne mit Entwässerungsschlitz 1-fach

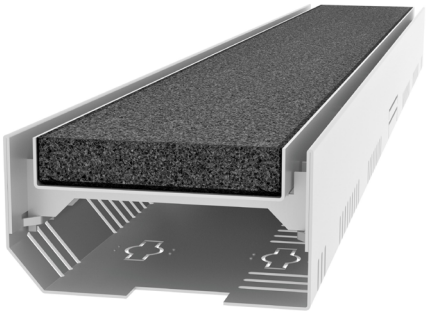

Steinrinne mit Entwässerungsschlitz 2-fach

## EINZELBAUTEILE STEINRINNE MIT ENTWÄSSERUNGSSCHLITZ 1-FACH

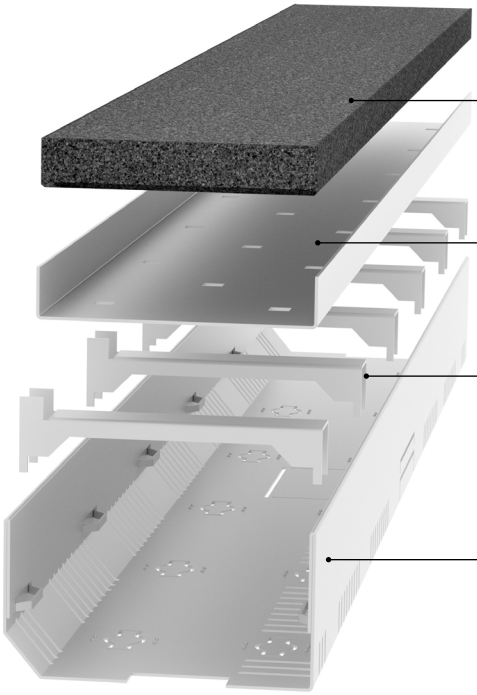

Einlage aus z.B. Naturstein oder Feinsteinzeug, Klebefuge 3,0 mm

Einlagewanne für Steinzuschnitt, durchgehendes Auflager

Auflagerbügel, austauschbar für Steinhöhe 20 oder 30 mm

Rinnenkörper perforiert oder geschlossen mit Brückenstanzung für Auflagerbügel


## EINZELBAUTEILE STEINRINNE MIT ENTWÄSSERUNGSSCHLITZ 2-FACH

Einlage aus z.B. Naturstein oder Feinsteinzeug, Klebefuge 3,0 mm

Einlagewanne für Steinzuschnitt, durchgehendes Auflager

Auflagerbügel, austauschbar für Steinhöhe 20 oder 30 mm

Rinnenkörper perforiert oder geschlossen mit Brückenstanzung für Auflagerbügel

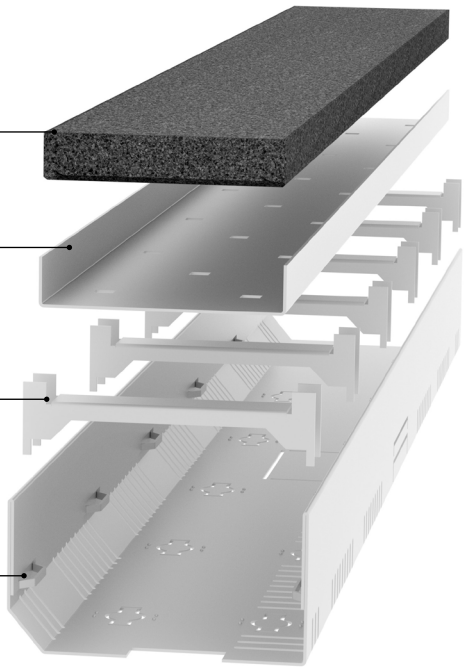

# MONSUN®
# SERVICE UND INFORMATION

## PREISE UND VERPACKUNG

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Versand auf Europaletten, werden diese bei Lagerlieferung getauscht. Wenn kein Tausch möglich ist, werden die Paletten mit EUR 12,00 je Stück berechnet. Die Rücknahme kann nur bei wiederverkaufsfähiger Ware unter Abzug einer Rücknahmegebühr in Höhe von 20% des Warenwertes zuzüglich der Kosten für Hin– und Rückfracht erfolgen. Sonderanfertigungen können generell nicht zurück genommen werden.

**Wenn es die Marktlage erfordert, können die Preise der metallischen Bauteile auch unterjährig angepasst werden.**

## FRACHTKOSTEN FÜR DEUTSCHLAND

(ohne Inselverkehr, hier Frachtpreis separat anfragen)

- Bis zu einem Netto-Warenwert von EUR 2.000,- gelten die Preise ab Werk. Lieferungen ab EUR 2.000,- erfolgen franko und nicht abgeladen.
- Frachtfreie Lieferungen sind nur gültig für Warensendungen bis zu einer Länge von 200 cm.
- Laufzeit: 48 Stunden unverbindlich

**Frachtkosten für Netto-Warenwert unter EUR 2.000,- mit einer max. Länge von 200 cm:**

- Lieferungen werden pauschal mit EUR 85,- berechnet.
- Bei Lieferung per Paketdienst (max. 50 kg) berechnen wir: Karton EUR 40,- Karton 200 cm EUR 70,-.

**Frachtzuschläge je Sendung:**

- Abmessungen von 201 bis 300 cm EUR 50,-
- Zustellung innerhalb 24h EUR 45,- (Bestellung bis 12 Uhr des Vortages, vorbehaltlich vorrätiger Ware)

## FRACHTKOSTEN FÜR ÖSTERREICH / ITALIEN

- Bis zu einem Netto-Warenwert von EUR 2.500,- gelten die Preise ab Werk. Lieferungen ab EUR 2.500,- erfolgen franko und nicht abgeladen.
- Frachtfreie Lieferungen sind nur gültig für Warensendungen bis zu einer Länge von 200 cm.
- Laufzeit: 48 / 72 Stunden unverbindlich

**Frachtkosten für Netto-Warenwert unter EUR 2.500,- mit einer max. Länge von 200 cm:**

- Lieferungen werden pauschal mit EUR 85,- berechnet.
- Bei Lieferung per Paketdienst (max. 50 kg) berechnen wir EUR 40,-.

**Frachtzuschläge je Sendung:**

- Abmessungen von 201 bis 300 cm EUR 50,-
- Zustellung innerhalb 24h EUR 75,- (Bestellung bis 12 Uhr des Vortages, vorbehaltlich vorrätiger Ware)

**ZU DEN MONSUN FACHBERATERN**

## KONTAKT

Monsun GmbH
Olschewskibogen 4
80935 München
Tel. + 49 / (0)89 / 35 88 233
Fax + 49 / (0)89 / 35 88 23 49
info@monsun.cc
info@monsunrinne.com
www.monsun.cc

Die Visualisierungen der Einbaudetails dienen ausschließlich zur Darstellung einer möglichen Verwendung der MONSUN Entwässerungsrinnen und Zubehörteile. Die Abbildungen haben nicht den Anspruch einen normgerechten Türanschluss darzustellen und dienen auch nicht als Ausführungs- oder Planungsdetails.

Es gelten unsere Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Technische Änderungen vorbehalten.
Keine Haftung für Druckfehler.
Stand April 2024.

## ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle bestehenden und zukünftigen Verträge mit Unternehmen, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlichrechtlichen Sondervermögen über Lieferungen und sonstige Leistungen einschließlich eventuell abgeschlossener Werksverträge, insbesondere für die Lieferung von bearbeiteten Blechen und deren eventuelle Verarbeitung (Einbau) am Bau.
2. Alle Preise haben ab Werk Gültigkeit, wenn nichts anderes vereinbart wurde, und verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer.
3. Die Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung sämtlicher Forderungen einschließlich Nebenforderungen, Schadensersatzansprüchen und Einlösungen von Schecks und Wechseln, Eigentum des Verkäufers.
4. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch dann bestehen, wenn einzelne Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wird.
5. Wird Vorbehaltsware vom Käufer zu einer neuen beweglichen Sache verarbeitet, so erfolgt die Verarbeitung für den Verkäufer, ohne dass dieser hieraus verpflichtet wird. Die neue Sache wird Eigentum des Verkäufers. Bei Verarbeitung, Vermischung oder Vermengung mit nicht dem Verkäufer gehörender Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an der neuen Sache nach dem Verhältnis des Fakturenwertes seiner Vorbehaltsware zum Gesamtwert.
6. Der Käufer ist zur Weiterveräußerung, zur Weiterverarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware nur unter Berücksichtigung der nachfolgenden Bestimmungen und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderungen gem. Ziffer 8. auf den Verkäufer auch tatsächlich übergehen.
7. Die Befugnisse des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, zu verarbeiten oder einzubauen, enden mit dem Widerruf durch den Verkäufer infolge einer nachhaltigen Verschlechterung der Vermögenslage des Käufers, spätestens jedoch mit seiner Zahlungseinstellung oder mit Beantragung bzw. Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über sein Vermögen.
8. a) Der Käufer tritt hiermit die Forderung mit allen Nebenrechten aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware – einschließlich etwaiger Saldenforderungen – an den Verkäufer ab, der diese Abtretung annimmt.
   b) Wurde die Ware verarbeitet, vermischt oder vermengt und hat der Verkäufer hieran in Höhe seines Fakturenwertes Miteigentum erlangt, steht ihm die Kaufpreisforderung anteilig zum Wert seiner Rechte an der Ware zu.
   c) Wird Vorbehaltsware vom Käufer in ein Grundstück eingebaut, so tritt der Käufer schon jetzt die daraus entstandene Forderung auf Vergütung in Höhe des Fakturenwertes der Vorbehaltsware mit allen Nebenrechten einschließlich eines solchen auf Einräumung einer Sicherungshypothek mit Rang vor dem Rest ab.
   Hat der Käufer die Forderungen im Rahmen eines echten Factoring verkauft, wird die Forderung des Verkäufers sofort fällig und der Käufer tritt die an ihre Stelle tretende Forderung gegen den Factor an den Verkäufer ab und leitet seinen Verkaufserlös unverzüglich an den Verkäufer weiter. Der Verkäufer nimmt diese Abtretung an.
9. Der Käufer ist ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen. Die Einziehungsermächtigung erlischt bei Widerruf, spätestens aber bei Zahlungsverzug des Käufers oder bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers. In diesem Fall wird der Verkäufer hiermit vom Käufer bevollmächtigt die Abnehmer von der Abtretung zu unterrichten und die Forderungen selbst einzuziehen.
   Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen eine genaue Aufstellung der dem Käufer zustehenden Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Höhe der einzelnen Forderungen, Rechnungsdatum usw. auszuhändigen und dem Verkäufer alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen und die Überprüfung dieser Auskünfte zu gestatten.
10. Übersteigt der Fakturenwert, der für den Verkäufer bestehenden Sicherheit, dessen sämtliche Forderungen einschließlich Nebenforderungen (z.B. Zinsen, Kosten) um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers oder eines durch die Übersicherung des Verkäufers beeinträchtigten Dritten insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Verkäufers verpflichtet.
11. Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind unzulässig. Von Pfändungen ist der Verkäufer unter Angabe des Pfandgläubigers sofort zu benachrichtigen.
12. Nimmt der Verkäufer auf Grund des Eigentumsvorbehaltes den Liefergegenstand zurück, liegt darin kein Rücktritt vom Vertrag. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben unberührt. Der Verkäufer kann sich aus der zurückgenommenen Vorbehaltsware durch freihändigen Verkauf befriedigen.
13. Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware für den Verkäufer unentgeltlich. Er hat sie gegen die üblichen Gefahren wie z.B. Feuer, Diebstahl und Wasser im gebräuchlichen Umfang zu versichern.
   Der Käufer tritt hiermit seine Entschädigungsansprüche, die ihm aus Schäden der oben genannten Art gegen Versicherungsgesellschaften oder sonstige Ersatzverpfl ichtete zustehen, an den Verkäufer in Höhe des Fakturenwertes der Ware ab. Der Verkäufer nimmt die Abtretung an.
14. Sämtliche Forderungen sowie die Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt an allen in diesen Bedingungen festgelegten Sonderformen bleiben bis zur vollständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten, die der Verkäufer im Interesse des Käufers eingegangen ist, bestehen.
15. Ein Versand unserer Waren erfolgt, wenn nichts anderes vereinbart ist, unfrei ab Werk München. Eine eventuell notwendige Verpackung wird getrennt in Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen. Die Versendung der Waren erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers. Jede Gefahr oder Beschädigung geht in dem Moment auf den Besteller über, an dem die Ware unser Werk verlässt oder dem Kunden zur Abholung zur Verfügung gestellt wird.
16. Der Empfänger der Ware hat diese unverzüglich zu untersuchen und Mängel spätestens 7 Tage seit Ablieferung schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind unverzüglich nach Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf der vereinbarten oder gesetzlichen Verjährungsfrist schriftlich anzuzeigen. Etwaige Be- und Verarbeitungen sind in diesem Falle sofort einzustellen.
17. Bei berechtigter und fristgemäßer Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl oder verweigern wir diese, kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Ersetzen oder erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Wenn nicht erheblicher Mangel, steht ihm nur das Minderungsrecht zu.
18. Rückgriffsrechte des Käufers nach § 478 BGB bleiben unberührt.
19. Erfolgt eine Anfertigung von Waren nach Kundenzeichnung (Käuferzeichnung) oder sonstigen Angaben unseres Auftraggebers, werden durch diese Zeichnungen oder Angaben Schutzrechte Dritter verletzt, so stellt der Kunde uns schon jetzt von sämtlichen Ansprüchen oder Forderungen jeglicher Art frei.
   Erfolgt eine Anfertigung von Waren nach Kundenzeichnungen, so übernehmen wir keine Gewährleistung für die Richtigkeit der Kundenzeichnungen. Kundenzeichnungen werden von uns nicht überprüft.
20. Bei Verletzung vertraglicher oder außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Aufnahme von Vertragsverhandlungen und Geschäftsanbahnung sowie bei unerlaubter Handlung haften wir – auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur in den Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden.
   Diese Beschränkung gilt nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspfl ichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Schäden an Leben, Körper und Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt.
21. Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist München, bei allen Rechtsstreitigkeiten ist der Gerichtsstand ebenfalls München.
   Stand April 2024.



IHR FACHHÄNDLER:

MONSUN®

www.monsun.cc